



Comment changer :
alternateur sur une
voiture

TUTORIEL VIDÉO



OUTILS NÉCESSAIRES :



- Clé mixte
- Douille à chocs
- Clé à cliquet
- Protège-aile

ACHETER DES OUTILS

Attention !

- Si vous ne faites pas vérifier votre alternateur à temps, vous risquez de le voir mal fonctionner et d'avoir une batterie constamment sous-chargée ou complètement déchargée, qui finira par tomber en panne. Dans l'une des situations suivantes, il sera impossible de démarrer votre voiture normalement.
- Tous les travaux doivent être effectués avec le moteur éteint et refroidi.
- Ne débranchez pas les bornes de la batterie pendant que le moteur tourne.
- Isolez les bornes de la batterie pour éviter les courts-circuits.

1


Débranchez la borne négative de la batterie.

**2**

Retirer tous les éléments empêchant l'accès à l'alternateur et à son mécanisme de tension de la courroie.

3

Relâchez la tension de la courroie d'entraînement de l'alternateur.

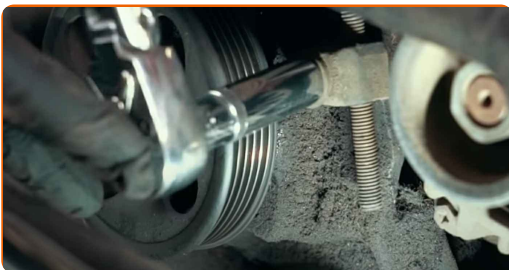


4 Retirez la courroie d'entraînement de l'alternateur.



5 Déconnectez les câbles après avoir défait leurs attaches.



6 Dévissez les fixations de l'alternateur.

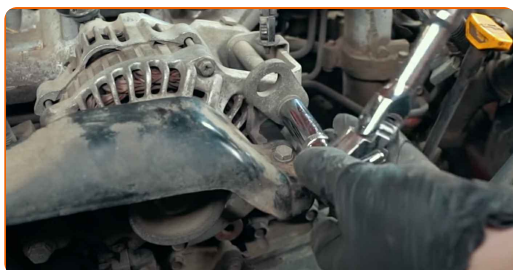

7 Retirez l'alternateur.



8 Installez le nouveau composant.

9 Fixez les attaches de l'alternateur.

10 Connectez les câbles en fixant les attaches.

11 Installez la courroie d'entraînement de l'alternateur.

12

Réglez la tension de la courroie d'entraînement de l'alternateur.

13

Réinstallez tous les composants qui ont été retirés dans l'ordre inverse.

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ALTERNATEUR : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.