




Comment changer :
flasque de frein sur une
voiture

TUTORIEL VIDÉO



LES CHOSES DONT TU POURRAIS AVOIR BESOIN :

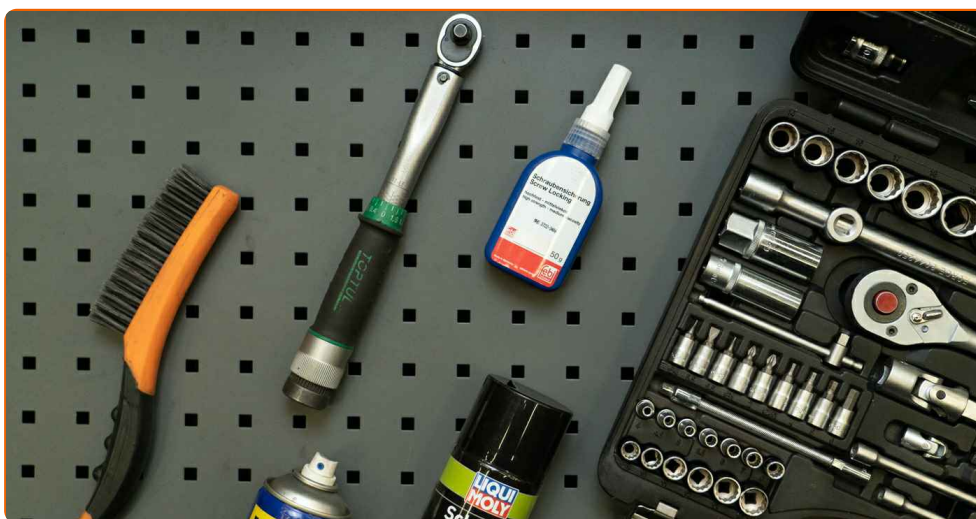


- un ensemble d'outils appropriés
- un spray nettoyant universel et une brosse métallique
- aérosol WD-40
- frein-filet
- clé dynamométrique

ACHETER DES OUTILS

Attention!

- Le déflecteur de disque de frein protège les composants du système de freinage contre l'eau et la saleté
- Il protège également les pièces de la suspension contre les températures élevées lorsque le système de freinage chauffe
- Le déflecteur de disque de frein peut devenir défectueuse à cause de la corrosion et des dommages mécaniques
- Le déflecteur se détache alors et frotte contre les composants du système de freinage

1 Sur de nombreuses voitures, vous devez retirer le disque de frein et l'étrier pour accéder au déflecteur de disque de frein

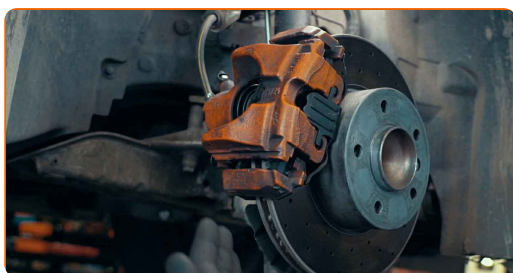

Attention!

- Les fixations du déflecteur sont situées à l'arrière du disque de frein


2 Retirez l'étrier de frein ainsi que son support si la voiture en possède un




3 Retirez le disque de frein



4 Nettoyez toute trace de corrosion sur les fixations du déflecteur de disque de frein

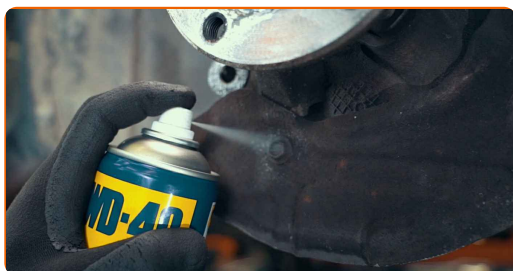

5 Dévissez les fixations du déflecteur de disque de frein et retirez-le

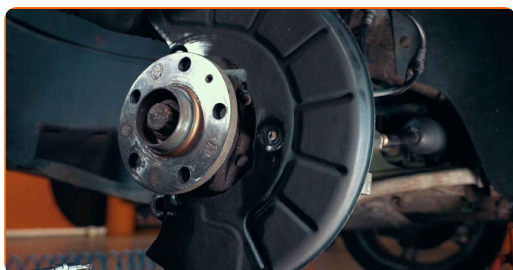

Attention !

- Procédez avec prudence et évitez de trop forcer
- Sinon, vous risquez de casser la partie filetée de la fixation


6

Nettoyez les sièges de montage des fixations du déflecteur de disque de frein




7

Nettoyez la surface de contact entre le moyeu de roue et le disque de frein

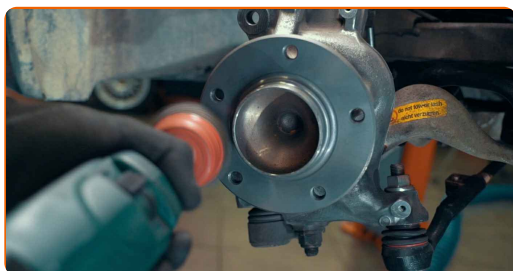

8

Traitez le siège de montage du déflecteur de disque de frein avec un agent anticorrosion

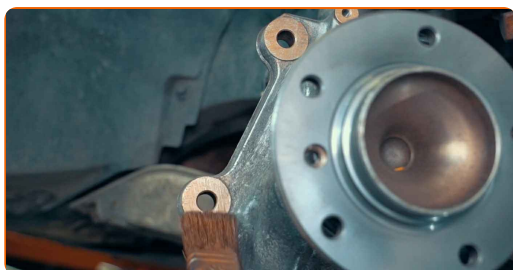

9


Installez un nouveau déflecteur de disque de frein et les fixations



Attention !

- Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves
- Serrez les fixations du déflecteur de disque de frein au couple recommandé par le constructeur


10 Traiter la surface du moyeu qui sera en contact avec le disque de frein

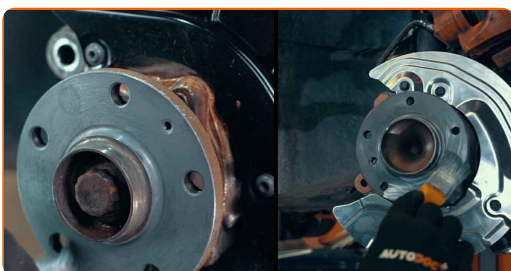

11 Réinstallez tous les composants qui ont été retirés



12 Serrez tous les éléments de fixation au couple recommandé par le constructeur

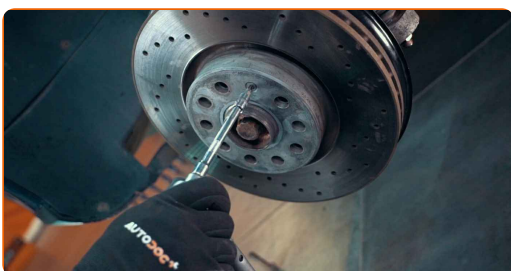

Attention!

- En fonction de la conception de la voiture, il faudra peut-être retirer le moyeu

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FLASQUE DE FREIN : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.