




Comment changer :  
glace rétroviseur sur une  
voiture

## TUTORIEL VIDÉO



### OUTILS NÉCESSAIRES :

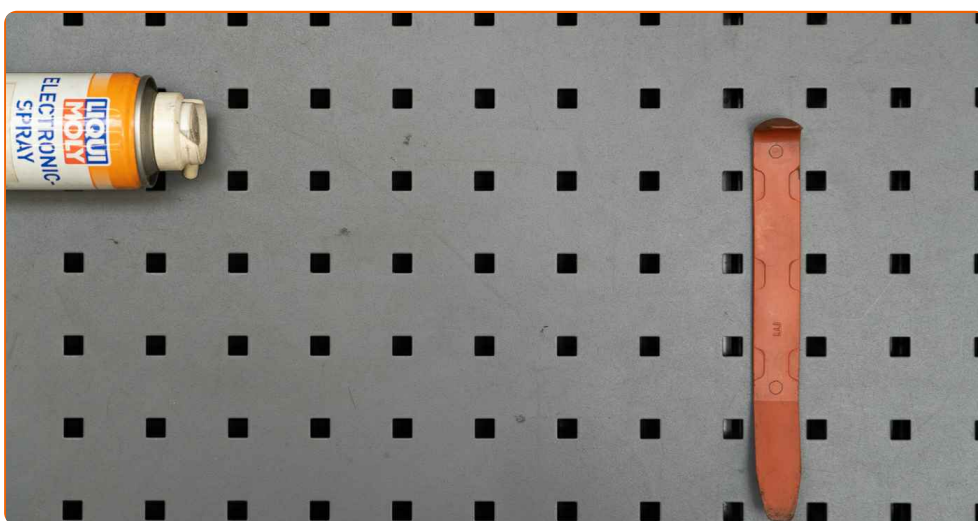

- Graisse diélectrique
- Outil d'ajustement en plastique
- Couverture des ailes


**ACHETER DES OUTILS**

**Attention!**

- La procédure de remplacement est identique pour le rétroviseur droit et le rétroviseur gauche.


1

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

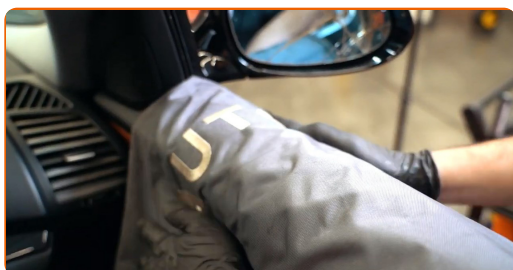

2

Protégez la peinture du boîtier de miroir. Utilisez le ruban de masquage.

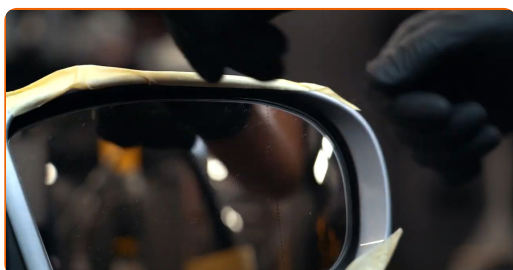


3

Examinez attentivement le nouveau miroir de rétroviseur pour comprendre la conception de la pièce.

4


Faites basculer le miroir hors du boîtier.

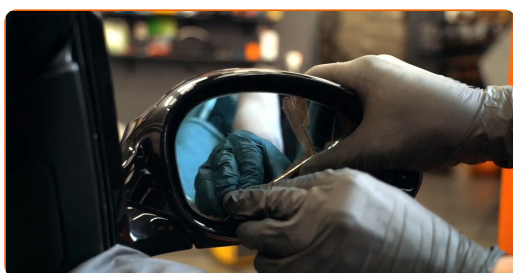

5

Vérifiez si le miroir de rétroviseur a des clips de retenue.

**6** Relâchez les clip de retenue du miroir de rétroviseur si nécessaire.

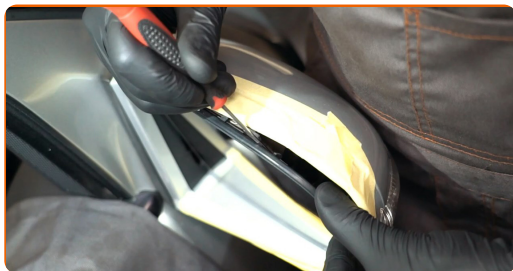

**7** Détachez soigneusement le miroir de sa fixation.




**Attention!**

- Le miroir du rétroviseur est généralement fixé au boîtier avec des languettes de sûreté.
- Dans certains cas, le miroir de rétroviseur est équipé d'éléments de guidage supplémentaires.


**8** Retirez le miroir.




**9** Débranchez les connecteurs électriques si nécessaire.

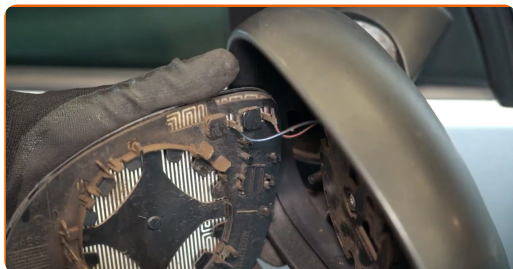


**10** Appliquez du produit sur les connecteurs électriques.

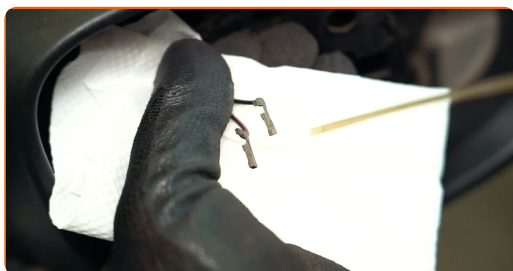

**11** Pour installer le miroir de rétroviseur correctement, examinez son siège de montage.

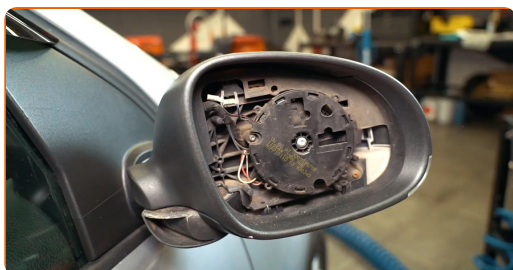

**12** Branchez les connecteurs électriques s'ils étaient détachés.

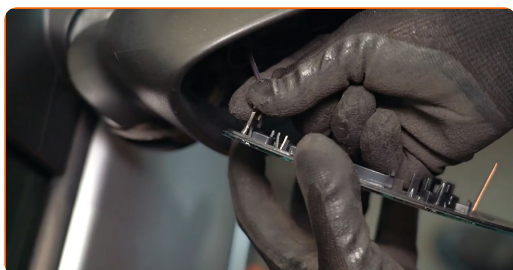

**13** Installez le nouveau miroir.




**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que le miroir est correctement positionné. Il doit être aligné sur les languettes de verrouillage du boîtier.

**14**

Fixez le miroir de rétroviseur en appuyant sur son centre.

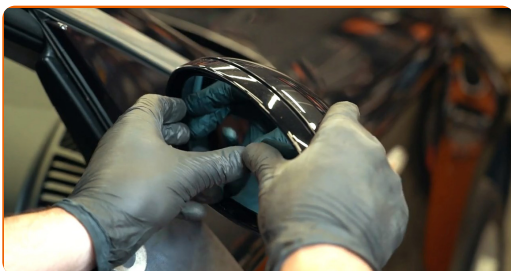


**15**

Si le miroir de rétroviseur a des éléments de guidage supplémentaires, insérez-les dans leurs rainures correspondantes.



**16**

Si le miroir de rétroviseur a des clips de retenue, clipsez-les en place.

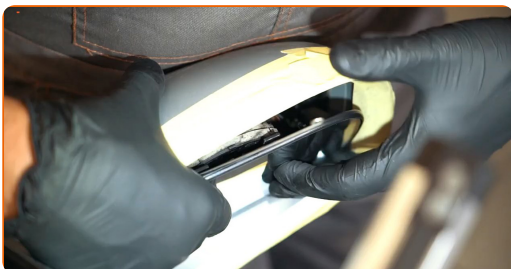

**17**

Retirez le ruban de masquage.

18 Nettoyez le miroir.



19 Retirez la housse d'aile.



20 Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

21 Éteignez le contact.

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**GLACE RÉTROVISEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.