



Comment changer :  
essuie-glaces sur une  
voiture

## TUTORIEL VIDÉO



### PRÉPAREZ CES ÉLÉMENTS À L'AVANCE :



- de nouveaux balais d'essuie-glaces
- des chiffons doux

**ACHETER DES OUTILS**

**AUTODOC recommande:**

- Suivez les instructions du constructeur automobile et examinez attentivement la structure du balai d'essuie-glace

- 1 Regardez la configuration du connecteur du balai d'essuie-glace. Il existe de nombreux mécanismes de fixation différents. Mais ils sont tous relativement simples



- 2 Soulevez le bras d'essuie-glace pour l'écarter du pare-brise



**Attention!**

- Si nécessaire, réglez les balais d'essuie-glace en mode entretien

- 3 En fonction de la conception du véhicule, vous devrez peut-être effectuer les opérations suivantes : mettre le contact, l'arrêter et activer le système d'essuie-glace



4 Utiliser le menu entretien de l'ordinateur de bord



5 Ou simplement lever les bras manuellement



### Attention !

- Veillez à ce que le bras ne reste pas contre le capot
- Tenez bien le bras de l'essuie-glace pour éviter d'endommager le pare-brise

6 Déclipsez le connecteur du balai d'essuie-glace



7 Retirez le balai du connecteur



**8** Placez un chiffon doux sous le bras et abaissez-le avec précaution



**9** Vous pouvez également tenir le bras d'une main et monter le nouveau balai de l'autre



**10** Cliquez sur les connecteurs pour les mettre en place



**11** Rabaissez délicatement le bras sur le pare-brise




**Attention!**

- Ne touchez pas la partie en caoutchouc du balai pour ne pas l'endommager

**12** Après le remplacement, vérifiez que le système d'essuie-glace fonctionne correctement



**13** Les balais du côté du conducteur et du passager peuvent être de taille différente

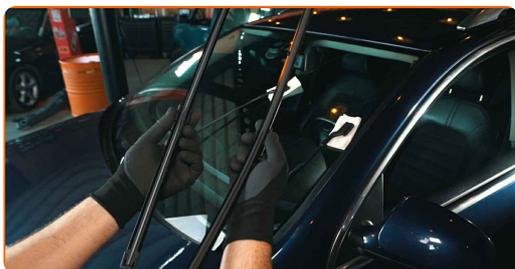

**14** Remplacez les bras s'ils sont corrodés ou s'ils ne pressent pas suffisamment les balais contre le pare-brise



**15** Retirez le cache de protection de la fixation du bras



**16** Soulevez le bras d'essuie-glace pour l'écarter de la vitre



AUTODOC recommande:

- Regardez comment est conçu le connecteur de balai d'essuie-glace

17

Retirez le connecteur supérieur en le faisant glisser




18

Retirez le balai d'essuie-glace



19

Installez le nouveau balai d'essuie-glace et fixez-le

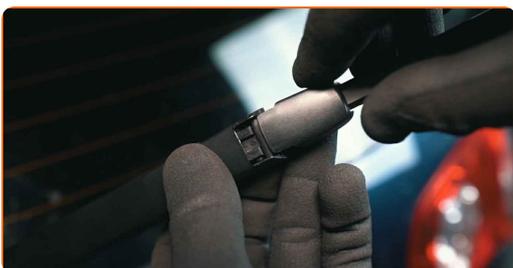

20

Rabaissez délicatement le bras sur le pare-brise



21

Installez le cache de protection



22

Après le remplacement, vérifiez que le système d'essuie-glace fonctionne correctement



# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.