



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **NISSAN**  
**Qashqai / Qashqai+2 I**  
**Van (J10, JJ10E)** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 CVTC, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.5 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) 1.6 dCi Traction intégrale

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – NISSAN  
QASHQAI / QASHQAI+2 I VAN (J10, JJ10E). OUTILS  
DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

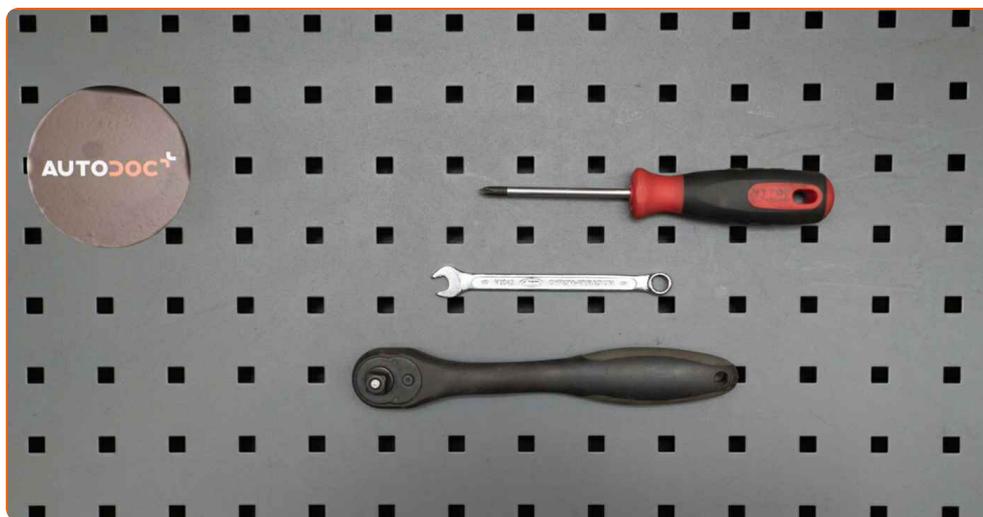

- Clé mixte de No.8
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips

**Acheter des outils**

**Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Conseil des experts d'AUTODOC :**

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Ouvrez la portière de la voiture.

**2** Retirez le couvercle de protection latéral en plastique.



**3** Allumez le contact.

**4** Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position supérieure.



**5** Éteignez le contact.

**6** Faites une marque sur l'actionneur de volet de chauffage.



**7** Dévissez les fixations de l'actionneur de volet de chauffage. Utilisez une clé mixte de No.8



**8** Retirez l'actionneur de volet de chauffage.



**9** Débranchez le connecteur de l'actionneur de volet de chauffage.

**10** Dévissez le support de l'actionneur de volet de chauffage. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.



**11** Retirez le support de l'actionneur de volet de chauffage.



**12** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

**13** Retirez le filtre habitacle.



**AUTODOC recommande:**

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

14

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). AUTODOC recommande :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

15

Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



AUTODOC recommande:

- Ne forcez pas durant l'installation. Vous pourriez autrement endommager les attaches.

16

Installez le support de l'actionneur de volet de chauffage.

- 17** Vissez le support de l'actionneur de volet de chauffage. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.



- 18** Installez l'actionneur de volet de chauffage.



Remplacement : filtre d'habitacle – NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I Van (J10, JJ10E). Conseil :

- L'actionneur de volet de chauffage doit absolument être installé en alignement parfait avec le marquage.

- 19** Branchez le connecteur de l'actionneur de volet de chauffage.

- 20** Vissez les fixations de l'actionneur de volet de chauffage. Utilisez une clé mixte de No.8



**21** Installez le panneau latéral en plastique.



**22** Allumez le contact.

**23** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

**24** Positionnez l'actionneur de volet de chauffage dans sa position normale.

**25** Éteignez le contact.

**26** Fermez la portière de la voiture.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.