



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Skoda**
Octavia 1Z5 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 LPG,
 SKODA Octavia II 5 portes (1Z3) 1.6 LPG, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V
 4x4, SKODA Superb II 5 portes (3T4) 2.0 TSI, SKODA Superb II 5 portes (3T4) 1.6 TDI,
 SKODA Superb II Break (3T5) 2.0 TSI, SKODA Superb II Break (3T5) 1.6 TDI, SKODA
 Yeti (5L) 1.6 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI, SKODA Octavia II 5 portes
 (1Z3) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Superb II Break (3T5)
 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Superb II 5 portes (3T4) 2.0 TDI 16V 4x4, SKODA Yeti (5L)
 2.0 TDI, (+ 49)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Octavia 1Z5. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

- 1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



- 2** Retirez les clips du panneau de garniture inférieur.

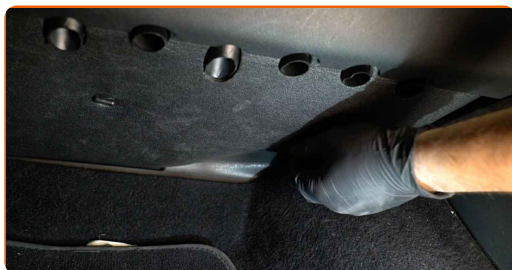


3

Retirez le couvercle inférieur de la boîte à gant.




4

Soulevez un peu le couvercle du boîtier du filtre habitacle.

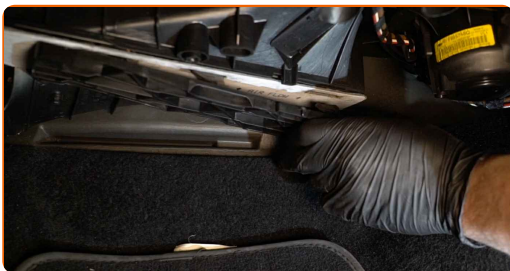

5

Retirez le filtre habitacle.

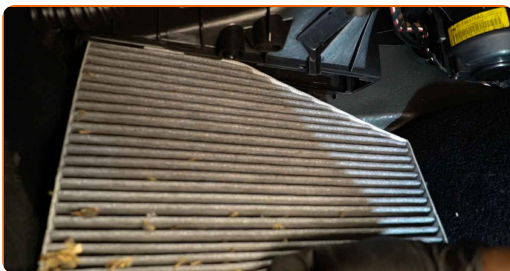

Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Octavia 1Z5. Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Skoda Octavia 1Z5. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Skoda Octavia 1Z5.


- 7** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.



- 8** Installez le fond de la boîte à gants.

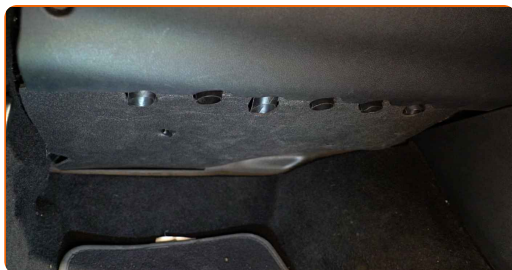

- 9** Installez les clips du panneau de garniture inférieure.

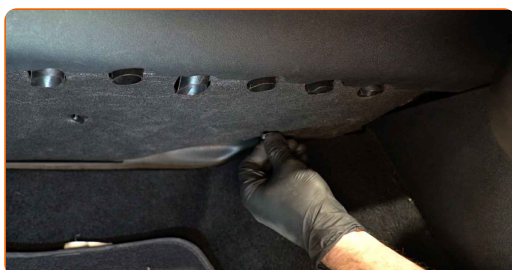

10 Reréglez le siège passager dans sa position initiale.



11 Allumez le contact.



12 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



13 Éteignez le contact.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA
OCTAVIA 1Z5**

**FILTRE D'HABITACLE POUR SKODA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR SKODA OCTAVIA 1Z5 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.