AUTODOC CLUB

Comment changer : feu arrière sur **Skoda Octavia 1Z5** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 2.0 TDI RS, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.6 MultiFuel, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.4 TSI, SKODA Octavia II Combi (1Z5) 1.8 TSI 4x4

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FEU ARRIÈRE – SKODA OCTAVIA 1Z5. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

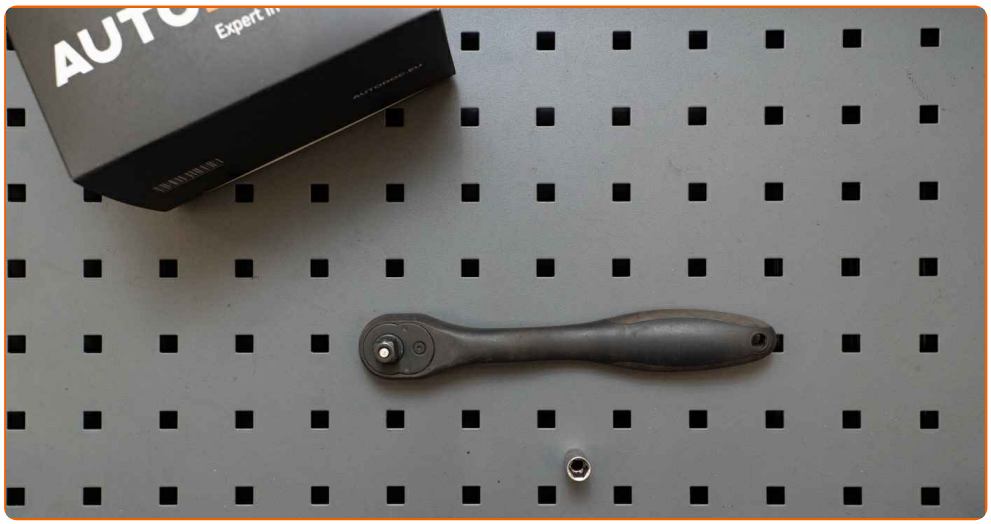

- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : feu arrière – Skoda Octavia 1Z5. Les professionnels recommandent :

- Remplacez les deux feux arrière en même temps.
- La procédure de remplacement est identique pour les feux arrière droit et gauche.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : FEU ARRIÈRE – SKODA OCTAVIA 1Z5. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le coffre.

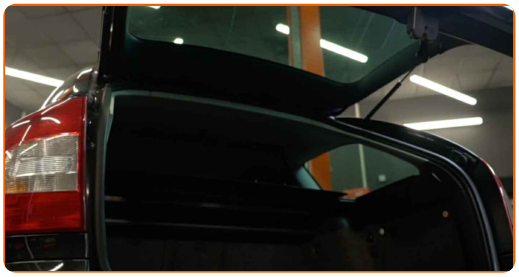

2 Retirez les attaches de la garniture latérale du coffre.

3 Détachez la garniture latérale du coffre.

4 Retirez le couvercle d'accès au feu arrière.

5 Débranchez le faisceau de câble du feu arrière.

6 Dévissez les fixations qui relient le feu arrière à la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

7 Retirez le feu arrière.

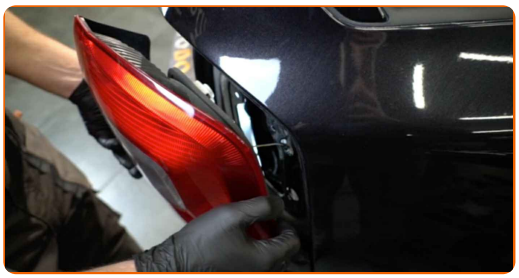

Remplacement : feu arrière – Skoda Octavia 1Z5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

8 Retirez l'ampoule du boîtier du feu arrière.

9 Retirez la douille en même temps que les ampoules.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : feu arrière – Skoda Octavia 1Z5. Pour ne pas endommager la pièce lors de l'installation, ne forcez pas trop.
- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y lasseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

10 Installez la douille en même temps que les ampoules.

Remplacement : feu arrière – Skoda Octavia 1Z5. Conseil :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.
- Évitez de toucher le verre de l'ampoule. Les traces de doigts que vous y lasseriez peuvent causer une défaillance de l'ampoule.

11 Installez le nouveau feu arrière.

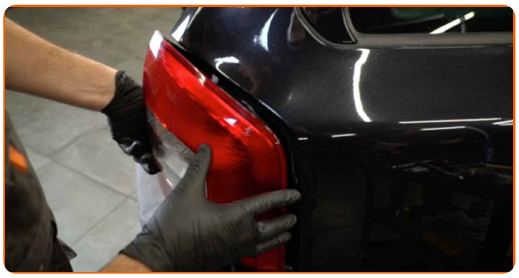

Remplacement : feu arrière – Skoda Octavia 1Z5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

12 Vissez les fixations qui relient le feu arrière à la carrosserie de la voiture. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

13 Installez l'ampoule dans le boîtier du feu arrière.

14 Rebranchez le faisceau de câble au feu arrière.

15 Installez le couvercle d'accès au feu arrière.

16 Attachez la garniture latérale du coffre.

17 Installez les attaches de la garniture latérale du coffre.

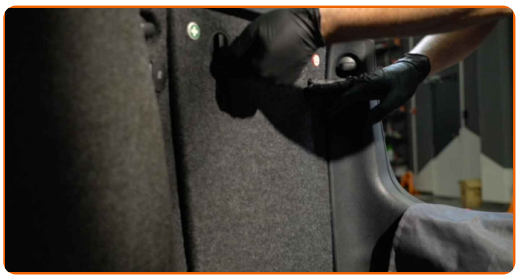

18 Allumez le contact. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

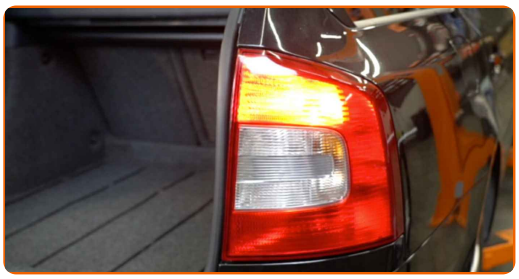

19 Éteignez le contact.

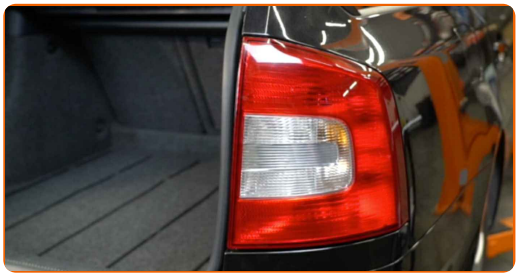

20 Fermez la porte du coffre.

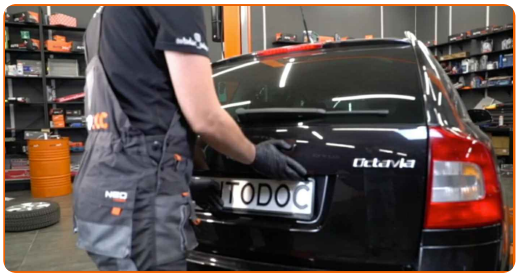

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

FEU ARRIÈRE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA OCTAVIA 1Z5

FEU ARRIÈRE POUR SKODA: ACHETEZ MAINTENANT

FEU ARRIÈRE POUR SKODA OCTAVIA 1Z5 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.