



Comment changer :  
éclairage de plaque  
d'immatriculation sur  
**OPEL Vivaro A Van (X83)**  
- Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### **Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

REPLACEMENT : ÉCLAIRAGE DE PLAQUE  
D'IMMATRICULATION – OPEL VIVARO A VAN (X83).  
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Bombe pour contacts électriques
- Douille de 8 mm
- Douille de 10 mm
- Clé à cliquet
- Ruban de masquage
- Outil de démontage de garnitures en plastique
- Tournevis à tête plate
- Outil d'extraction de clip
- Cric de transmission
- Large bloc de bois

[Acheter des outils](#)

Remplacement : éclairage de plaque d'immatriculation – OPEL Vivaro A Van (X83). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Toutes les opérations doivent être effectuées avec le contact coupé.

## REPLACEMENT : ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION – OPEL VIVARO A VAN (X83). SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 Sécurisez l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez du ruban de masquage.



2 Ouvrez la porte arrière.



3 Soutenez la porte arrière. Utilisez un cric de transmission.



Remplacement : éclairage de plaque d'immatriculation – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC recommande :

- Placez un bloc de bois entre le cric et la pièce soutenue pour éviter de l'endommager.

4

Détachez la garniture de la porte arrière. Utilisez un outil d'extraction de clips.



5

Dévissez les attaches de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez une douille de 10 mm. Utilisez une clé à cliquet.



6

Retirez la plaque arrière de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.



7

Retirez le cric de transmission placé sous la porte arrière.

8

Fermez la porte arrière.

9

Retirez le ruban de masquage.



10

Retirez l'éclairage de la plaque d'immatriculation.



11

Détachez le connecteur de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez un tournevis à tête plate.



12

Traitez le connecteur de l'éclairage de plaque d'immatriculation. Utilisez une bombe pour contacts électriques.



13

Fixez le connecteur à l'éclairage de la plaque d'immatriculation.




**14**

Installez l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

**15**

Sécurisez l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez du ruban de masquage.

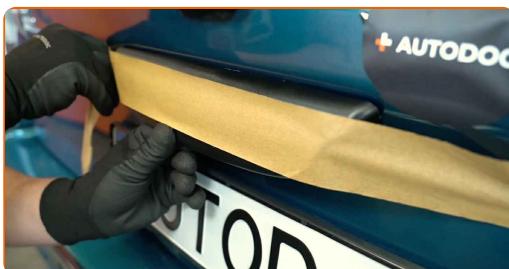**16**

Ouvrez la porte arrière.

**17**

Soutenez la porte arrière. Utilisez un cric de transmission.

**18**

Remettez en place la plaque arrière de l'éclairage de la plaque d'immatriculation.

**19**

Serrez les attaches de l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Utilisez une douille de 10 mm. Utilisez une clé à cliquet.



20

Réinstallez le panneau de garniture de la porte arrière.



21

Retirez le cric de transmission placé sous la porte arrière.

22

Fermez la porte arrière.

23

Retirez le ruban de masquage.

24

Vérifiez que le nouveau composant fonctionne.




**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

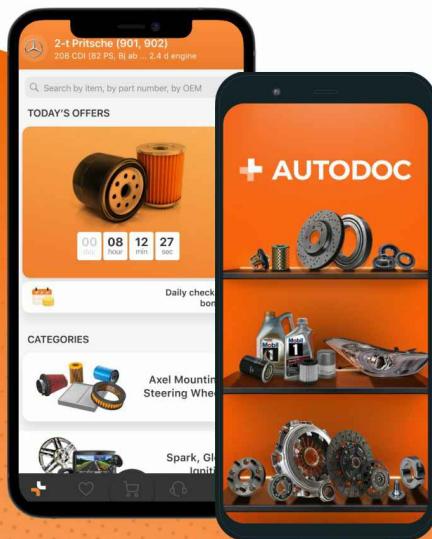

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ÉCLAIRAGE DE PLAQUE D'IMMATRICULATION : UNE VASTE SÉLECTION

### ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2025. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.