



Comment changer : filtre
à air sur **VW Polo 6N1** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.4, VW Golf III 3/5 portes (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.4,
 VW Vento (1H2) 1.6, VW Golf III Break (1H5) 1.4, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.3, VW
 Polo III 3/5 portes (6N1) 1.6, VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.0, VW Polo III 3/5 portes
 (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Caddy II
 Van (9K9A) 60 1.4, VW Caddy II Van (9K9A) 75 1.6, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.0,
 VW Polo III Variant (6V5) 1.4, (+ 6)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – VW POLO 6N1.
OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Serviette microfibrés
- Tournevis Phillips
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – VW Polo 6N1. Conseil des experts d’AUTODOC :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d’opération recommandés par le fabricant.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Polo 6N1 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3

Dévissez les fixations du boîtier du filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

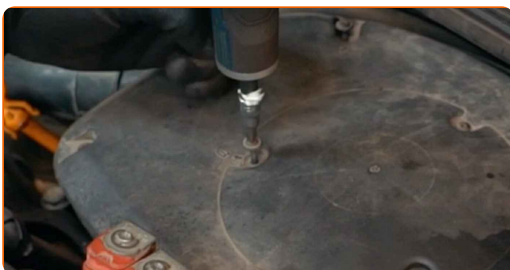

4

Retirez le boîtier du filtre à air.

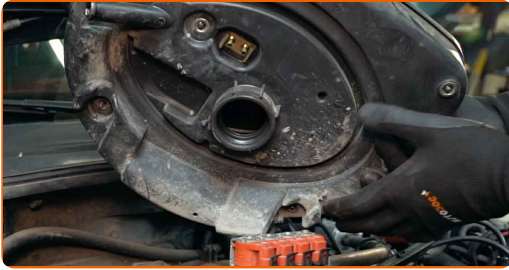

5

Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

6

Retirez le couvercle du filtre.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – VW Polo 6N1. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



8

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




Remplacement : filtre à air – VW Polo 6N1. Conseil d'AUTODOC :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

9


Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.

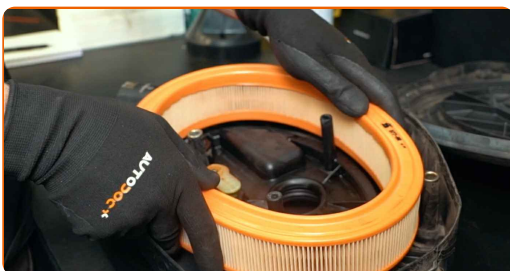

Remplacement : filtre à air – VW Polo 6N1. AUTODOC recommande :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Ne prenez que des filtres de qualité.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.

10 Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

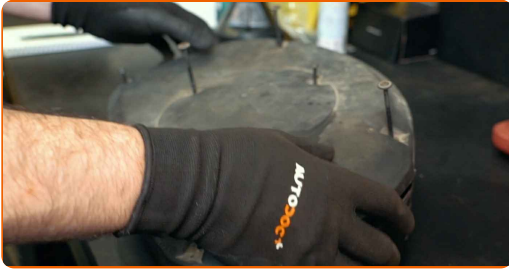


AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre à air – VW Polo 6N1. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

11 Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.

12 Installez le boîtier du filtre à air et fixez-le. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

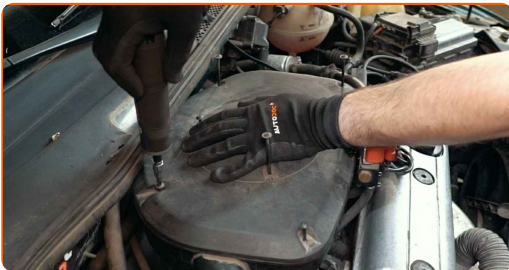

13 Retirez la housse d'aile.

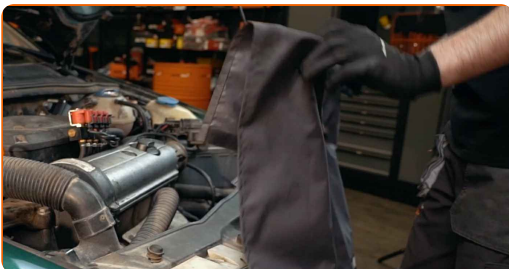

14

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW POLO 6N1

FILTRE À AIR POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR VW POLO 6N1 : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.