



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Fiat**
Punto 188 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 JTD 16V Multijet, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.9 JTD Multijet, FIAT Idea (350) 1.3 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.6 D Multijet, FIAT Idea (350) 1.4 LPG, FIAT Doblo I Cargo (223) 1.2 16V, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.2 60, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.4, FIAT Idea (350) 1.8, FIAT Punto II 3/5 portes (188) 1.9 DS 60, FIAT Doblo I Break (119, 223) 1.2, FIAT Doblo I Break (119, 223) 1.9 D, (+ 34)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FIAT PUNTO
188. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



• Douille d'entraînement n°6

• Clé à cliquet

ACHETER DES OUTILS


Remplacement : filtre d'habitacle – Fiat Punto 188. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – FIAT PUNTO 188. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Régalez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

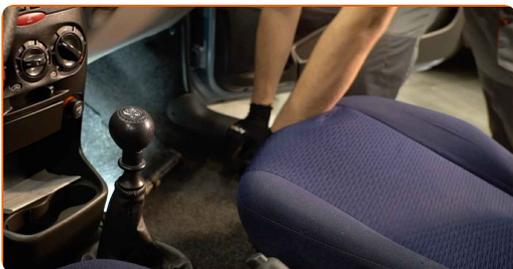

2

Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 6. Utilisez une clé à cliquet.



3

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



4

Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Fiat Punto 188. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

5

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Fiat Punto 188. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Fiat Punto 188.


6

Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.




7

Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 6. Utilisez une clé à cliquet.

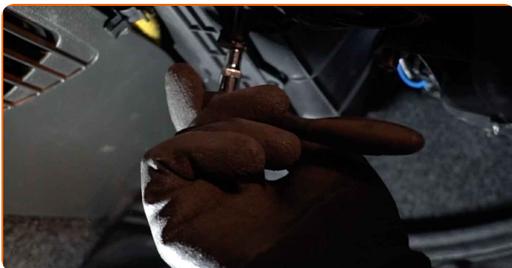

8

Réglez le siège passager dans sa position initiale.

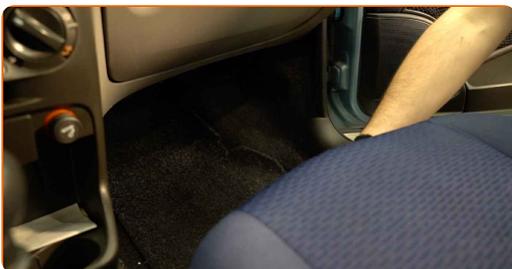

9

Allumez le contact.



10

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



11

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FIAT

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FIAT PUNTO
188**

FILTRE D'HABITACLE POUR FIAT: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE D'HABITACLE POUR FIAT PUNTO 188 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.