



Comment changer : filtre
à air sur **RENAULT**
Kangoo I Express (FC) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle
RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce
détachée similaire sur : RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT KANGOO I
EXPRESS (FC). OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

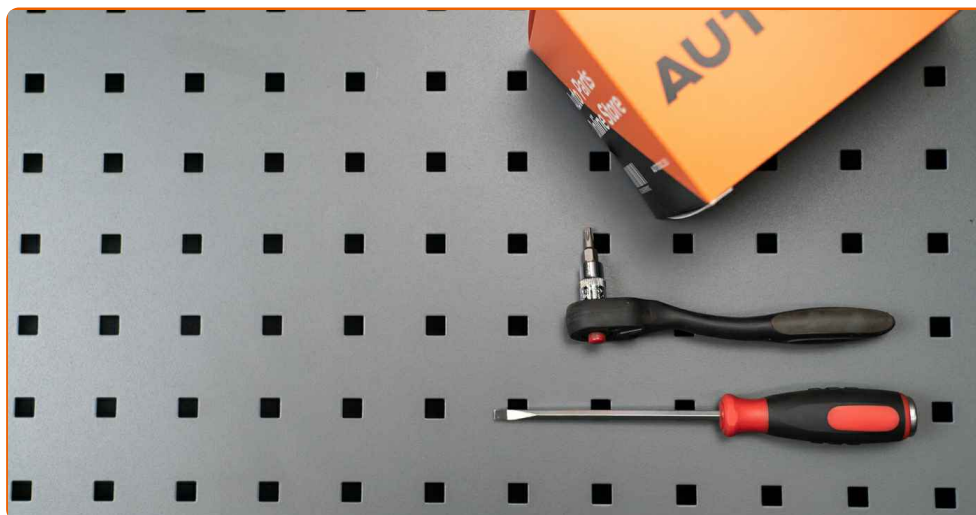

- Mèche Torx T25
- Couverture des ailes
- Tournevis à tête plate

Acheter des outils

AUTODOC recommande:


- Remplacement : filtre à air – RENAULT Kangoo I Express (FC). Suivez le programme d'entretien, les recommandations et les exigences indiquées par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – RENAULT KANGOO I EXPRESS (FC). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Débranchez le tuyau d'aération.

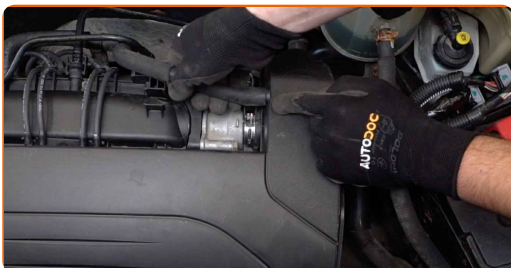

4 Dévissez le collier qui serre le boîtier de filtre à air du moteur au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.




5

Retirez le compartiment du filtre à air.



6

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

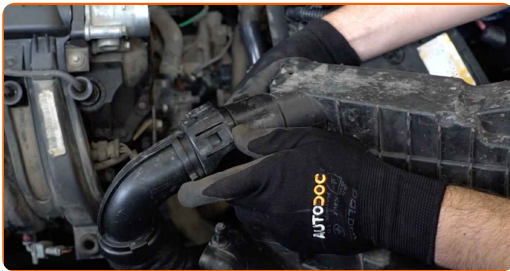

7

Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T25.




8

Retirez le couvercle du filtre.




9

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

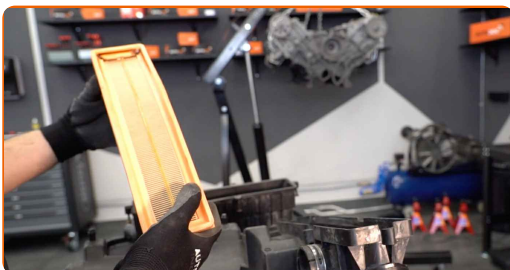

10

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

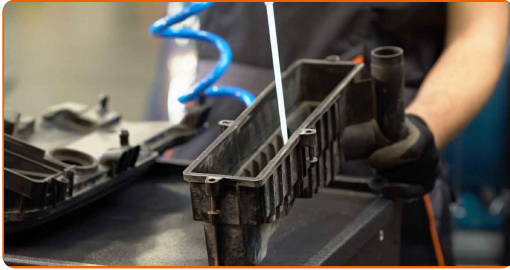

Remplacement : filtre à air – RENAULT Kangoo I Express (FC). Conseil :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



Remplacement : filtre à air – RENAULT Kangoo I Express (FC). AUTODOC recommande :

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - RENAULT Kangoo I Express (FC).
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


12

Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.



13

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Utilisez la mèche Torx T25.

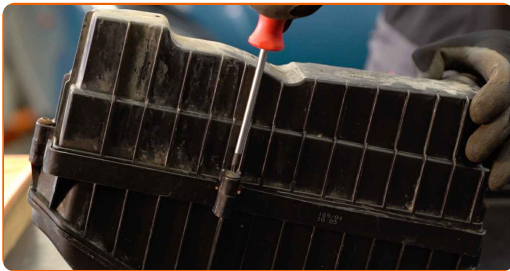


14

Réinstallez le compartiment du filtre à air.


15

Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

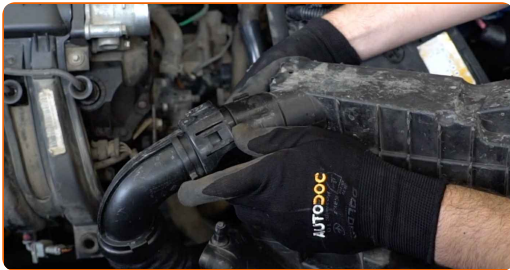

16

Vissez le collier qui serre le boîtier de filtre à air du moteur au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.

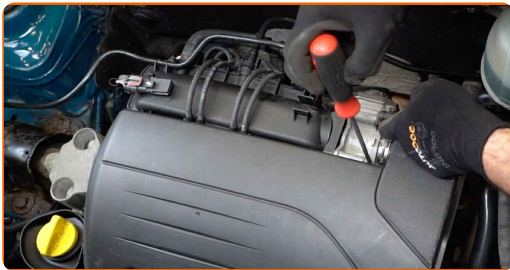

17

Connectez le tuyau d'aération.



18

Retirez la housse d'aile.

19

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 👍[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.