



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **Renault**  
**Scenic 2** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Scénic II (JM) 1.4, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.6, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.5 dCi, RENAULT Grand Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 16V, RENAULT Grand Scénic II (JM) 2.0 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 D, (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – RENAULT  
SCENIC 2. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :



• Pincés à bout rond

• Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

## Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Scenic 2. Conseil d'AUTODOC :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – RENAULT SCENIC 2. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

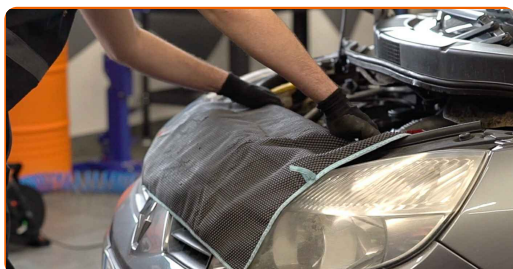


3

Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.



4

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

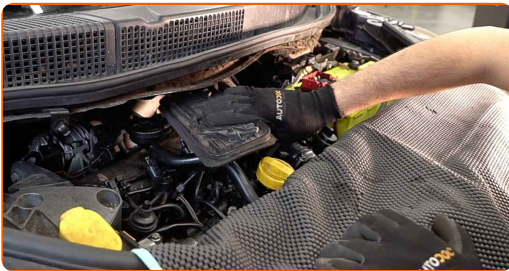

### AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Scenic 2. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

5

Retirez le filtre habitacle. Servez-vous de pinces à bout rond.



### Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Scenic 2. Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.




### AUTODOC recommande:

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Remplacement : filtre d'habitacle – Renault Scenic 2. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.


7

Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

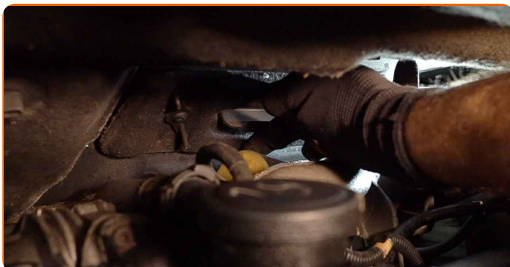


8

Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.

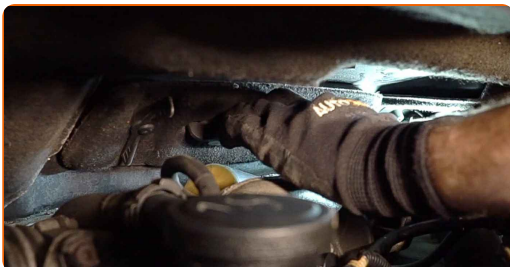

9

Retirez la housse d'aile.

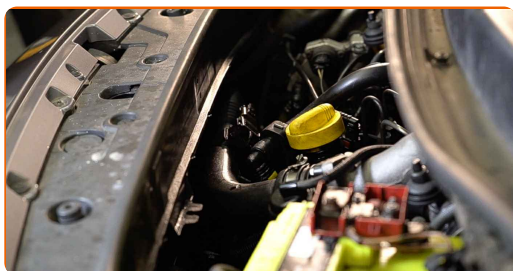

10

Fermez le capot.



11

Allumez le contact.

12

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**



**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT  
SCENIC 2**

**FILTRE D'HABITACLE POUR RENAULT: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR RENAULT SCENIC 2 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.