



Comment changer : filtre
à carburant sur **SEAT**
Alhambra (7V8, 7V9) -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

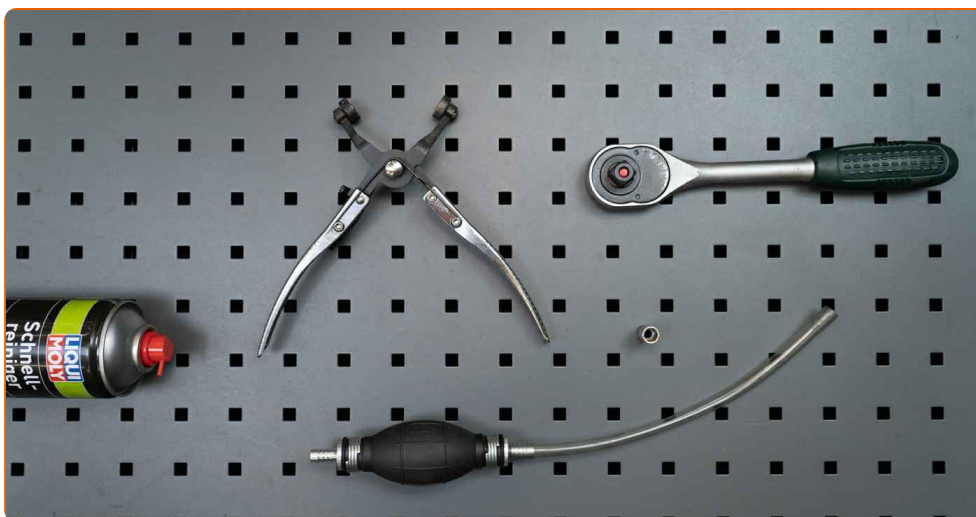

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet
- Pincés à collier Clic-R
- Seringue à huile manuelle
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre à carburant – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - SEAT Alhambra (7V8, 7V9) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

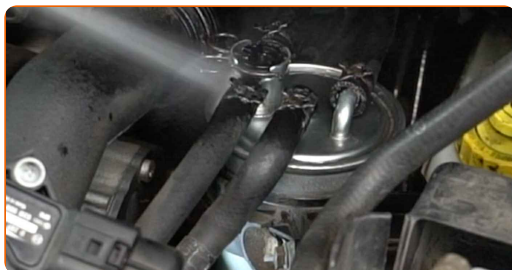

4 Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

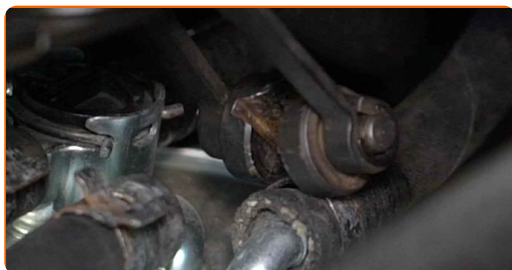

5 Détachez les tuyaux du filtre à carburant.




Remplacement : filtre à carburant – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Conseil des experts d'AUTODOC :


- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

6 Détachez le filtre de ses fixations.

7 Retirez le clip de retenue qui maintient le tuyau du filtre à carburant.

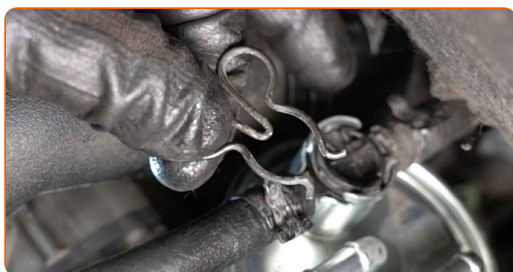

8 Débranchez le tuyau du filtre à carburant.

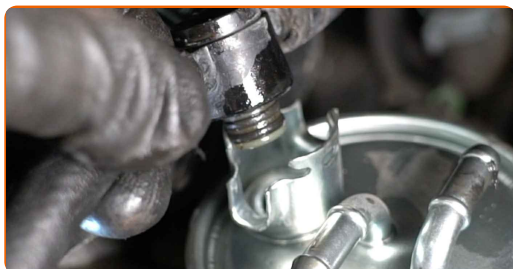


9 Retirez le filtre à essence.



10 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



11 Dévissez la fixation du support. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

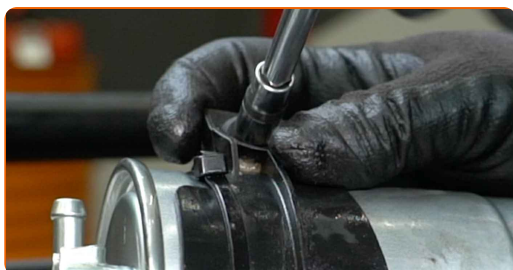

12 Retirez le support.



13 Installez le support sur le nouveau filtre.



14

Vissez la fixation du support. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.




15

Nettoyez le tuyau du filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



16


Installez un filtre à essence neuf.

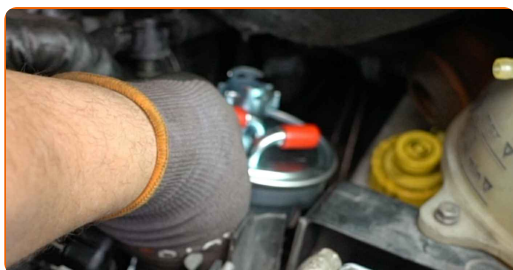


Remplacement : filtre à carburant – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). Les professionnels recommandent :

- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - SEAT Alhambra (7V8, 7V9).


17 Raccordez le tuyau au filtre à carburant.

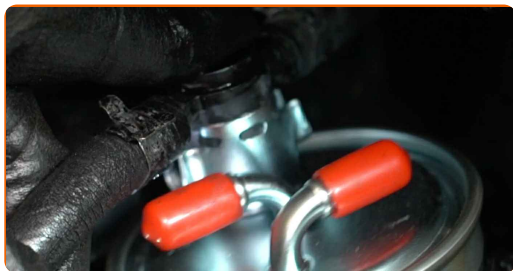

18 Fixez le tuyau du filtre à carburant à l'aide du clip de retenue.

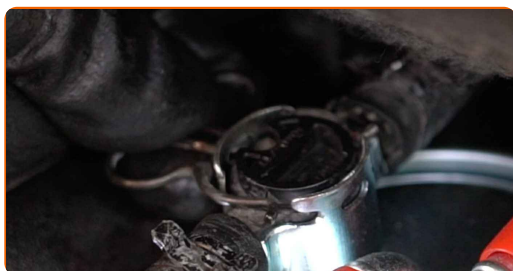


19 Fixez le filtre sur son siège de montage.

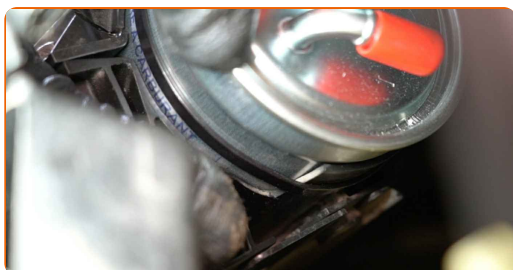


20 Raccordez le tuyau au filtre à carburant.

21 Fixez le collier de serrage du tuyau de carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

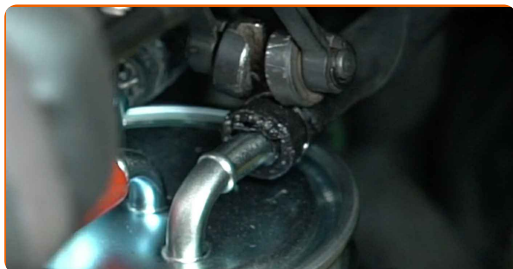


22

Pompez le carburant hors du boîtier du filtre à carburant. Utilisez une seringue à huile manuelle.

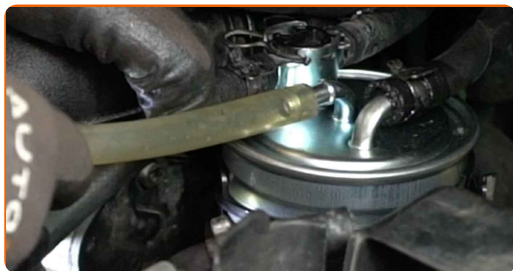


23

Raccordez le tuyau au filtre à carburant.

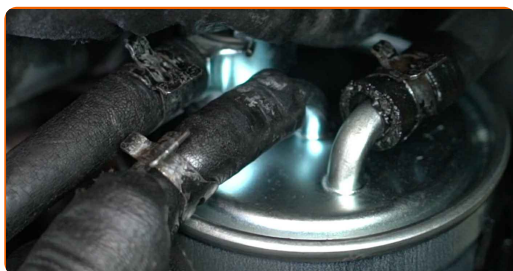


24

Fixez le collier de serrage du tuyau de carburant. Utilisez des pinces de clic-R.

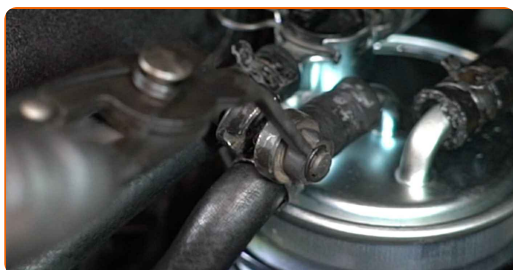

25

Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

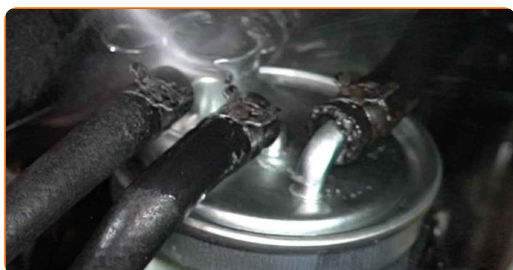

26

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

27

Éteignez le moteur.

28

Retirez la housse d'aile.

29

Fermez le capot.

Remplacement : filtre à carburant – SEAT Alhambra (7V8, 7V9). AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.