



Comment changer :
biellette de barre
stabilisatrice avant sur
SEAT Leon 3/5 portes
(1M1) - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 TDI, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.4 16V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 SDI, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6 16 V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 2.8 Cupra 4, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 T Cupra R, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 TDI Syncro

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : AUDI A3 3/5 portes (8L1) 1.8

REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE
STABILISATRICE – SEAT LEON 3/5 PORTES (1M1).
LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Clé mixte de No.16
- Douille d'entraînement n°16
- Clé dynamométrique

Acheter des outils

AUTODOC recommande:

- Remplacez les stabilisateurs sur une SEAT Leon 3/5 portes (1M1) par paire.
- La procédure de remplacement est identique pour les deux stabilisateurs du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – SEAT LEON 3/5 PORTES (1M1). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1 Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.

2 Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



3 Dévissez les fixations qui lient le stabilisateur à la barre stabilisatrice et au bras de contrôle de suspension. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une clé dynamométrique.

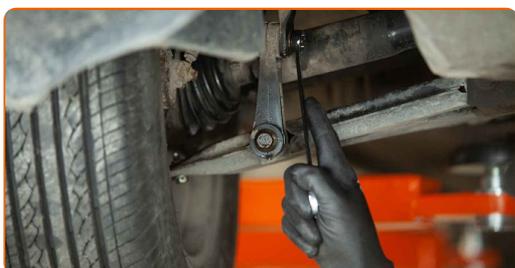

4

Retirez la barre stabilisatrice.



5

Nettoyez tous les joints du stabilisateur. Utilisez une brosse métallique. Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Servez vous de l'aérosol WD-40.



Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – SEAT Leon 3/5 portes (1M1). AUTODOC recommande :

- Portez des lunettes de protection.

6

Installez une nouvelle barre, serrez les attaches. Attention ! Assurez-vous d'utiliser des fixations neuves. Utilisez une clé mixte de No.16 Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 15 Nm.+90°



7

Abaissez la voiture.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BIELLE DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.