



Comment changer : filtre
à air sur **KIA Sorento JC** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
KIA SORENTO I (JC) 2.4, KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6, KIA SORENTO I (JC) 2.5 CRDi,
KIA SORENTO I (JC) 3.3 V6

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À AIR – KIA SORENTO JC.
 LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate
- Tournevis phillips
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – KIA Sorento JC. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – KIA SORENTO JC. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3

Débranchez le connecteur du débitmètre d'air. Utilisez un tournevis plat.




4

Détachez les brides de retenue des câbles d'allumage. Utilisez un tournevis plat.

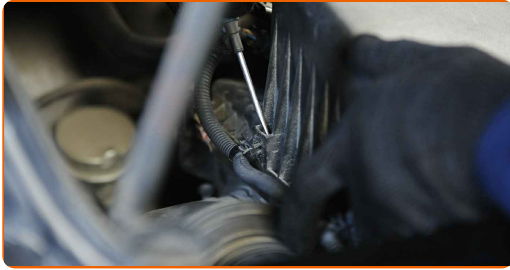


5

Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

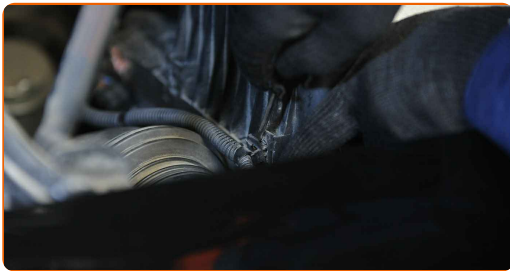

6

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air.

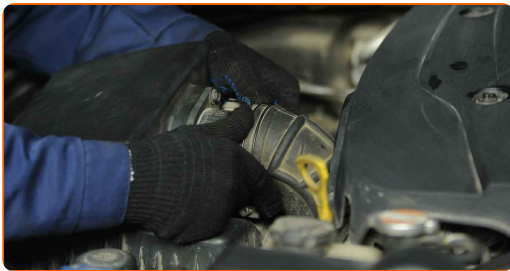

7

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.



8

Retirez le couvercle du filtre.



9 Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



10 Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

Remplacement : filtre à air – KIA Sorento JC. Les professionnels recommandent :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

11 Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - KIA Sorento JC.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.


12 Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.




13 Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.



14 Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

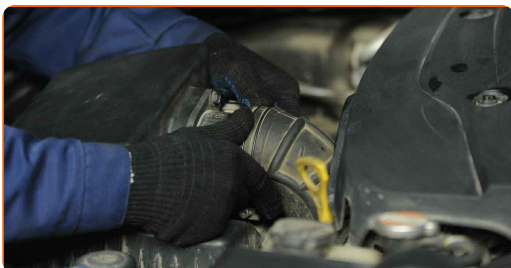


15 Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

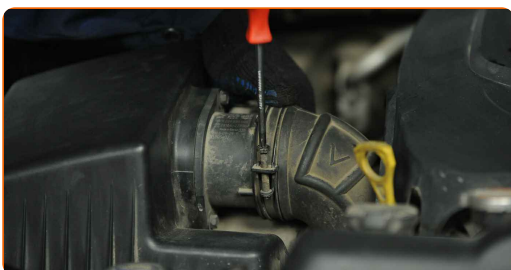

16 Attachez les brides de retenue des câbles d'allumage.

17

Branchez le connecteur du débitmètre d'air.

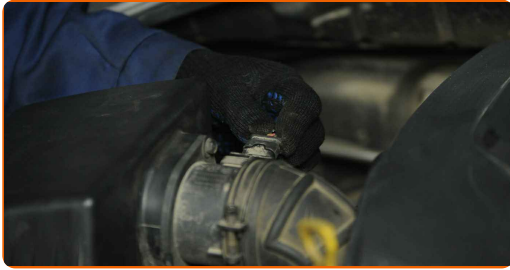

18

Retirez la housse d'aile. Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR KIA

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR KIA SORENTO
JC**

FILTRE À AIR POUR KIA: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR KIA SORENTO JC : LES MEILLEURS
OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.