




Comment changer : filtre
à carburant sur **VW**
Transporter T4 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

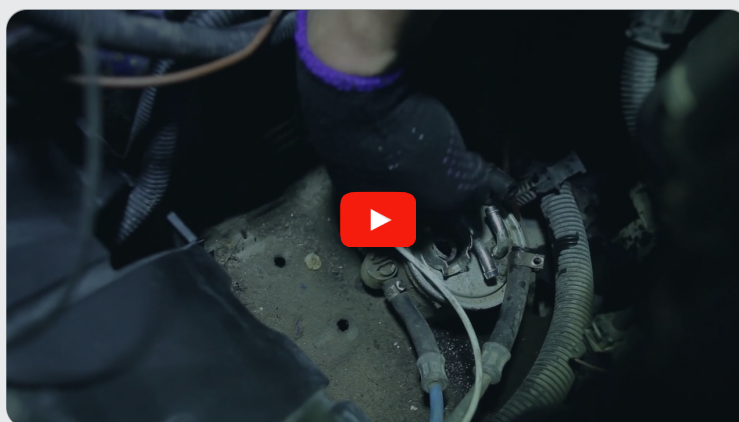

i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Polo II 3/5 portes (86C, 80) 1.3 D, VW Polo II 3/5 portes (86C, 80) 1.4 D, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6 D, VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 D, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Berline (3A2, 35i) 1.9 TDI, VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.4 D Syncro, VW Transporter T3 Minibus 1.6 TD, VW Transporter T3 Camion à Plateau/Châssis 1.6 TD, VW Transporter T3 Minibus 1.7 D, VW Transporter T3 Camion à Plateau/Châssis 1.7 D, (+ 98)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW
TRANSPORTER T4. LISTE DES OUTILS DONT VOUS
AUREZ BESOIN :



- Tournevis phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – VW Transporter T4. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW TRANSPORTER T4.
ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**

1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3


Retirez le couvercle de la batterie.

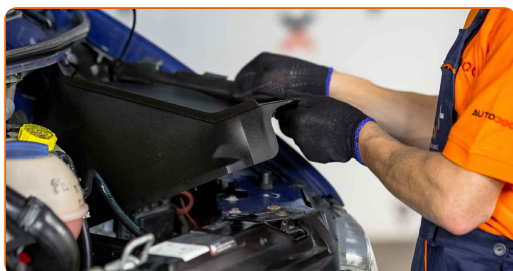

4

Retirez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant. Utilisez un tournevis plat.

- 5 Relâchez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez un tournevis plat.

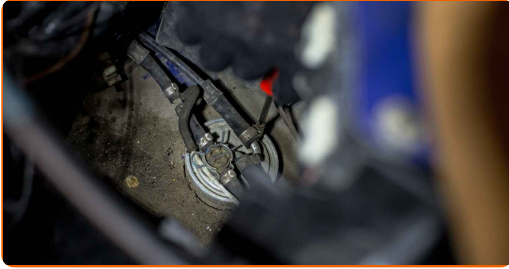


- 6 Détachez les tuyaux du filtre à carburant.




Remplacement : filtre à carburant – VW Transporter T4. Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

- 7 Retirez le filtre à essence.

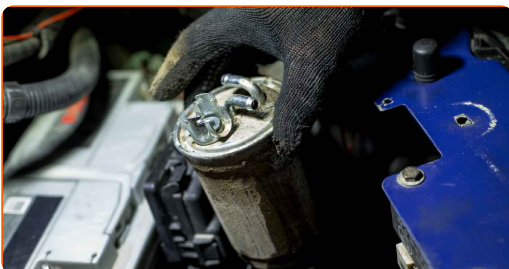

- 8 Installez un filtre à essence neuf.

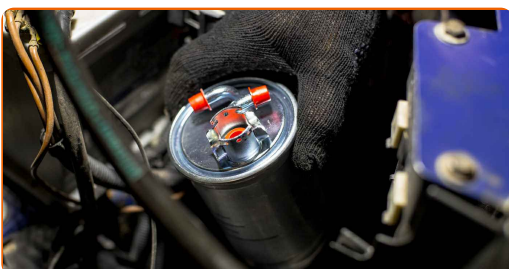

Remplacement : filtre à carburant – VW Transporter T4. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

9

Attachez les tuyaux au filtre à carburant.




10

Serrez les colliers de fixation des tuyaux de filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.


11

Installez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant.

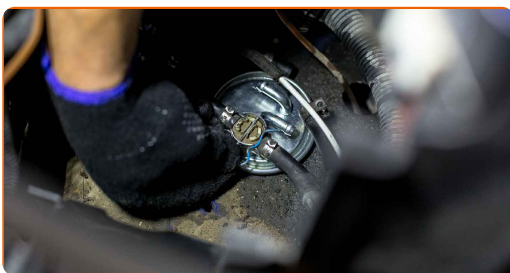

12

Installez le couvercle de la batterie.

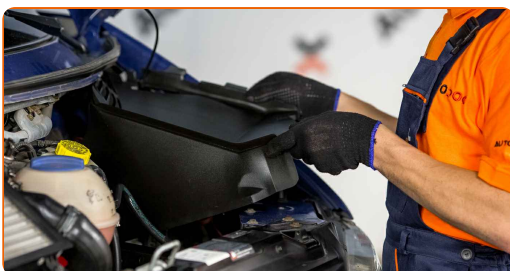


13

Retirez la housse d'aile.

14 Fermez le capot.



15 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

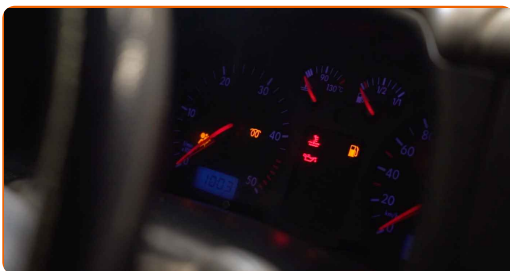

16 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – VW Transporter T4. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Avant de démarrer, assurez-vous de purger le système afin d'éviter les fuites d'air.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW
TRANSPORTER T4**

FILTRE À CARBURANT POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À CARBURANT POUR VW TRANSPORTER T4 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.