



Comment changer : huile  
moteur et filtre huile sur  
**VW Touran 1T3** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Passat Berline (362) 1.6 TDI, VW Passat Berline (362) 2.0 TDI, VW Passat Berline (362) 2.0 TDI 4motion, VW Passat Variant (365) 1.6 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI, VW Passat Variant (365) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6 TDI, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 1.6 TDI, VW Golf VI Cabriolet (517) 2.0 TDI, (+ 84)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –  
VW TOURAN 1T3. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

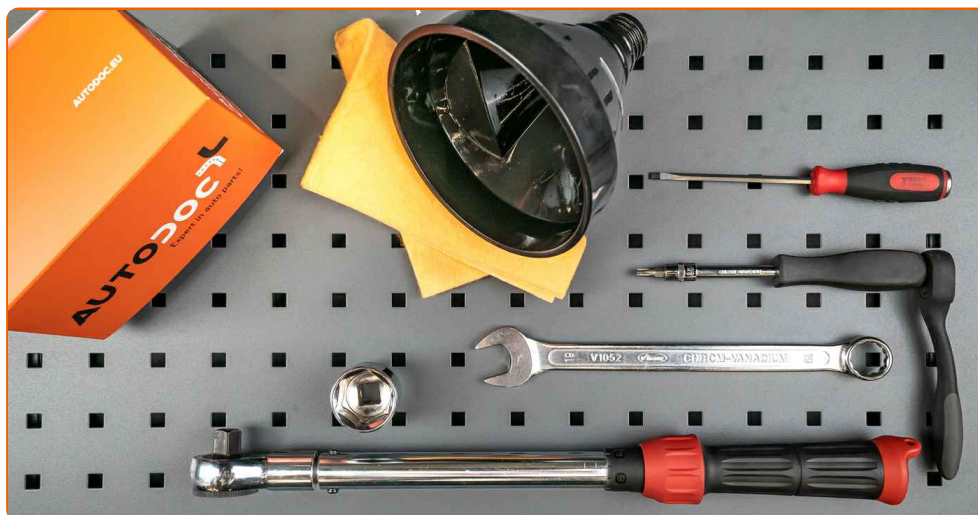

- Mèche Torx T30
- Douille d'entraînement n°19
- Douille d'entraînement n°32
- Clé mixte N°19
- Clé à cliquet
- Bac de vidange d'huile
- Tournevis à tête plate
- Clé dynamométrique
- Couverture des ailes
- Serviette microfibras

**ACHETER DES OUTILS**

**AUTODOC recommande:**


- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.

**REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – VW TOURAN 1T3. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :**


**1** Ouvrez le capot.



**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

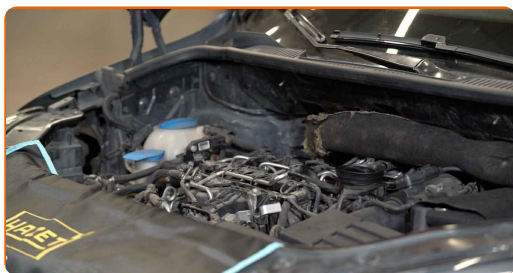

**3** Retirez le couvercle du moteur.

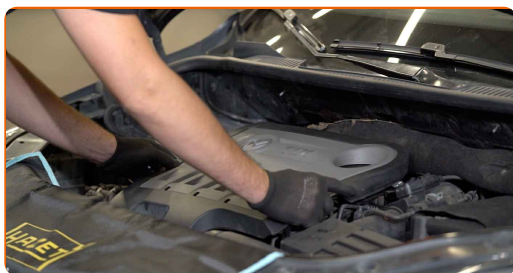


**AUTODOC recommande:**

- Soulevez le cache moteur et maintenez-le des deux côtés à la fois.


**4**

Débranchez le connecteur de la vanne de vide.

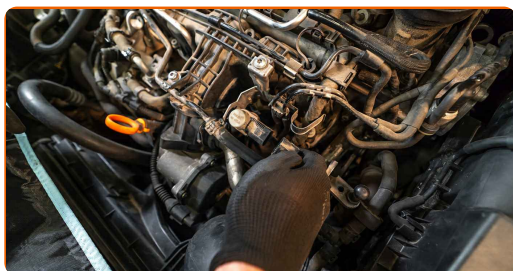


**5**

Dévissez les 3 supports des tuyaux à vide. Utilisez la mèche Torx T30.

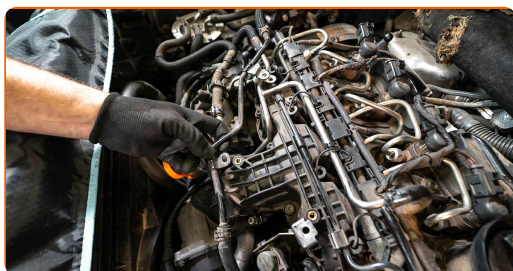


**6**

Nettoyez le bouchon du boîtier du filtre à huile.

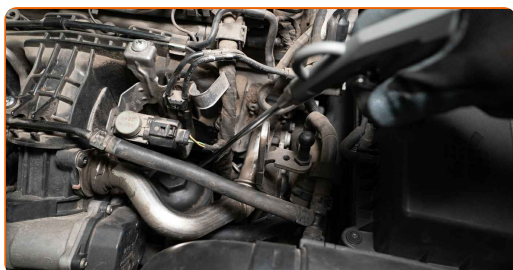

**7**

Dévissez le bouchon du compartiment du filtre, ainsi que l'ancien élément filtrant. Utilisez une douille n° 32.

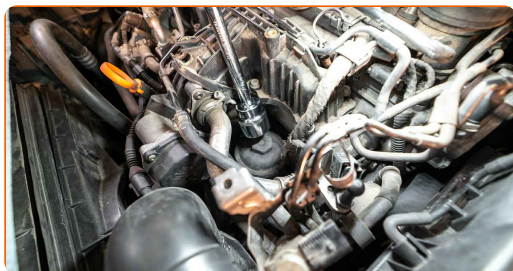





**8** Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.




**9** Dévissez le bouchon du compartiment du filtre, ainsi que l'ancien élément filtrant. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

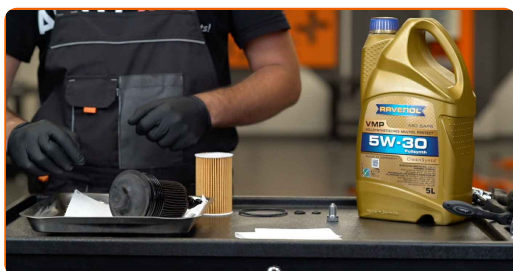

**10** Recouvrez le boîtier du filtre à huile avec un chiffon propre pour empêcher la poussière et les éléments étrangers de pénétrer dans le système.

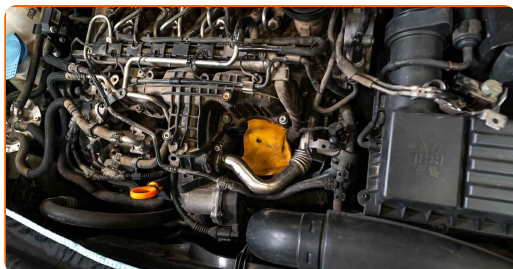

**11** Desserrez le bouchon du filtre à huile.

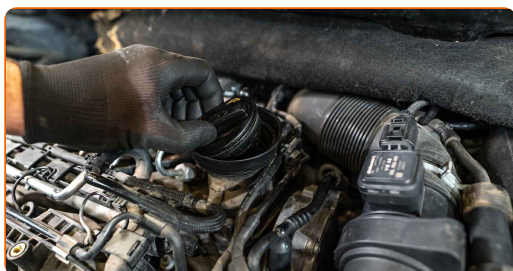


**12** Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Touran 1T3. Conseil d'AUTODOC :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.


13

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.

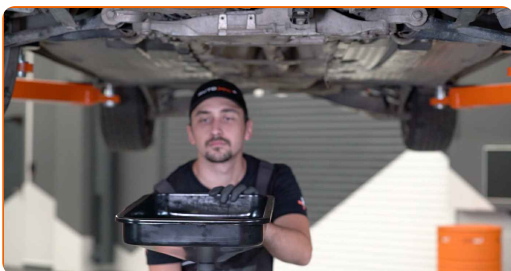


14

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille d'entraînement n°19 ou une clé polygonale n°19.

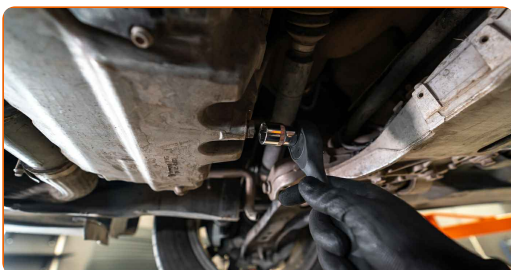

15

Purgez l'huile usagée.

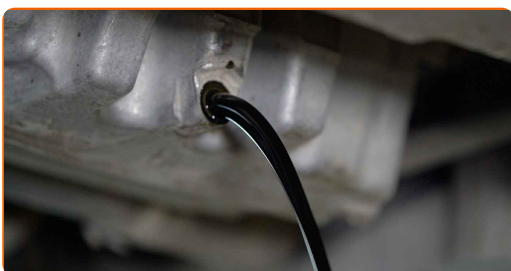

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Touran 1T3. Conseil :


- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

**16** Détachez le filtre à huile du couvercle du filtre.

**17** Retirez les anneaux usagés du couvercle du filtre à huile. Utilisez un tournevis plat.



**18** Installez 3 nouveaux anneaux et un nouveau filtre à huile sur les emplacements du couvercle du filtre à huile.

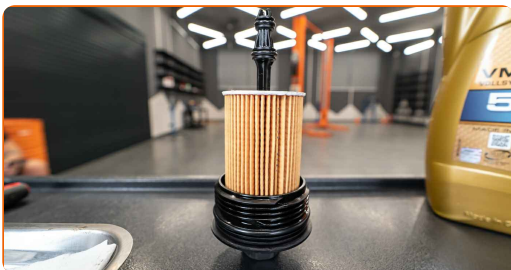


**Attention!**


- Assurez-vous d'installer correctement le filtre. Ne vous trompez pas de côté sur la pièce.



**19** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

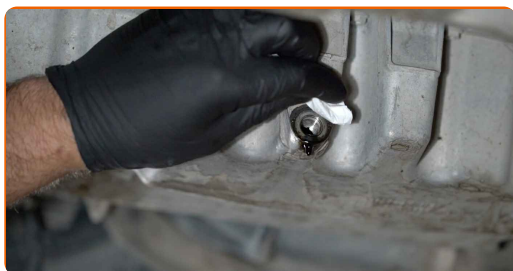


**20** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

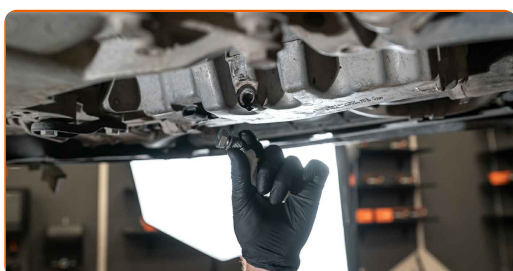


**21** Abaissez la voiture.

**22** Retirez le chiffon du boîtier du filtre à huile.

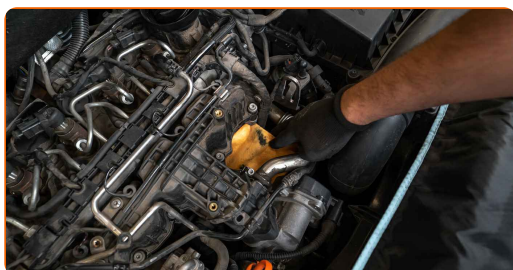


**23** Lubrifiez le joint en caoutchouc du nouveau filtre avec une petite quantité d'huile neuve.

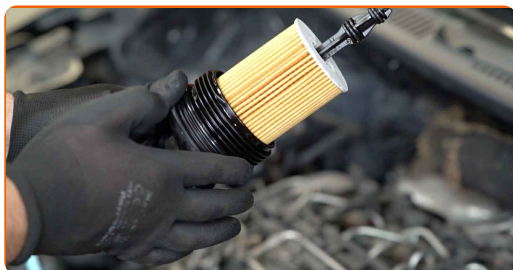

**24** Vissez le filtre neuf en place.


25

Vissez le bouchon. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez jusqu'à 25 Nm.

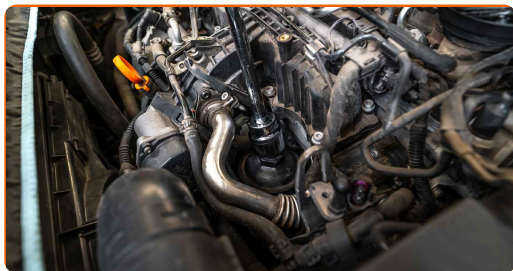


26

Installez les supports des tuyaux à vide et vissez-les dans les 3 fixations. Utilisez la mèche Torx T30. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 10 Nm.

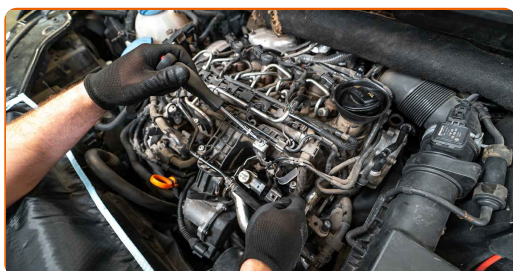


27

Branchez le connecteur de la vanne de vide.

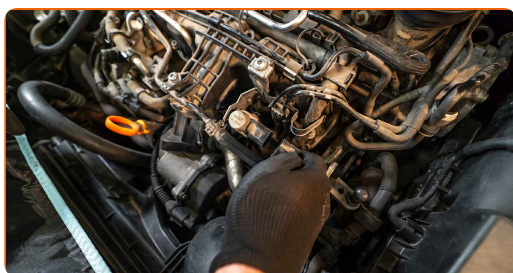


28

Desserrez le bouchon du filtre à huile. Insérez l'entonnoir.

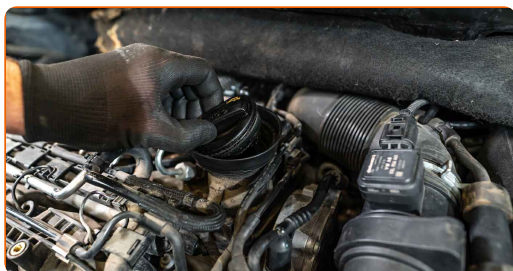

29

Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4.3 l.

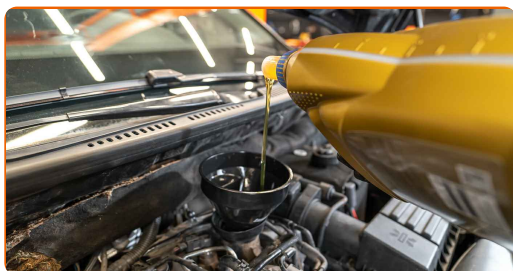


Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Touran 1T3. AUTODOC recommande :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.

30

Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.

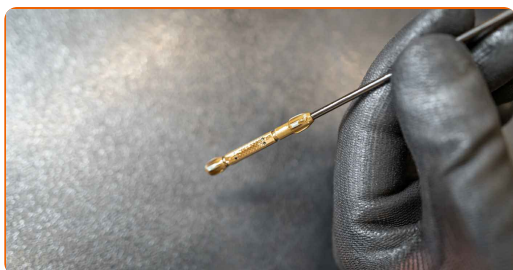


AUTODOC recommande:

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

31

Serrez le bouchon du filtre à huile.

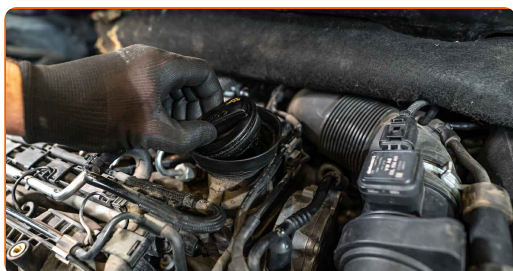


32

Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.



**33**

Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

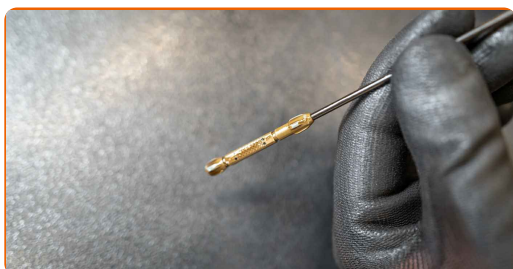


**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Touran 1T3. Les experts d'AUTODOC recommandent :**

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

**34**

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.

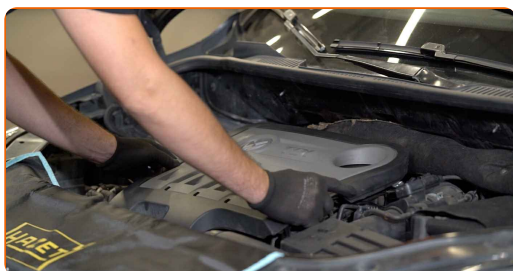

**35**

Retirez la housse d'aile.



36

Fermez le capot.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Touran 1T3. Les professionnels recommandent :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW**

**FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION**



**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW TOURAN  
1T3**

**FILTRE À HUILE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À HUILE POUR VW TOURAN 1T3 : LES MEILLEURS  
OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.