AUTODOC CLUB

Comment changer : filtre à carburant sur **VW T5 Transporter** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter V Camion à Plateau / Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter V Camion à Plateau / Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 1.9 TDI, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI, VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.5 TDI 4motion, VW Transporter V Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.5 TDI 4motion, (+ 31)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VW T5 TRANSPORTER. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°10
- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Tournevis Phillips
- Tournevis À Tête Plate
- Conteneur pour liquides
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – VW T5 Transporter. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW T5 Transporter - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

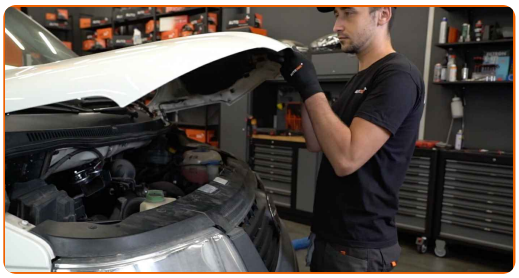

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

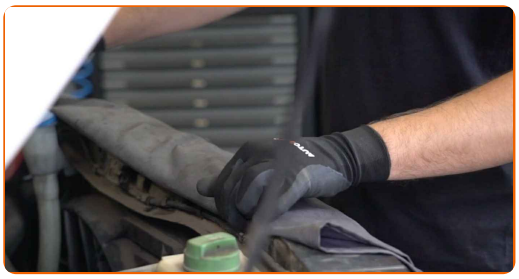

3 Débranchez le connecteur du vase d'expansion de liquide de refroidissement.

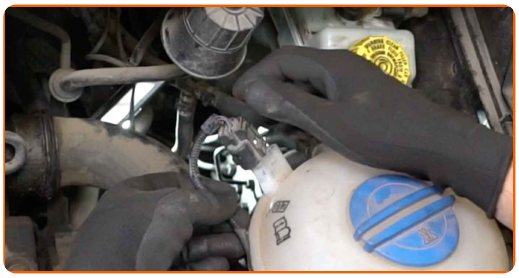

4 Dévissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

5 Retirez le réservoir de liquide de refroidissement.

6 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

7 Débranchez les lignes d'arrivée de carburant du filtre à essence. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : filtre à carburant – VW T5 Transporter. Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

8 Dévissez les fixations de la partie arrière du capot du moteur. Utilisez un tournevis plat.

9 Dévissez les fixations du panneau de protection du dessous de caisse. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

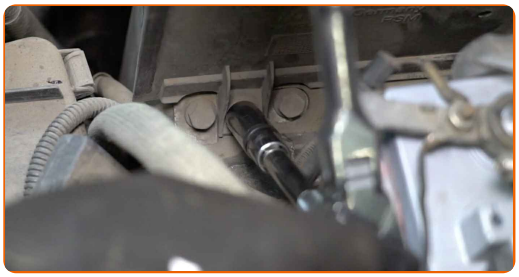

10 Retirez le panneau de protection du dessous de caisse.

11 Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

12 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

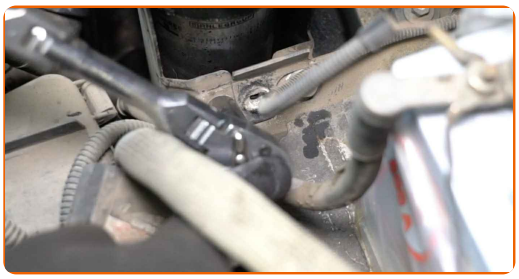

13 Préparez un bac pour récupérer le liquide.

14 Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

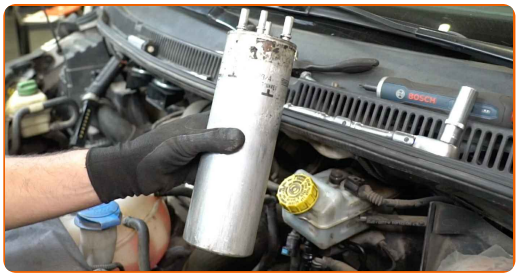

Remplacement : filtre à carburant – VW T5 Transporter. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

15 Installez un filtre à essence neuf.

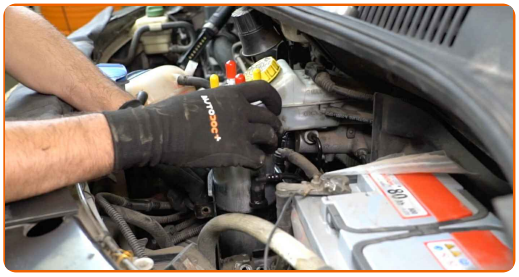

Remplacement : filtre à carburant – VW T5 Transporter. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - VW T5 Transporter.

16 Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

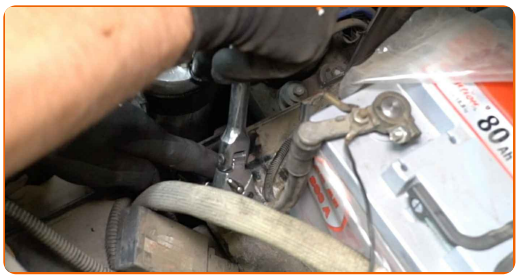

17 Nettoyez les conduites de carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

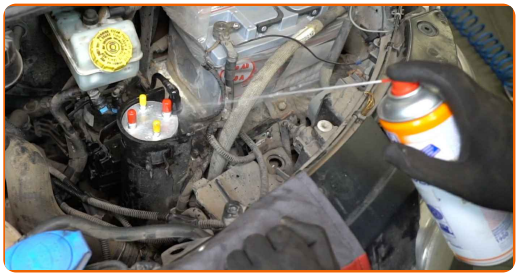

18 Connectez les lignes d'alimentation en carburant au nouveau filtre à carburant.

19 Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

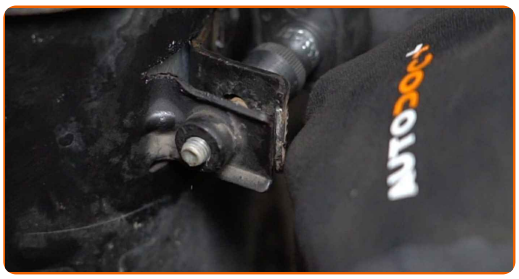

20 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

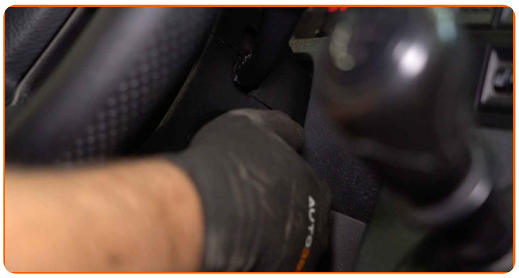

21 Éteignez le moteur.

22 Remettez en place le panneau de protection du dessous de caisse.

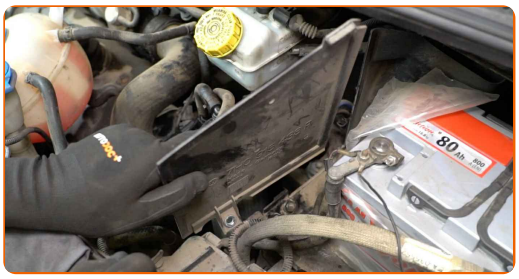

23 Vissez les fixations du panneau de protection du dessous de caisse. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

24 Vissez les fixations de la partie arrière du capot du moteur. Utilisez un tournevis plat.

25 Installez le réservoir de liquide de refroidissement.

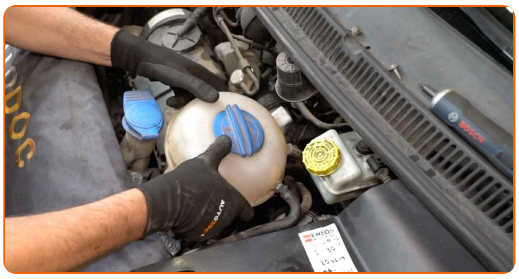

26 Vissez les fixations du réservoir de liquide de refroidissement. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

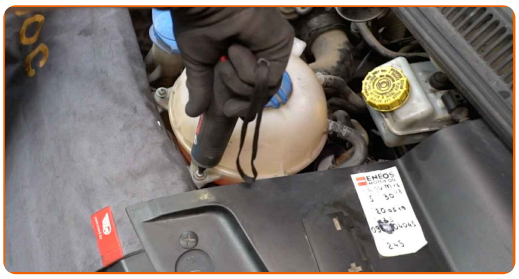

27 Branchez le connecteur du vase d'expansion de liquide de refroidissement.

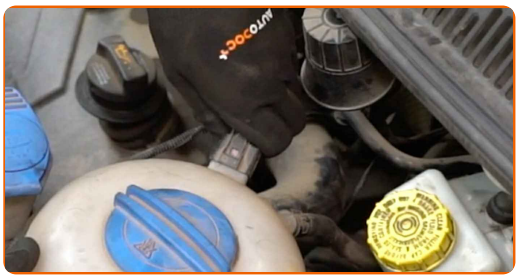

28 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

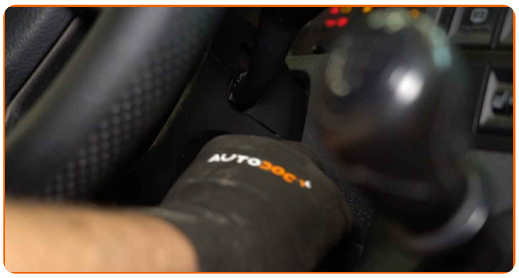

29 Éteignez le moteur.

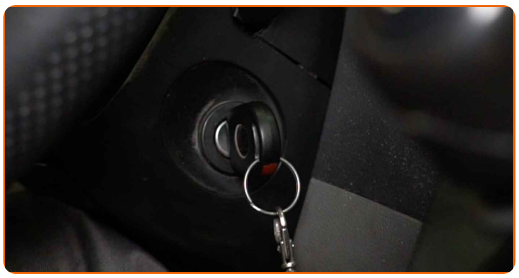

30 Retirez la housse d'aile.

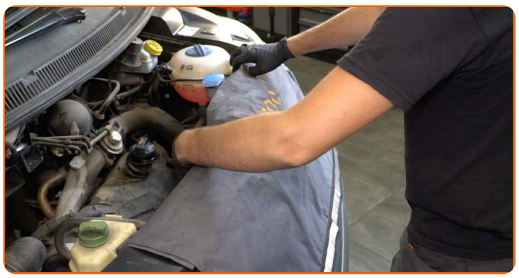

31

Fermez le capot.

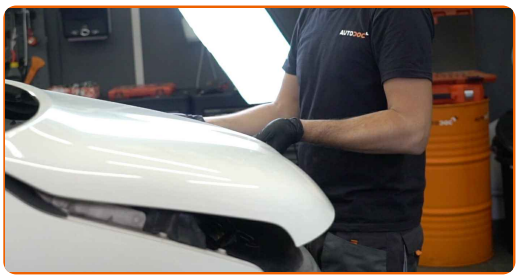

Remplacement : filtre à carburant – VW T5 Transporter. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

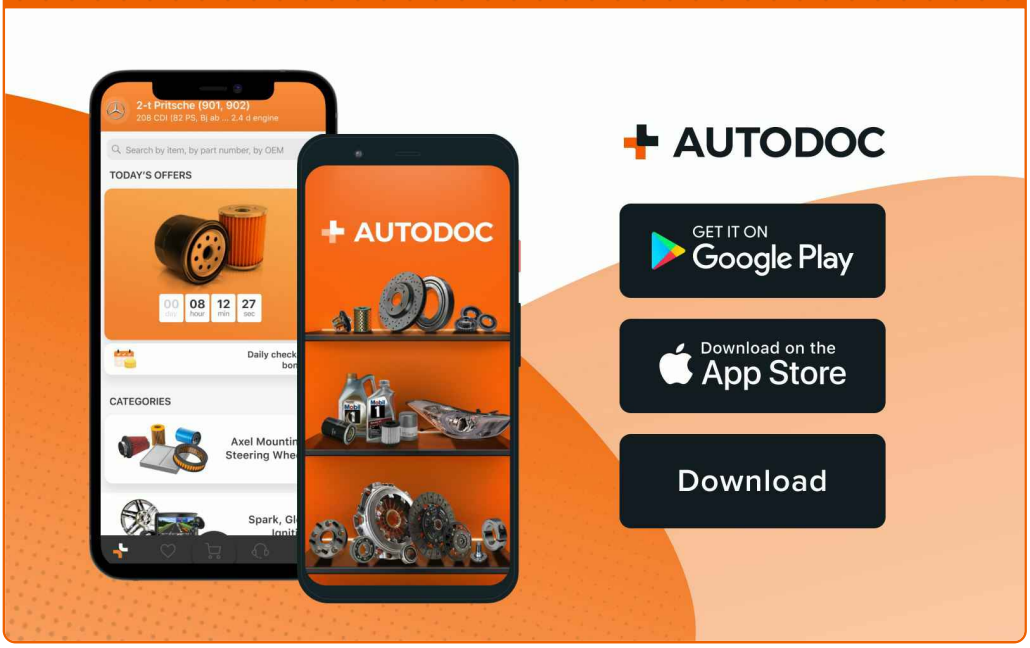

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW T5 TRANSPORTER

FILTRE À CARBURANT POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT

FILTRE À CARBURANT POUR VW T5 TRANSPORTER : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.