



Comment changer : filtre
à carburant sur **Volvo**
V50 MW - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO




Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 1.6 D,
VOLVO V70 III (BW, 135) 1.6 D, VOLVO S80 II (AS, 124) 1.6 D DRIVE

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VOLVO V50
MW. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

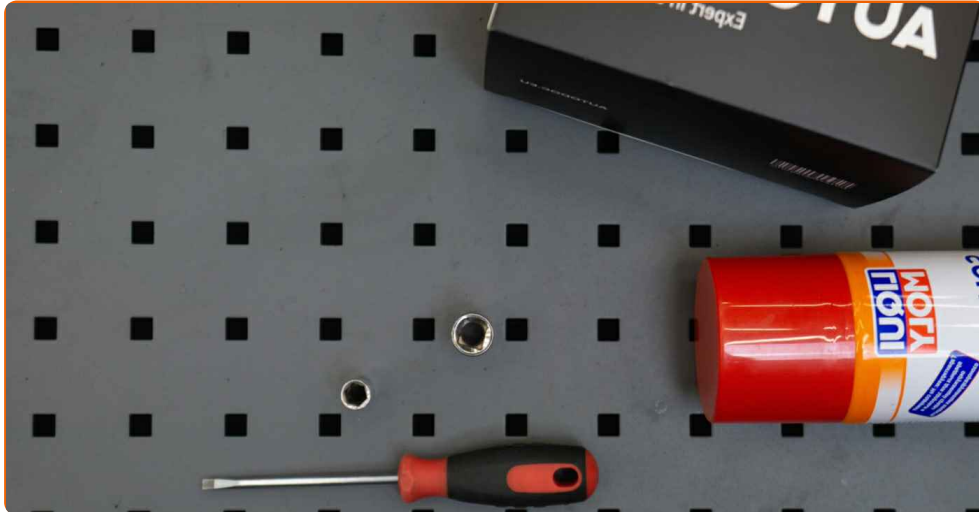

- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°8
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis À Tête Plate
- Couverture des ailes


ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V50 MW. Les professionnels recommandent :


- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VOLVO V50 MW. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot. Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

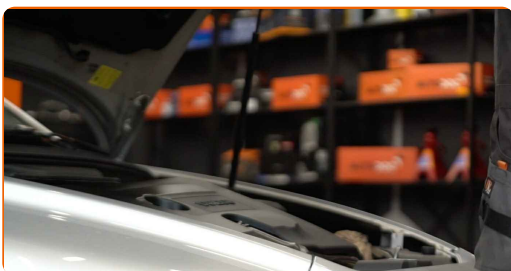


2 Dévissez les attaches du cache moteur. Utilisez une douille n° 10.

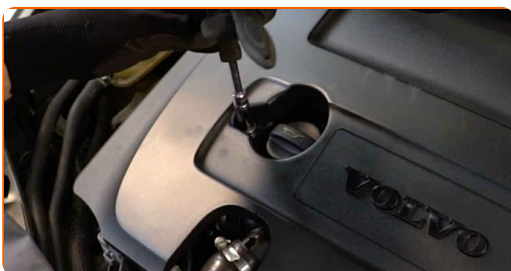

3 Retirez le couvercle du moteur.

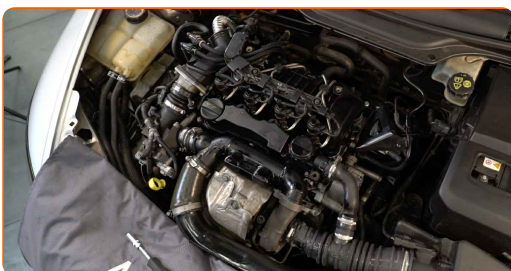

- 4 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

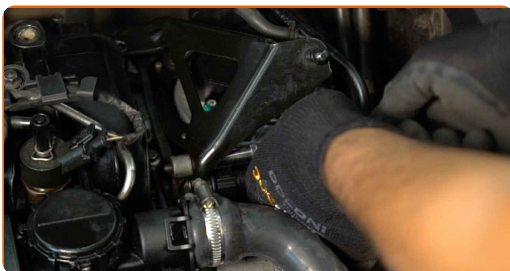

- 5 Détachez le connecteur de capteur de pression du carburant. Utilisez un tournevis plat.



- 6 Nettoyez le filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



- 7 Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile.



Remplacement : filtre à carburant – Volvo V50 MW. Conseil :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

8 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.




9 Retirez le filtre à essence.



10 Installez un filtre à essence neuf.



11 Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

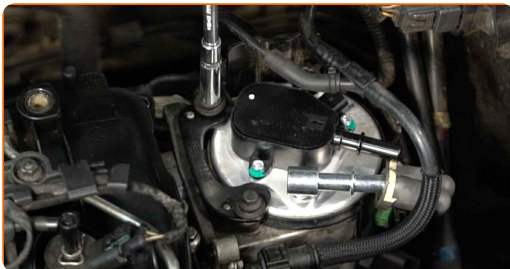

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V50 MW. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

12

Attachez le connecteur du capteur de pression du carburant.




13

Connectez les lignes d'alimentation en carburant au filtre à carburant.



14

Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

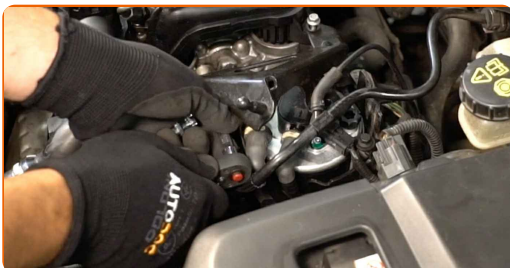

15

Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le.




AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage.
- Attention ! Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations de la voiture. Volvo V50 MW

16

Vissez les attaches du cache moteur. Utilisez une douille n° 10.

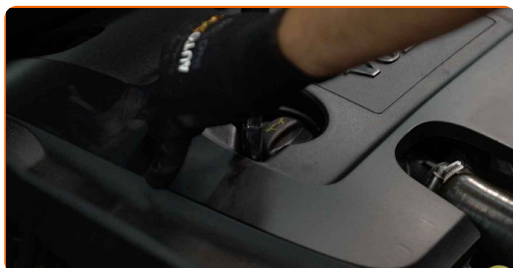

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V50 MW. Conseil d'AUTODOC :

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.


17

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.




18

Éteignez le moteur.

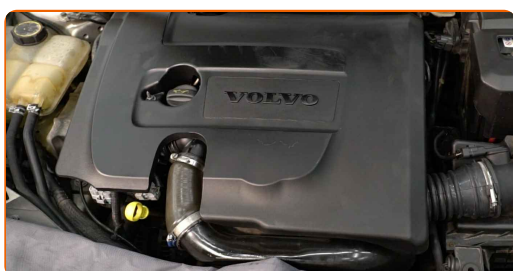

19

Retirez la housse d'aile.

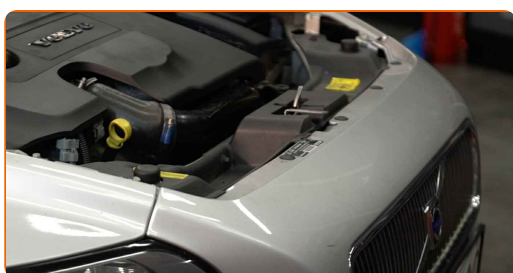

20

Fermez le capot.



Remplacement : filtre à carburant – Volvo V50 MW. AUTODOC recommande :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOLVO

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VOLVO V50
MW**

**FILTRE À CARBURANT POUR VOLVO: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR VOLVO V50 MW : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.