



Comment changer : filtre
à carburant sur **Volvo**
V70 SW - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO


**i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VOLVO S40 I (VS, 644) 1.8, VOLVO S40 I (VS, 644) 2.0, VOLVO V40 Break (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Break (VW, 645) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4, VOLVO S70 (LS, 874) 2.4 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.4 Turbo AWD, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.3 T-5, VOLVO V70 I (LV, 875, 876) 2.0 Turbo, VOLVO S70 (LS, 874) 2.0 Turbo, (+ 73)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VOLVO V70
SW. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :**

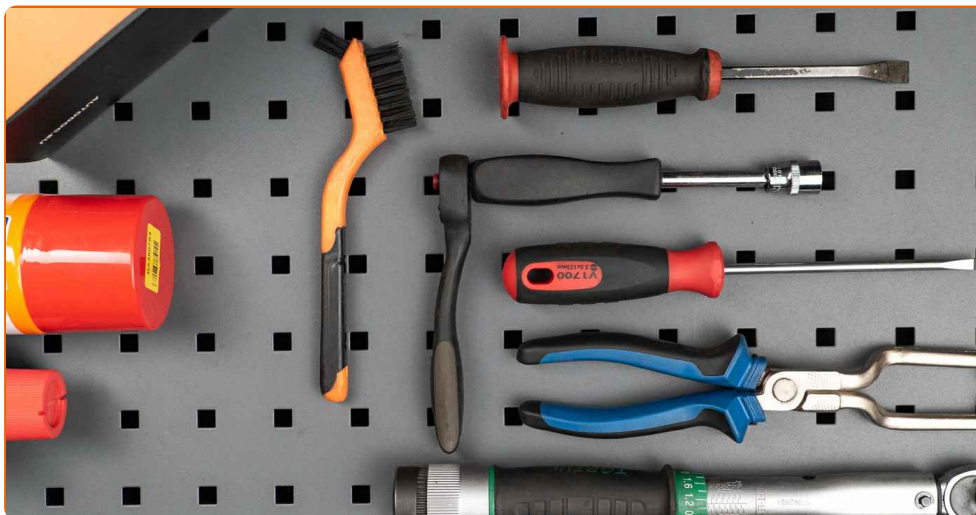

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°12
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Conteneur pour liquides
- Pincettes pour la conduite de carburant
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V70 SW. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – VOLVO V70 SW. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez la trappe à carburant.

2 Dévissez le bouchon du réservoir.


3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



4 Préparez un bac pour récupérer le liquide.



5 Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

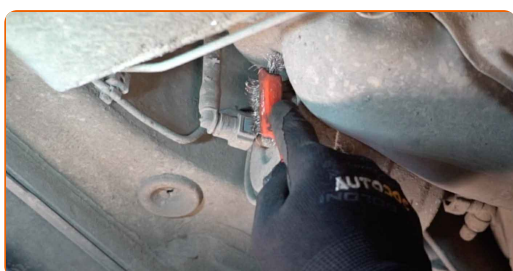


6 Nettoyez le support du filtre à carburant. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.




7 Dévissez le bouchon du régulateur de la pression.



8 Appuyez sur le régulateur de la pression. Utilisez un tournevis plat.

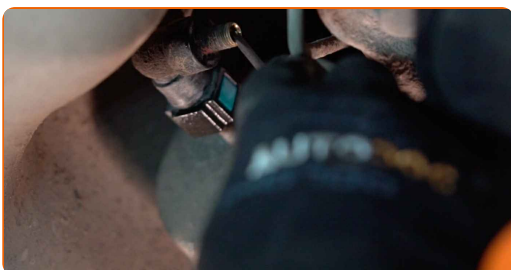

9 Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant. Servez-vous d'un pied-de-biche.

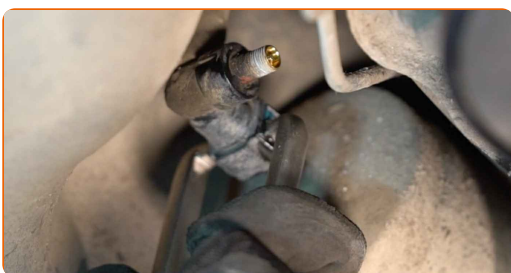

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V70 SW. Les professionnels recommandent :

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.


10 Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé à cliquet.



11 Retirez le filtre à carburant et son support.



12 Retirez le filtre à essence.

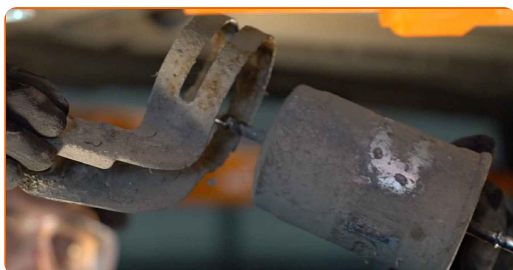

13 Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

14 Installez un filtre à essence neuf.



15 Installez le nouveau filtre à carburant et son support.



16 Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé à cliquet.




Remplacement : filtre à carburant – Volvo V70 SW. Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

17 Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.

18 Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 12. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

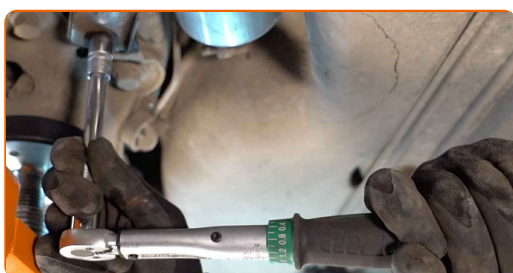


19 Vissez le bouchon sur le régulateur de la pression.

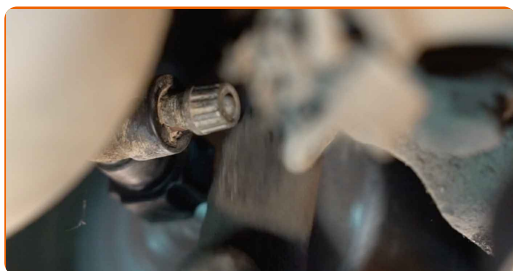

20 Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.



21 Abaissez la voiture.

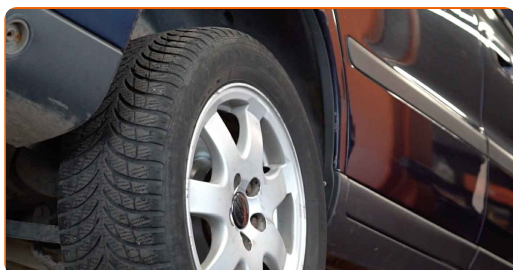

22 Serrez le bouchon du réservoir.

23 Fermez la trappe à carburant.

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V70 SW. AUTODOC recommande :

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

24

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



25

Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Volvo V70 SW. Conseil :

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOLVO

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VOLVO V70
SW**

**FILTRE À CARBURANT POUR VOLVO: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR VOLVO V70 SW : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.