



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur

**VAUXHALL Astra Mk IV  
(G) Coupe (T98)** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98) 2.0 16V Turbo

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VAUXHALL  
ASTRA MK IV (G) COUPE (T98). LISTE DES OUTILS  
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Douille d'entraînement n°7
- Couverture des ailes
- Tournevis Torx T20


**Acheter des outils**

**Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).**  
 Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

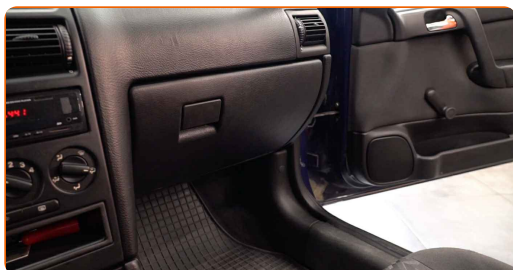


**2** Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.

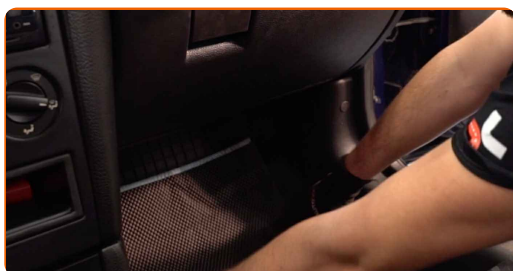

**3** Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.




**4** Retirez la boîte à gants.

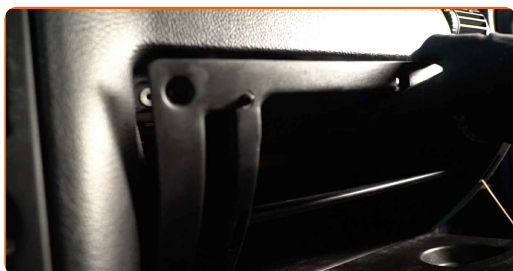


**Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Conseil :**

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

**5** Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.

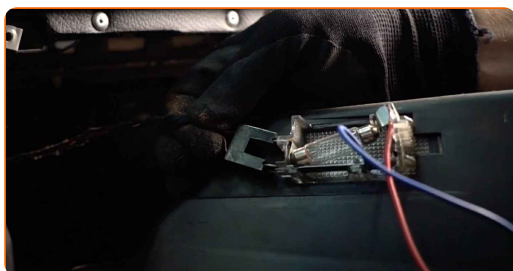

**6** Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 7.

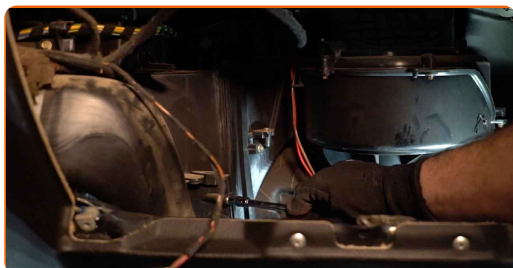

7

Retirez le couvercle du filtre habitac.



8

Retirez le filtre habitacle.




Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

9

Nettoyez l'emplacement de montage du filtre d'habitacle.

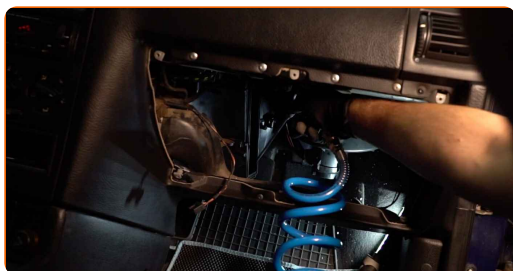

10

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Remplacement : filtre d'habitacle – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Coupe (T98).  
Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

11

Installez le couvercle du filtre.



12

Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 7.



13

Branchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



**14** Installer la boîte à gants.



**15** Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



**16** Enlevez le tissu.



**17** Réréglez le siège passager dans sa position initiale.



**18** Allumez le contact.

**19** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



20

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

 Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.