



Comment changer :  
silent bloc de barre  
stabilisatrice avant sur  
**VAUXHALL Corsa Mk I**  
**(B) 3/5 portes (S93) -**  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93) 1.2 i 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : OPEL Corsa B 3/5 portes (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

REPLACEMENT : SILENT BLOC DE BARRE  
STABILISATRICE – VAUXHALL CORSA MK I (B) 3/5  
PORTES (S93). OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique télescopique pour transmission

**Acheter des outils**

Remplacement : silent bloc de barre stabilisatrice – VAUXHALL Corsa Mk I (B) 3/5 portes (S93). AUTODOC recommande :

- Les deux silentblochs de barre stabilisatrice doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est identique pour les silentblochs de barre stabilisatrice droit et gauche.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REEMPLACEMENT : SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE – VAUXHALL CORSA MK I (B) 3/5 PORTES (S93). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.




2


Nettoyez les fixations des brides des silentblochs de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous de l'aérosol WD-40.

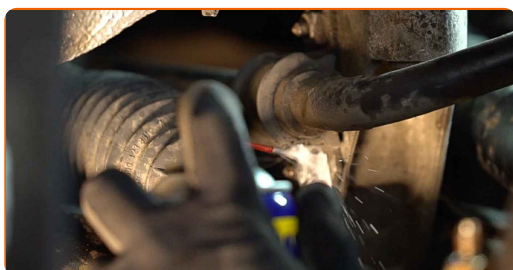


- 3** Dévissez les fixations des brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

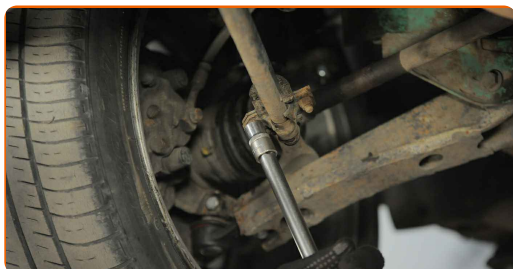

- 4** Retirez les brides silentblocs de barre stabilisatrice.

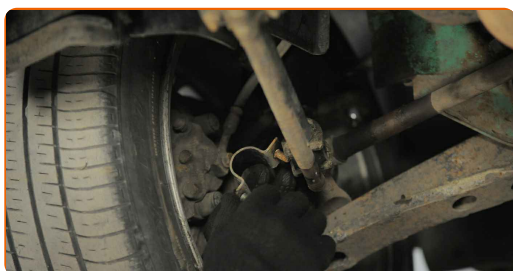


- 6** Retirez les silentblocs de barre stabilisatrice.

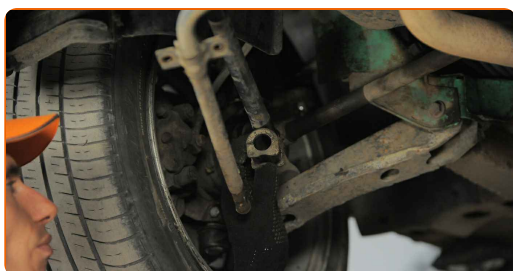

- 7** Nettoyez les emplacements de montage des silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

- 8** Installez les nouvelles silentblocs de barre stabilisatrice.

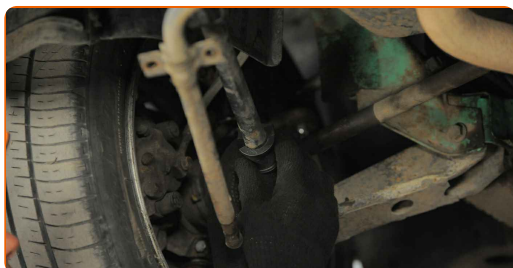

9

Installez les supports des douilles de stabilisateur.



10

Vissez les fixations des brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 20 Nm.



11

Appliquez du produit sur les brides de silentblocs de barre stabilisatrice. Utilisez de la graisse au cuivre.

12

Abaissez la voiture.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**SILENT BLOC DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.