



Comment changer :  
essuie-glaces avant sur  
**Mercedes Vito W639** -  
Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) S 350 Turbo-D (140.134), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) S 280 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) 300 SE 2.8 (140.028), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) 300 SE/SEL/S320 3.2 (140.032, 140.033), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) S 420 (140.042), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) 400 SE/SEL/S420 4.2 (140.042, 140.043), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) S 500 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) 500 SE/SEL 5.0 (140.050, 140.051), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) S 600 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Classe S Berline (W140) 600 SE/SEL 6.0 (140.056, 140.057), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 500 (140.070), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.076), MERCEDES-BENZ Classe S Coupe (C140) SEC/CL 420 (140.063), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 318 CDI 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus/Autocar (906) 319 CDI / BlueTEC 3.0 (906.731, 906.733, 906.735), (+ 334)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

## Remplacement : essuie-glaces – Mercedes Vito W639. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Remplacez toujours les balais d'essuie-glace avant en paire. Ceci assurera un nettoyage efficace et uniforme du pare-brise.
- Ne confondez pas l'essuie-glace du conducteur avec celui du côté passager.
- La procédure de remplacement des balais d'essuie-glace est identique.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Mercedes Vito W639 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:


1

Préparez les nouveaux balais d'essuie-glaces.




2


Tirez à fond sur le bras d'essuie-glace de la surface de la vitre jusqu'au maximum.

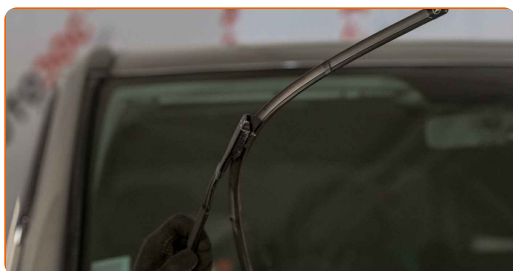

**3** Appuyez sur la pince.

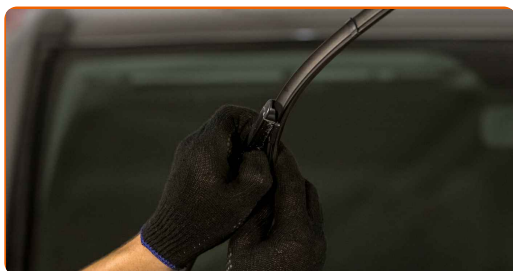


**4** Retirez la lame de l'essuie-glace.

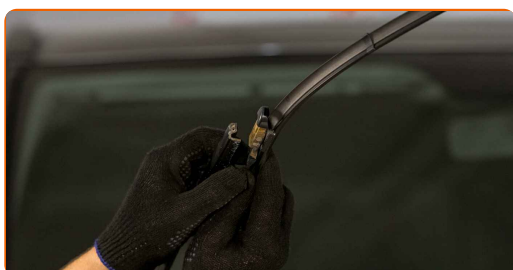

**Remplacement : essuie-glaces – Mercedes Vito W639. Conseil d’AUTODOC :**

- Lorsque vous remplacez la lame d'essuie-glaces, faites attention à ce que le bras de l'essuie-glaces ne heurte pas le pare-brises, à cause de la tension du ressort de l'essuie-glace.

**5** Installez la nouvelle lame d'essuie-glaces et reposez avec précaution le bras d'essuie-glace sur le pare-brises.

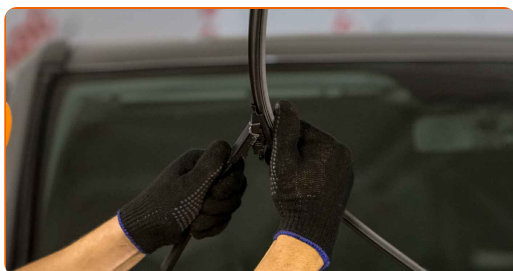

## Remplacement : essuie-glaces – Mercedes Vito W639. AUTODOC recommande :

- Ne touchez pas le balai d'essuie-glace au niveau du caoutchouc, afin d'éviter tout endommagement de l'enrobage graphite.
- Assurez-vous que la bande en caoutchouc de la lame adhère correctement à la vitre sur toute sa longueur.

6

Allumez le contact.



7

Après installation, vérifiez la performance des essuie-glaces. Les balais ne doivent pas s'entrechoquer ni cogner contre le joint du pare-brise.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**ESSUIE-GLACES : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
VITO W639**

**BALAIS D'ESSUIE-GLACES POUR MERCEDES: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**BALAIS D'ESSUIE-GLACES POUR MERCEDES VITO W639 :  
LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.