



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **VOLVO**  
**V60 (155, 157)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 DRIVE, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4F, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 Hybrid D6 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D4 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T6, (+ 14)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VOLVO V60  
(155, 157). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :



- Mèche Torx T25
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet

**Acheter des outils**


**Remplacement : filtre d'habitacle – VOLVO V60 (155, 157). AUTODOC recommande :**

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


**REMPACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VOLVO V60 (155, 157). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :**

**1** Ouvrez la portière de la voiture.

**2** Retirez le tapis du côté passager.

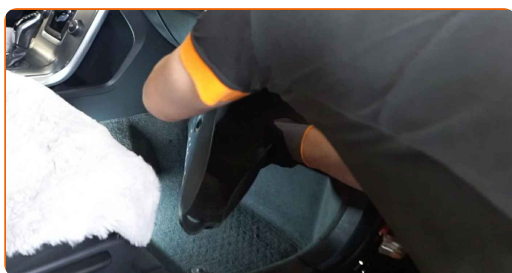

**3** Repliez le revêtement de sol du côté passager.

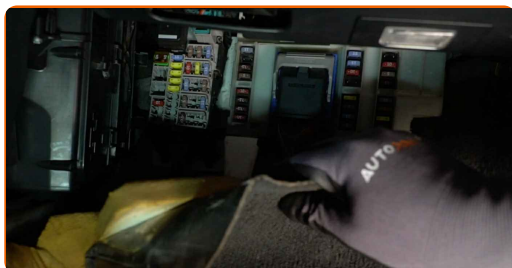

**4** Dévissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager. Utilisez la mèche Torx T25.



**5** Déplacez le cache inférieur de la boîte à gants sur le côté.



**6** Détachez la boîte à fusibles et mettez-la de côté.




**7** Ouvrez la boîte à gants.



**8** Dévissez les vis de support de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.




**9** Retirez le panneau latéral du côté passager.

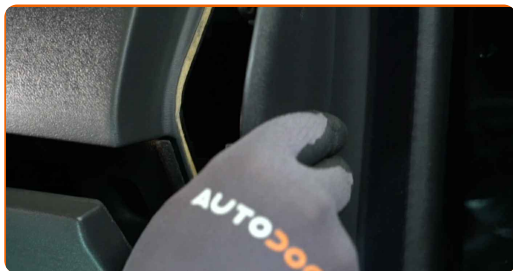


**10** Retirez la boîte à gants.



**11** Détachez les connecteurs de la boîte à gants.

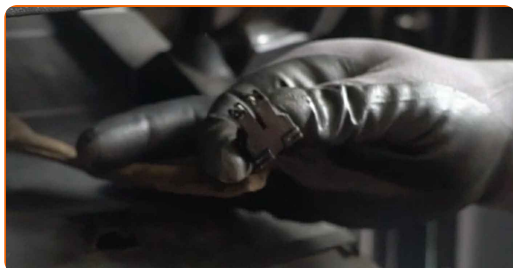

**12** Retirez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.

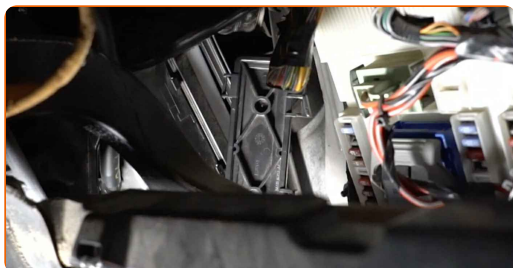

**13** Retirez le filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – VOLVO V60 (155, 157). Conseil des experts d'AUTODOC :

- N'essayez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - la qualité de la filtration de l'air de la cabine s'en trouvera réduite.

14

Installez un nouveau filtre d'habitacle selon le repère de direction du flux d'air.



AUTODOC recommande:

- Regardez les marques sur le nouveau filtre. Elles peuvent indiquer la direction du flux d'air, ce qui doit être pris en compte lors de l'installation de la pièce.

15

Installez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.





**16** Réattachez les connecteurs de la boîte à gants.



**17** Installez la boîte à gants.



**18** Vissez les vis de support de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T25. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



**19** Installez le panneau latéral du côté passager.



**20** Fermez la boîte à gants.






**21** Réinstallez la boîte à fusibles.



**22** Installez et fixez le couvercle sous la boîte à gants.

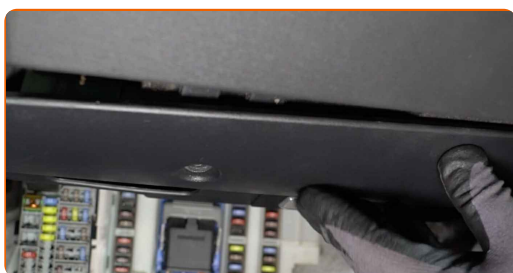

**23** Vissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager. Utilisez la mèche Torx T25.



**24** Remettez le revêtement de sol côté passager.



**25** Remettez le tapis auto en place.



26 Fermez la portière de la voiture.

27 Allumez le contact.

28 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

29 Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ!** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.