AUTODOC CLUB

Comment changer : bougies d'allumage sur **VW Transporter T3 Van** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

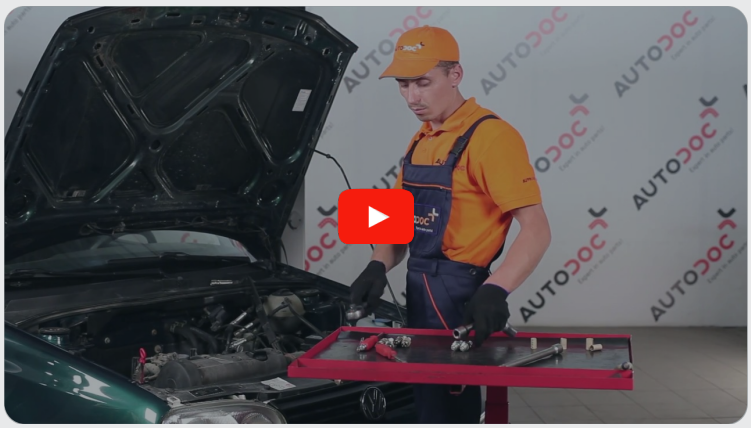

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW GOLF III (1H1) 1.4

REMPLACEMENT : BOUGIES D'ALLUMAGE – VW TRANSPORTER T3 VAN. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

- Lubrifiant antigrippant température élevée
- Douille de bougie d'allumage n°21
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis phillips
- Doigt magnétique télescopique
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : bougies d'allumage – VW Transporter T3 Van. AUTODOC recommande :

- La procédure de remplacement est identique pour toutes les bougies d'allumage.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - VW Transporter T3 Van.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Dévissez les boulons de fixation du compartiment du filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : bougies d'allumage – VW Transporter T3 Van. Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

4 Retirez le compartiment du filtre à air.

5 Retirez les connecteurs des bougies d'allumages de leur puits.

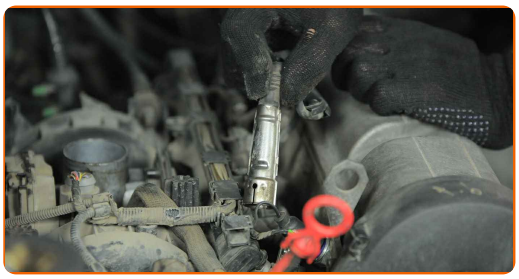

Remplacement : bougies d'allumage – VW Transporter T3 Van. Conseil :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.
- Mémoriser la séquence des connecteurs des bougies d'allumage.

6 Nettoyez la saleté, la poussière et les débris se trouvant à l'intérieur du puits de la bougie d'allumage.

7 Devissez les bougies d'allumage. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°21. Utilisez une clé à cliquet.

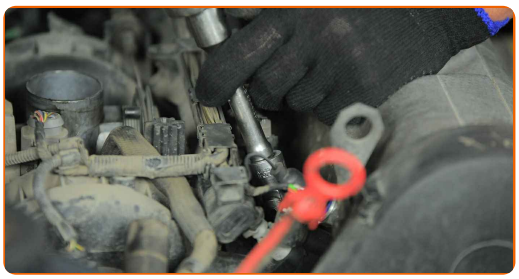

8 Retirez les bougies d'allumage. Servez-vous du doigt magnétique télescopique.

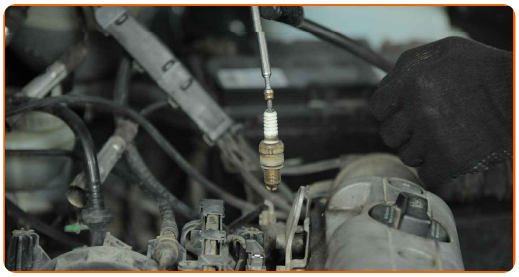

9 Appliquez une fine couche d'antigrippant à haute température sur les fils des nouvelles bougies d'allumage.

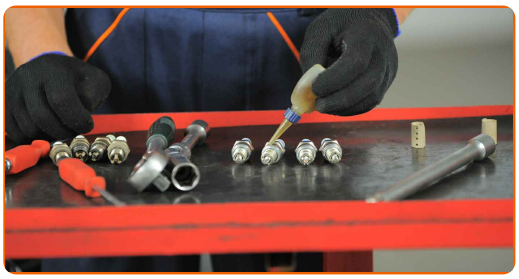

10 Installez les nouvelles bougies dans les puits. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°21.

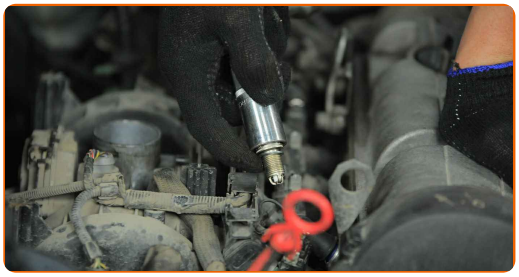

11 Vissez les nouvelles bougies et serrez-les. Servez-vous de la douille de bougie d'allumage n°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 25 Nm.

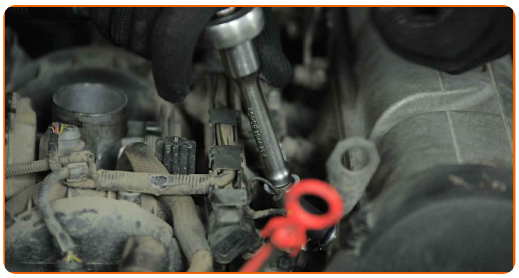

12 Installez les connecteurs de la bougie d'allumage dans leur puits. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

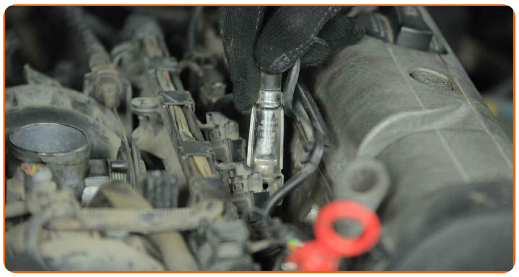

Remplacement : bougies d'allumage – VW Transporter T3 Van. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez la séquence d'installation.

13 Réinstallez le compartiment du filtre à air.

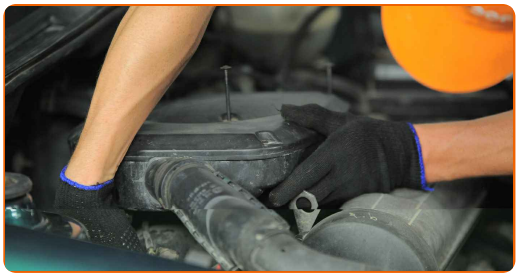

14 CVissez les boulons de fixation du compartiment filtre. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

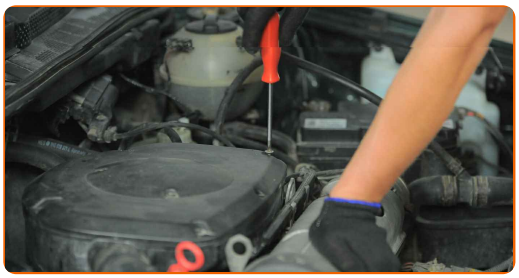

Remplacement : bougies d'allumage – VW Transporter T3 Van. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

15 Retirez la housse d'aile.

16 Fermez le capot.

17 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

18 Éteignez le moteur.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

BOUGIES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.