



Comment changer :  
jambe de suspension  
avant sur **Mercedes Vito**  
**W638** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### **i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 108 D 2.3 (638.164), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 110 TD 2.3 (638.174), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 113 2.0 (638.114, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 TD (638.274), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 230 (638.234, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 114 2.3 (638.134, 638.194), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 280 (638.244, 638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 (638.214, 638.294), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Camionnette (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ Classe V (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobus/Autocar (638) 108 CDI 2.2 (638.194), (+ 4)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

**REPLACEMENT : JAMBE DE SUSPENSION –  
MERCEDES VITO W638. LISTE DES OUTILS DONT VOUS  
AUREZ BESOIN :**



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille hexagonale n° H6.
- Clé mixte de No.16
- Clé mixte de No.21
- Douille d'entraînement n°7
- Douille d'entraînement n°16
- Douille d'entraînement n°21
- Tournevis phillips
- Douille longue à choc pour jantes No.17
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Porte-taraud
- Pied-de-biche
- Compresseur hydraulique de ressort d'amortisseur
- Cric hydraulique télescopique pour transmission
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. AUTODOC recommande :

- Les deux amortisseurs de la suspension avant doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les jambes d'amortisseur droite et gauche sur la suspension avant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : JAMBE DE SUSPENSION – MERCEDES VITO W638. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :**


1

Ouvrez le capot.

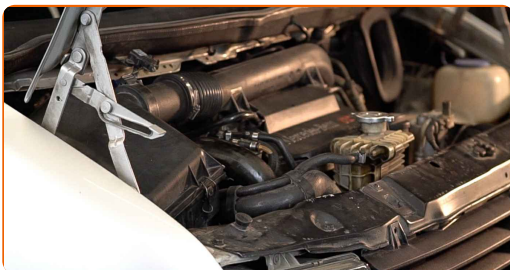


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

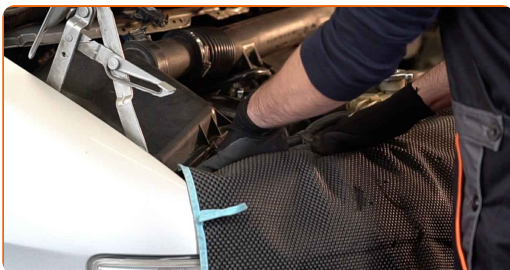


3

Desserrez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

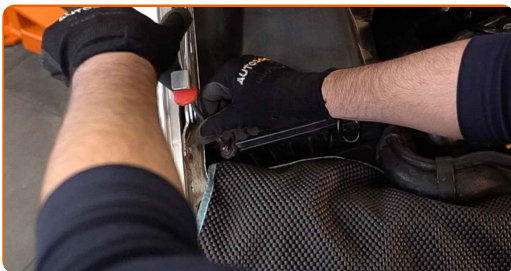


4

Déverrouillez les clips du couvercle du filtre à air.

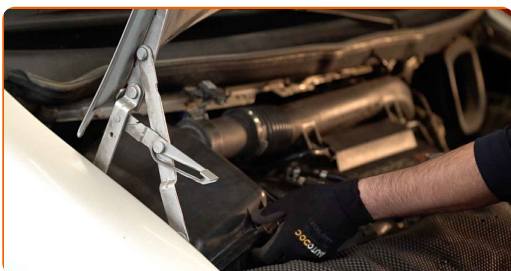


5

Dévissez les fixations de la soupape du convertisseur de pression à vide. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

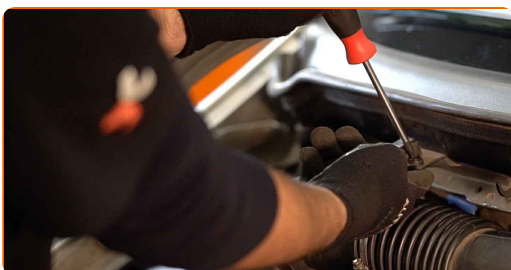


6

Débranchez le connecteur du débitmètre d'air.

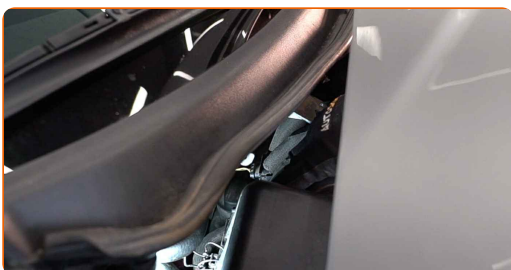

7

Détachez le collier de serrage de la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

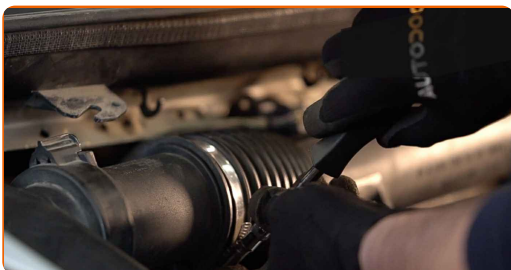


8

Déconnectez le tuyau d'admission d'air du boîtier du filtre à air. Servez-vous d'un pied-de-biche.




9

Retirez le couvercle du filtre.

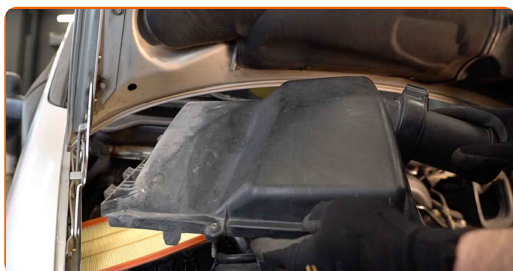


10

Recouvrez la durite d'admission d'air avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

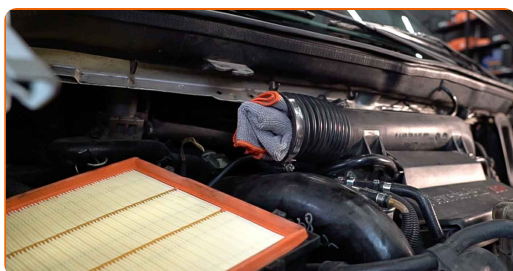


11


Nettoyez les fixations du support supérieur de l'amortisseur. Servez vous de l'aérosol WD-40.

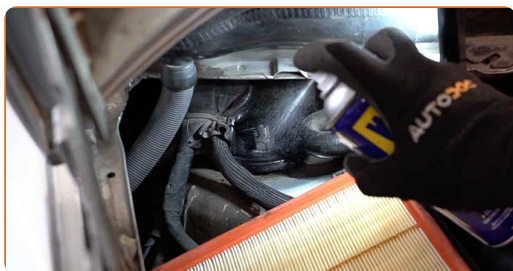


- 12** Dévissez la fixation supérieure du support d'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez la clé HEX n° H6.

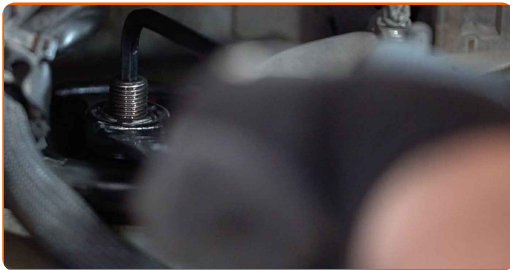

- 13** Sécurisez les roues avec des cales.

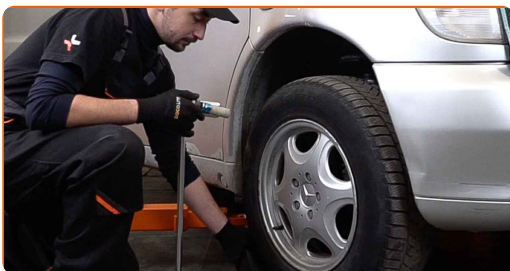

- 14** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

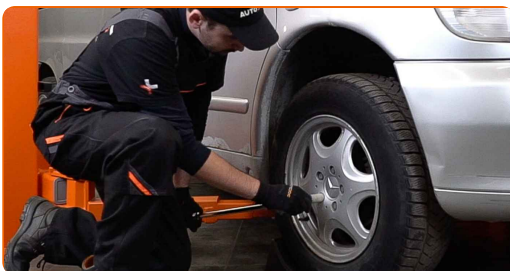

- 15** Surélevez l'avant de la voiture et arrimez la.



- 16** Dévissez les boulons de la roue.




AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Mercedes Vito W638


17

Retirez la roue.

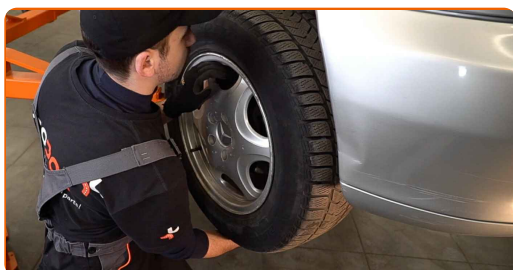


18

Nettoyez les fixations du capteur ABS et du flexible de frein qui les relie à la jambe d'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

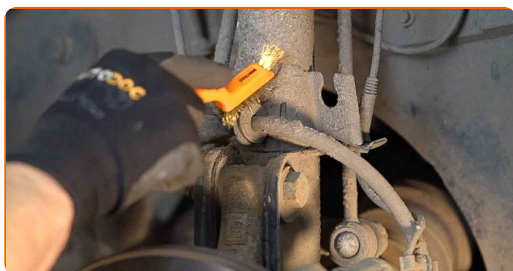

19


Déconnectez les cables et le flexible de frein du support sur l'entretoise de l'amortisseur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

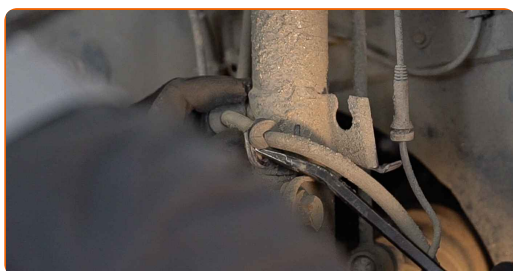




20.1

Nettoyez les fixations reliant la biellette de la barre stabilisatrice à l'amortisseur et celles reliant l'amortisseur à la fusée d'essieu.

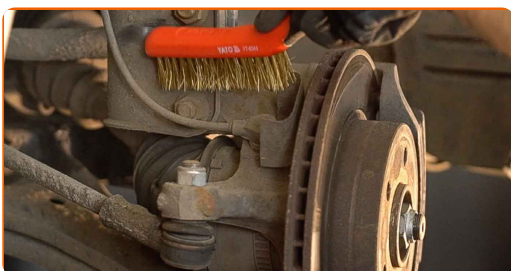


20.2

Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

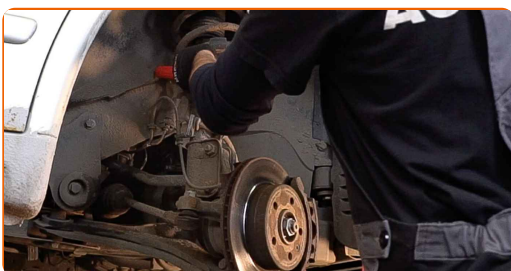


21

Dévissez l'écrou et retirez la barre stabilisatrice de l'entretoise de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.16. Utilisez une douille n° 16.

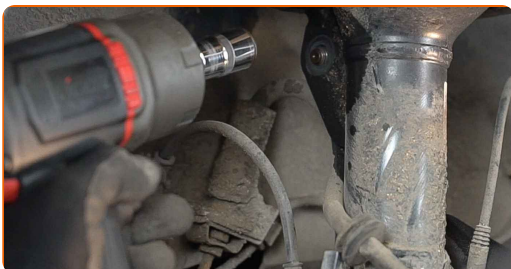


22


Marquez le boulon d'ajustement du carrossage.

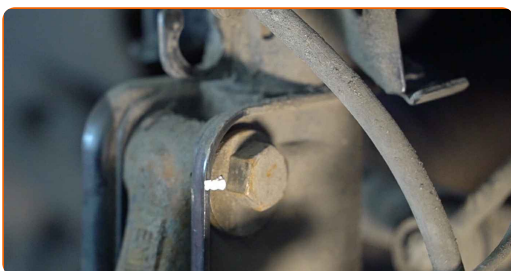


- 23** Dévissez la fixation inférieure assurant la connexion entre la jambe d'amortisseur et le porte-fusée. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez une douille n° 21. Utilisez un porte-taraud.

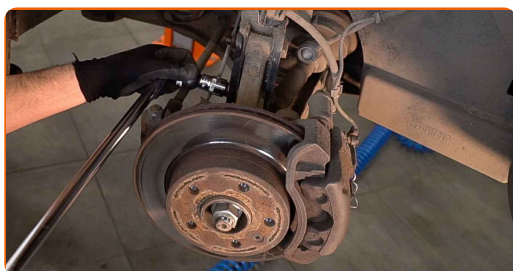


- 24** Surélevez la fusée d'essieu. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

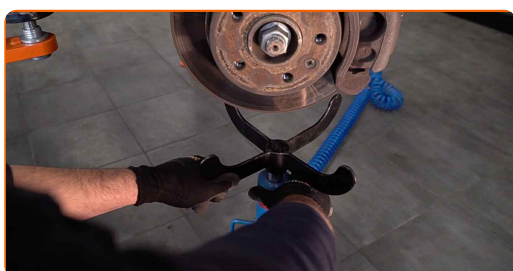

- 25** Retirez les écrous de fixations.

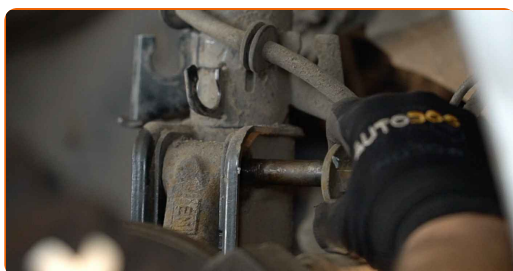

- 26** Déconnectez la fusée d'essieu de l'entretoise de l'amortisseur.

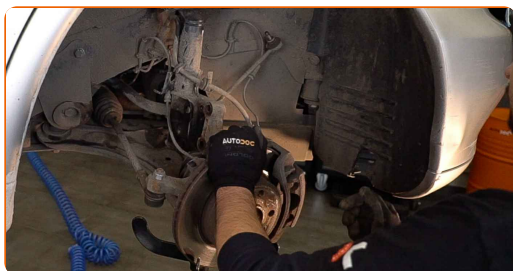

- 27** Dévissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur.




Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. Conseil :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez l'amortisseur quand vous dévissez les vis de fixation.

28

Retirez l'entretoise de suspension.

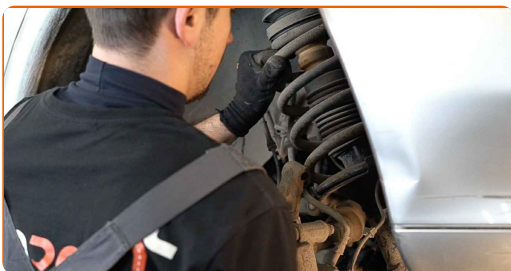

29


Installez l'entretoise de l'amortisseur sur l'outil de compression du ressort.



Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Notez que lorsque vous utilisez un ressort de compression, les spires du ressort doivent être serrées, compressant ainsi le ressort des deux côtés.
- Assurez-vous de la position correcte du ressort dans le fixateur.
- Assurez-vous que les ressorts hélicoïdaux sont bien dans les poignées de serrage.


**30** Comprimez le ressort.

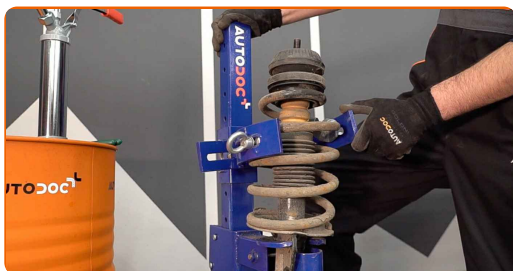

**31** Nettoyez la tige d'amortisseur. Servez vous de l'aérosol WD-40.




**32** Retirez l'écrou de la tige de piston de l'entretoise. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez la clé HEX n° H6.

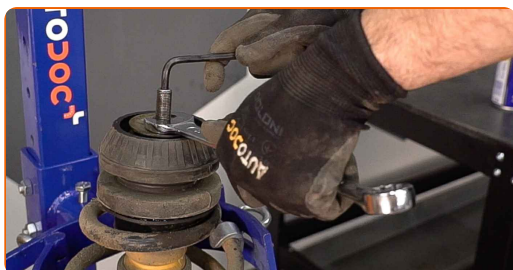


**33** Retirez le support de l'entretoise supérieure.




**34** Détendez le ressort hélicoïdal.

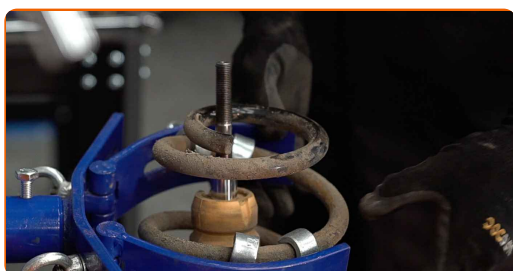


**35** Retirez le ressort.

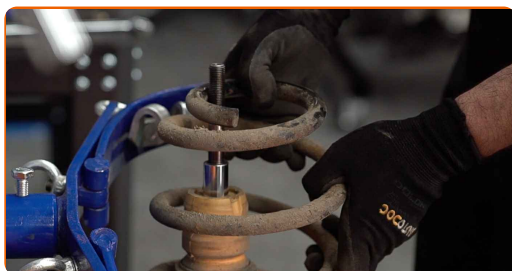

**36** Retirez le bouchon anti-poussière de l'amortisseur ainsi que la butée.

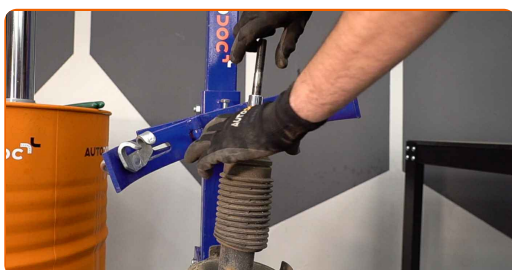

**37** Retirez l'amortisseur usagé du compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.

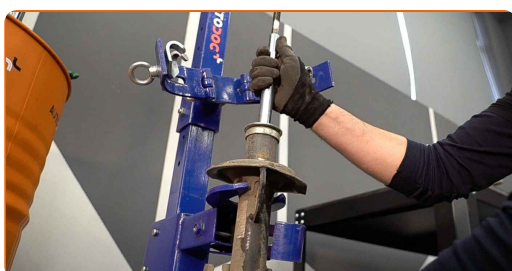


**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. Inspectez soigneusement le support, le soufflet et la butée de l'amortisseur. Remplacez-les si nécessaire.
- Avant d'installer un nouvel amortisseur, vous devez le pomper manuellement 3 à 5 fois.

**38** Installez le nouvel amortisseur sur le compresseur à ressort hydraulique hélicoïdal.



**39** Installez le soufflet antipoussière et la butée sur le nouvel amortisseur.

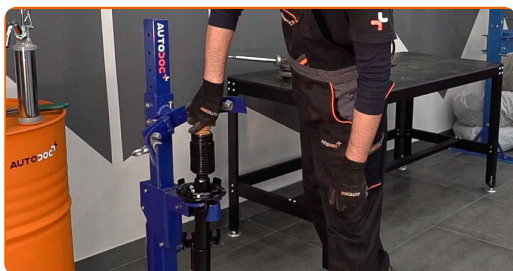


**40** Installez le ressort sur l'amortisseur.




**41** Comprimez le ressort.



**42** Installez la coupelle supérieure de l'amortisseur et son roulement. Servez-vous d'un pied-de-biche.

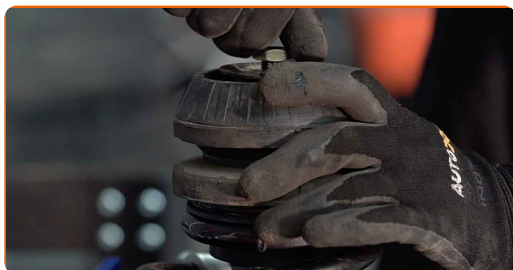

- 43** Serrez l'écrou de l'entretoise d'amortisseur due la tige de piston. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 66 Nm.

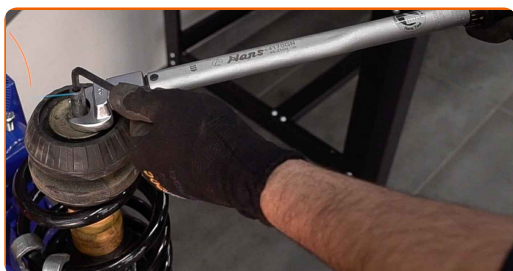


Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous que le ressort soit correctement installé. Évitez qu'il ne soit mal aligné.

- 44** Décompressez le ressort.




- 45** Retirez l'amortisseur prémonté.

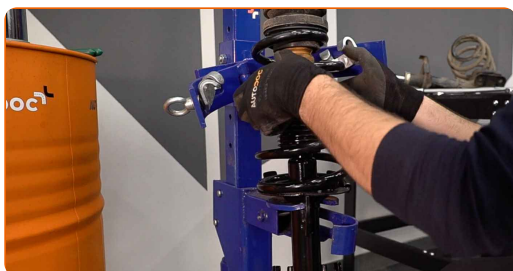

**46** Installez l'entretoise de l'amortisseur dans l'arche de roue.




**47** Vissez l'attache supérieure du support de l'amortisseur. Ne serrez pas trop.

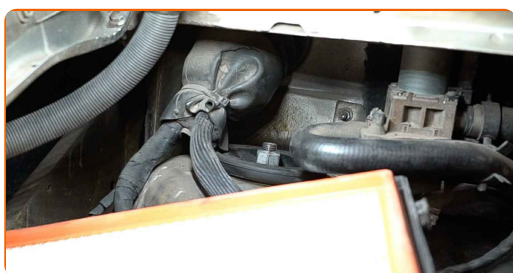


**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la jambe de suspension tout en vissant les boulons de fixation.  
Mercedes Vito W638

**48** Appliquez du produit sur l'emplacement de l'amortisseur sur le porte-fusée. Utilisez une brosse métallique.

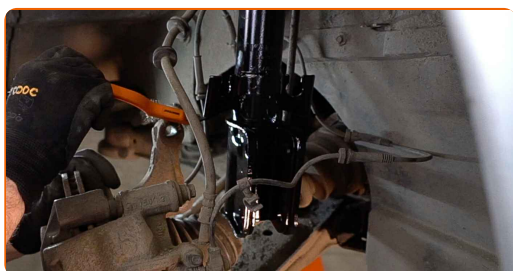


**49** Appliquez du produit sur les fixations de la fusée d'essieu. Servez vous de l'aérosol WD-40.

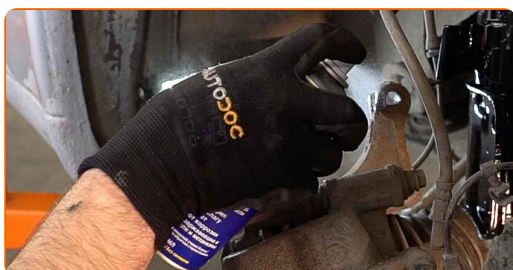




50

Fixez l'entretoise de l'amortisseur sur la fusée d'essieu. Servez-vous d'un pied-de-biche.

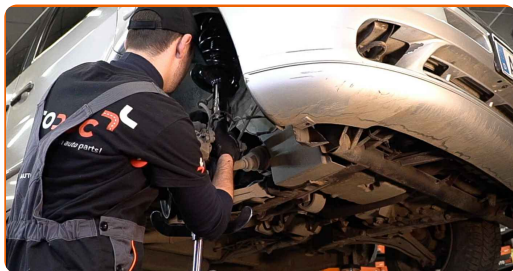


51

Installez les boulons de fixation.

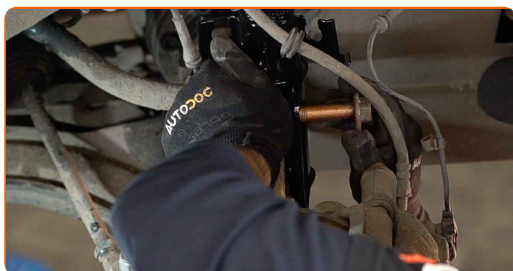

52

Retirez le support du dessous de la fusée d'essieu.

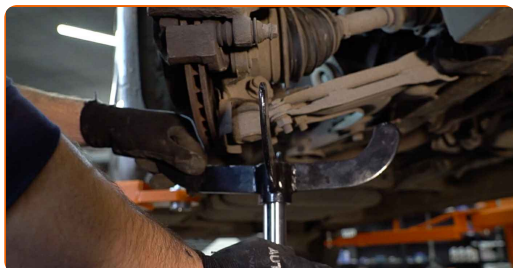


Remplacement : jambe de suspension – Mercedes Vito W638. Les professionnels recommandent :

- Abaissez le cric à transmission hydraulique progressivement, sans à-coups, pour éviter d'endommager les montages et les mécanismes.


- 53** Serrez les fixations inférieures qui relient l'amortisseur à la fusée d'essieu. Utilisez une douille n° 21. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 190 Nm.




- 54** Sécurisez le stabilisateur sur l'entretoise de suspension. Utilisez une clé mixte de No.16. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 62 Nm.

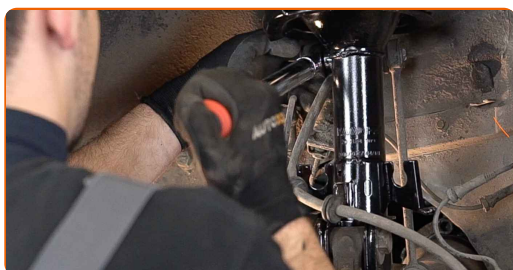

- 55** Connectez l'attache du câble du capteur ABS de l'entretoise de support de l'amortisseur. Attachez le tuyau de frein à l'entretoise.

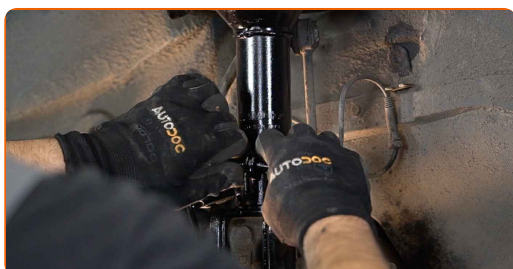


- 56** Appliquez du produit sur les fixations de l'amortisseur. Traitez toutes les articulations du bras. Utilisez de la graisse au cuivre.

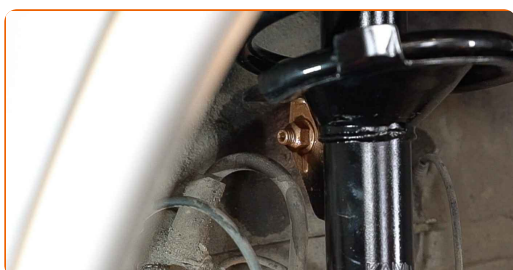

- 57** Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.




- 58** Installez la roue.

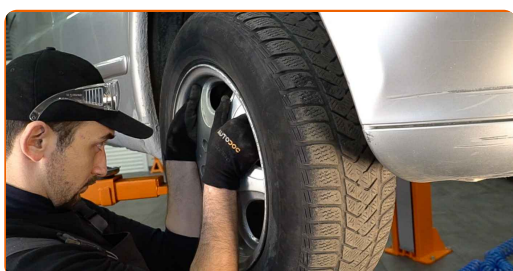

**AUTODOC recommande:**

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

- 59** Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°17.

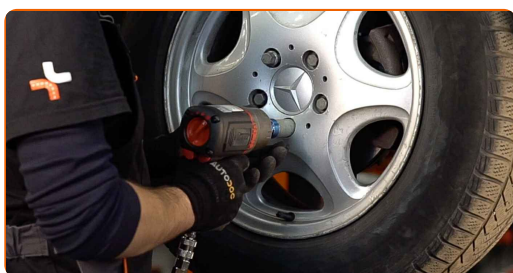


- 60** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 175 Nm.




- 61** Serrez l'attache supérieure de l'entretoise de support de l'amortisseur. Utilisez une clé mixte de No.21. Utilisez la clé HEX n° H6. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 66 Nm.




- 62** Enlevez le tissu.

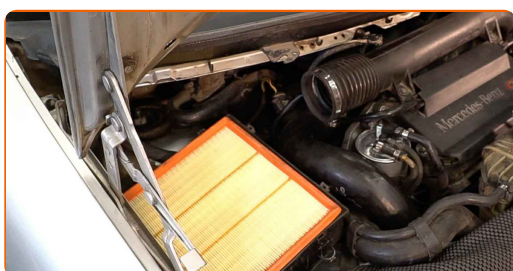


- 63** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le.

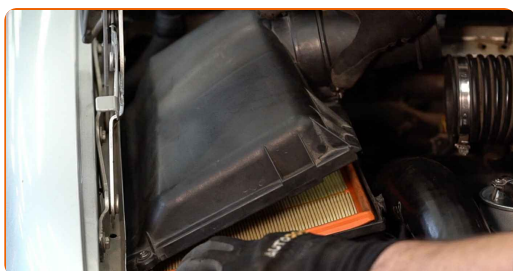

- 64** Connectez le tuyau d'admission d'air au boîtier du filtre à air.

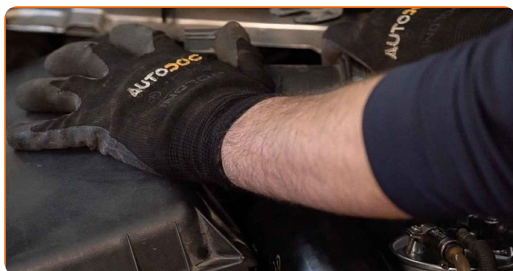


- 65** Appuyez sur les clips du couvercle du filtre à air pour les remettre en place.

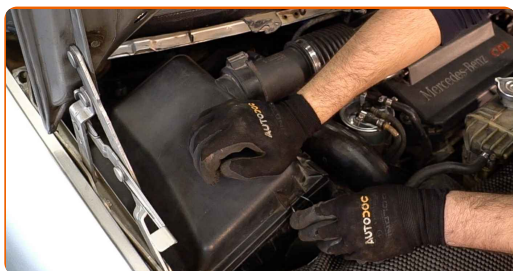


66

Vissez les trois vis de fixation du couvercle de filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

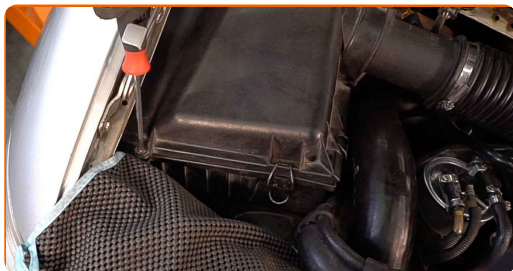

67

Branchez le connecteur du débitmètre d'air.

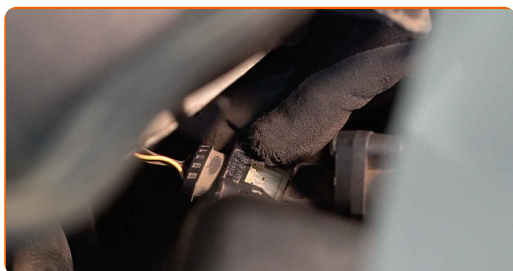


68

Vissez les fixations sur la soupape du convertisseur de pression à vide.




69

Serrez le collier de serrage sur la durite d'admission d'air. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.

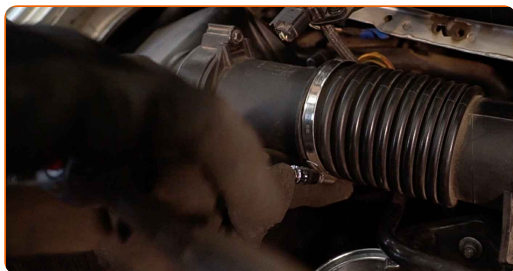

70

Retirez la housse d'aile.

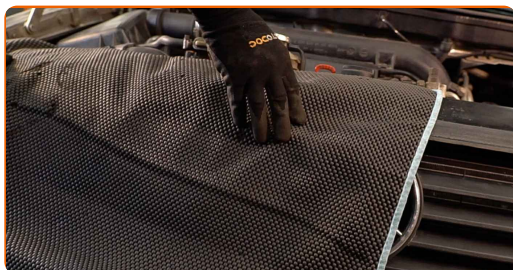

71

Fermez le capot.



72

Retirez les crics et les cales.



**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES**

**AMORTISSEUR : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES  
VITO W638**

**AMORTISSEUR POUR MERCEDES: ACHETEZ MAINTENANT**

**AMORTISSEUR POUR MERCEDES VITO W638 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.