



Comment changer : filtre
à air sur **BMW X3 E83** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
BMW X3 (E83) xDrive 20 d, BMW X3 (E83) xDrive 30 d, BMW X3 (E83) 3.0 d, BMW X3 (E83) 3.0 sd, BMW X3 (E83) xDrive 18 d, BMW X3 (E83) xDrive 35 d

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À AIR – BMW X3 E83. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate
- Serviette microfibras
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à air – BMW X3 E83. Les professionnels recommandent :

- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.


REPLACEMENT : FILTRE À AIR – BMW X3 E83. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Détachez le nettoyeur à pression du pare-brise. Utilisez un tournevis plat.

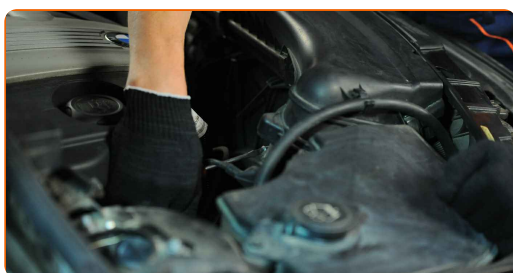

4 Débranchez le connecteur du débitmètre d'air. Utilisez un tournevis plat.




5

Dévissez le collier serrant le tuyau du filtre à air au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.




6

Déclipsez le couvercle du filtre à air. Utilisez un tournevis plat.

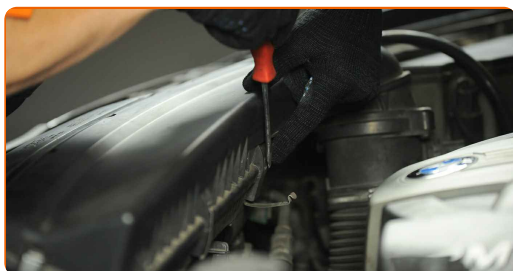


7

Retirez le couvercle du filtre. Utilisez un tournevis plat.

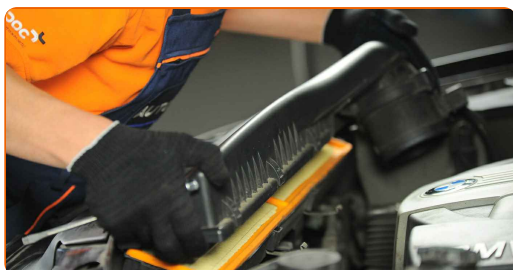

8

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.

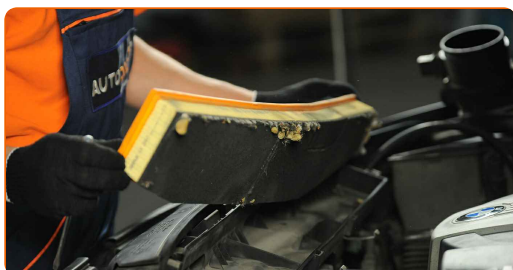

9

Nettoyez le couvercle de filtre à air et le boîtier.

Remplacement : filtre à air – BMW X3 E83. AUTODOC recommande :

- Avant cela, recouvrez les conduites d'air, le capteur de débit d'air (s'il y en a un) et la vanne d'étranglement avec un chiffon propre.

- 10** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre à air – BMW X3 E83. Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Pendant l'installation, assurez-vous que la poussière et les saletés ne pénètrent pas dans le boîtier de filtre à air.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

- 11** Réinstallez le couvercle du filtre à air. Fixez-le. Utilisez un tournevis plat.




12 Appuyez sur les attaches du couvercle du filtre à air pour le remettre en place.

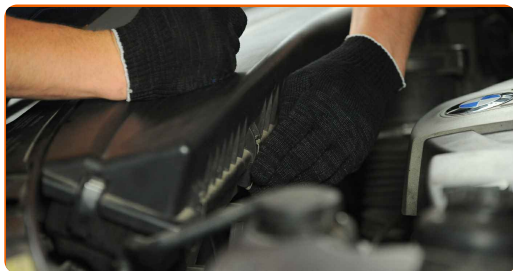


13 Vissez le collier de serrage qui connecte le tuyau du filtre à air au boîtier papillon. Utilisez un tournevis plat.



14 Branchez le connecteur du débitmètre d'air.

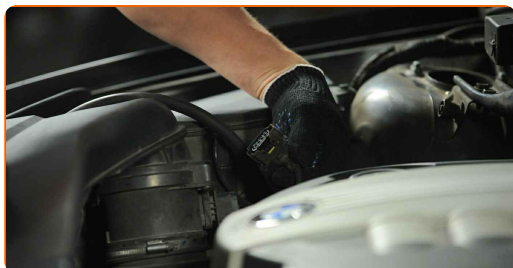

15 Attachez le nettoyeur à pression du pare-brise.

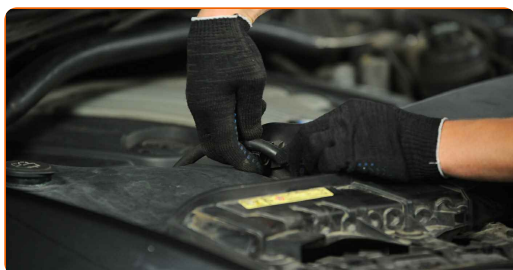

16 Retirez la housse d'aile.

17

Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR BMW

FILTRE À AIR : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR BMW X3 E83

FILTRE À AIR POUR BMW: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE À AIR POUR BMW X3 E83 : LES MEILLEURS OFFRES
ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.