AUTODOC CLUB

Comment changer : phares sur **Toyota Yaris P1** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: TOYOTA Yaris I 3/5 portes (P1) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris I 3/5 portes (P1) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris I 3/5 portes (P1) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris I 3/5 portes (P1) 1.3 (SCP12_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : PHARES – TOYOTA YARIS P1. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

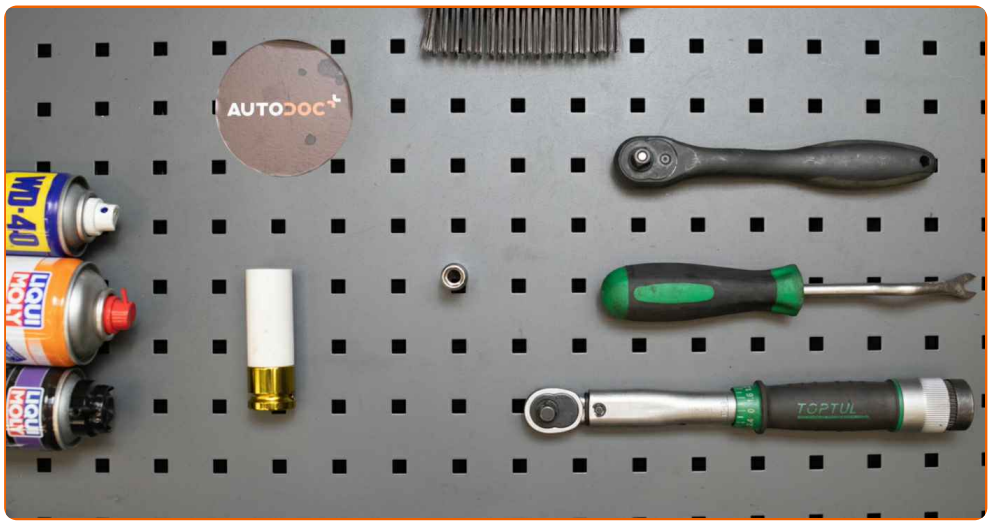

- Aérosol WD-40
- Nettoyant freins
- Nettoyant pour contacts
- Clé dynamométrique
- Douille d'entraînement n°10
- Clé à cliquet
- Tournevis phillips
- Outil d'extraction de clips
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. AUTODOC recommande :

- La procédure est identique pour les phares gauche et droit.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : PHARES – TOYOTA YARIS P1. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Sécurisez les roues avec des cales.

3 Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

4 Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5 Dévissez les boulons de la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Toyota Yaris P1

6 Retirez la roue.

7 Dévissez et retirez les fixations des enjoliveurs. Utilisez un outil d'extraction de clips. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

8 Mettez la pièce de côté.

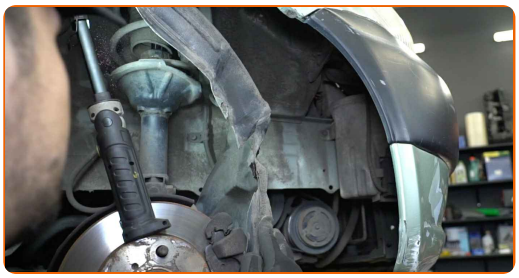

9 Nettoyez les fixations du pare-chocs. Servez vous de l'aérosol WD-40.

10 Dévissez les fixations supérieures du pare-chocs. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

11 Déclipsez les fixations latérales du pare-chocs.

12 Retirez délicatement le pare-chocs.

13 Retirez le pare-chocs.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

14 Dévissez les fixations du phare. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

15 Retirez le phare.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

16 Debranchez les connecteurs des ampoules de phare. Utilisez un outil d'extraction de clips.

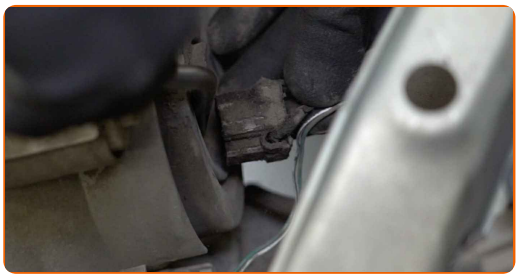

17 Appliquez du produit sur les connecteurs des phares. Servez-vous d'un pulvérisateur pour pièces électroniques.

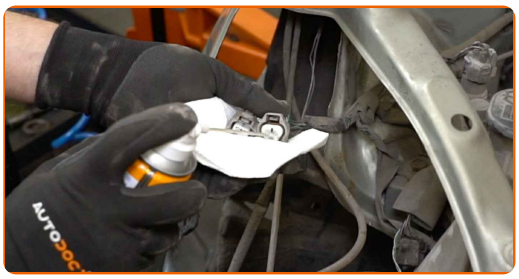

18 Branchez les connecteurs sur les ampoules de phare.

19 Installez le nouveau phare.

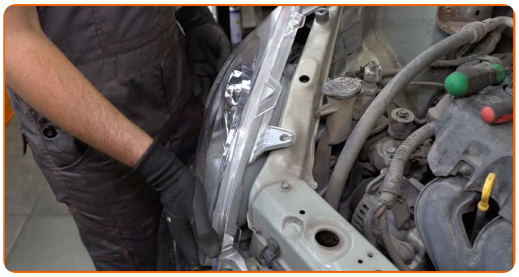

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

20 Serrez les fixations du phare. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé dynamométrique.

AUTODOC recommande:

- Ne forcez pas trop lorsque vous serrez les fixations.

21 Installez le pare-chocs sur son emplacement de montage.

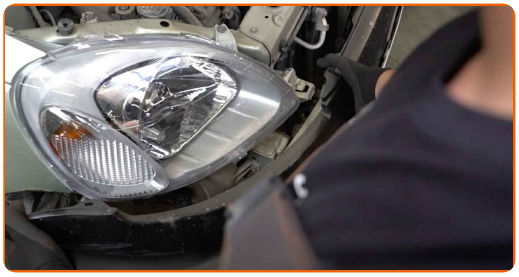

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager la pièce.

22 Clipsez les fixations latérales du pare-chocs. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

23 Vissez les fixations supérieures du pare-chocs. Utilisez une douille n° 10. Utilisez une clé à cliquet.

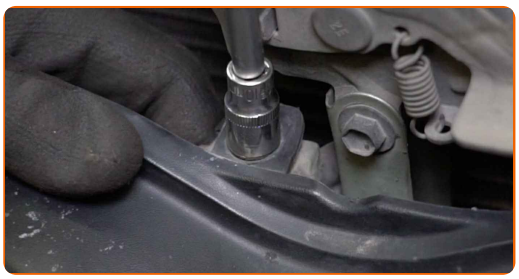

Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Pour éviter tout dommage sur les composants, maintenez le pare-chocs pendant que vous vissez les fixations supérieures.

24 Vissez la garniture de passage de roue. Vissez les fixations. Servez-vous d'un tournevis Phillips. Utilisez une clé à cliquet.

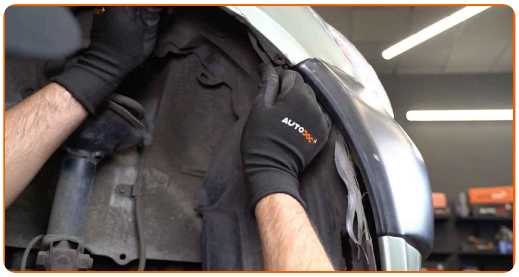

25 Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.

26 Appliquez du produit sur la zone de contact entre le disque de frein et la jante. Utilisez de la graisse au cuivre.

27 Nettoyez la surface du disque de frein. Servez-vous d'un nettoyant pour freins.

AUTODOC recommande:

- Remplacement : phares – Toyota Yaris P1. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.

28 Installez la roue.

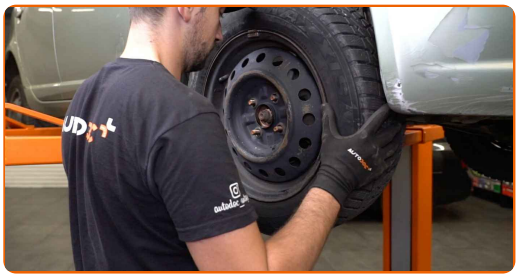

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Toyota Yaris P1

29 Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

30 Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.

31 Retirez les crics et les cales.

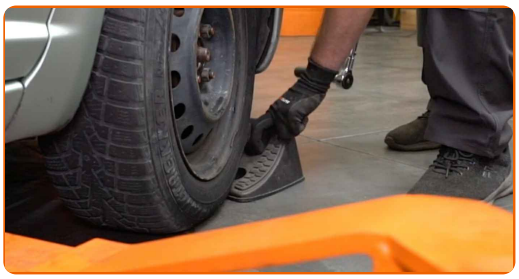

32 Allumez le contact.

33 Vérifiez que les phares fonctionnent correctement.

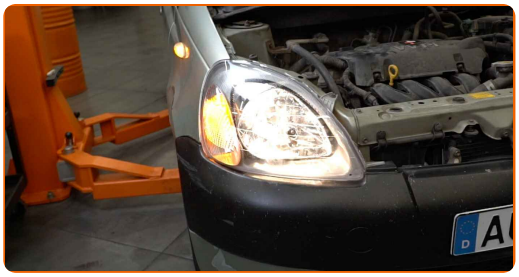

34 Éteignez le contact.

35 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA

PHARES : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS P1

PHARES POUR TOYOTA: ACHETEZ MAINTENANT

PHARES POUR TOYOTA YARIS P1 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.