



Comment changer :  
roulement de roue  
arrière sur **Toyota Yaris**  
**P1** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.0 (SCP10\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3,  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.5, TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.5 (NCP13\_),  
TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.4 D-4D, TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P1\_) 1.3 (SCP12\_),  
TOYOTA Yaris 3/5 portes (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – TOYOTA  
YARIS P1. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Produit d'étanchéité
- Douille d'entraînement n°12
- Douille longue à choc pour jantes No.21
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Porte-taraud
- Marteau
- Cale de roue

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : roulement de roue – Toyota Yaris P1. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Ne réutilisez pas l'ensemble de roulement de votre Toyota Yaris P1.
- La procédure de remplacement du roulement de moyeu de roue est identique sur les deux roues du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : ROULEMENT DE ROUE – TOYOTA YARIS P1. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :**


**1** Sécurisez les roues avec des cales.

**2** Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.

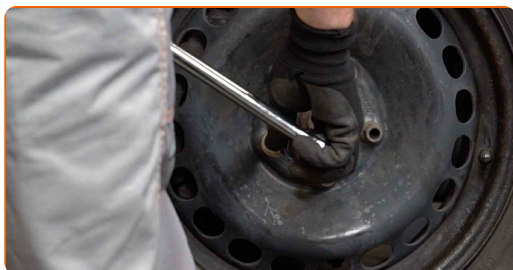

**3** Surélevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

**4** Dévissez les boulons de la roue.

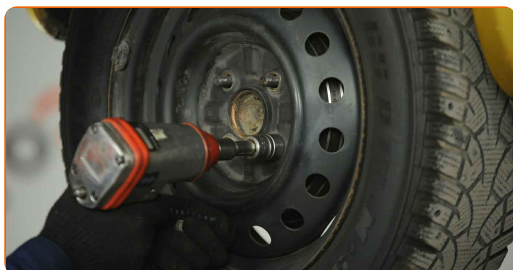


**AUTODOC recommande:**

- Attention ! Tenez la roue en dévissant les boulons de fixation. Toyota Yaris P1

**5**

Retirez la roue.

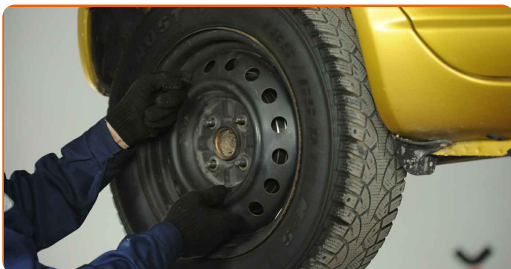

**6**

Nettoyez le tambour de frein. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

**7**

Retirez le tambour de frein.




**Remplacement : roulement de roue – Toyota Yaris P1. Conseil :**

- Examinez le tambour de frein. Remplacez-le si nécessaire.


**8**

Nettoyez les fixations du palier de moyeu de roue. Servez vous de l'aérosol WD-40. Utilisez une brosse métallique.


- 9** Dévissez le support du roulement de moyeu. Utilisez une douille n° 12. Utilisez un porte-taraud. Utilisez une clé à cliquet.

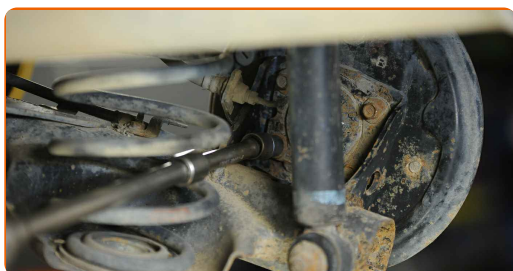

- 10** Retirez les écrous de fixations (4 pièces).

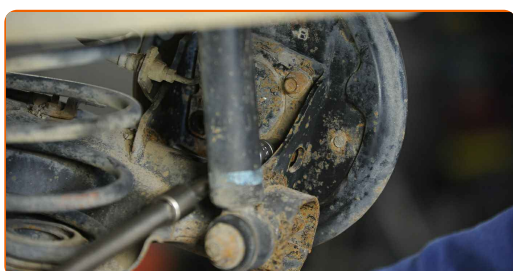

- 11** Retirez le moyeu et le roulement puisqu'ils forment un bloc hermétique. Servez-vous d'un marteau.

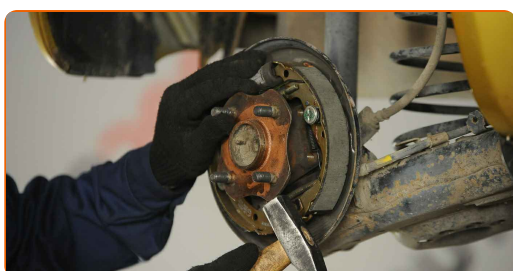


- 12** Appliquez du produit sur les boulons de serrage. Utilisez un enduit.




- 13** Nettoyez l'emplacement de roulement de moyeu. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

**14** Installez le nouveau moyeu de roue avec un roulement.

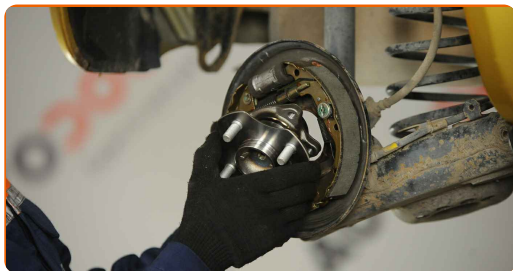

**15** Installez les boulons de fixation (4 pièces).

**16** Serrez la fixation du palier de moyeu de roue. Utilisez une douille n° 12. Utilisez un porte-taraud. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 52 Nm.

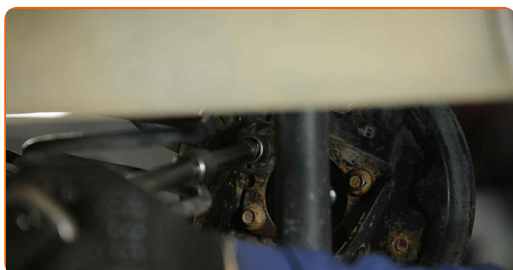


**17** Appliquez du produit à l'endroit où le moyeu de roue entre en contact avec le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.

**18** Installez un tambour de frein.



**19** Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique.

**20** Appliquez du produit sur la surface de contact entre la jante et le tambour de frein. Utilisez de la graisse au cuivre.

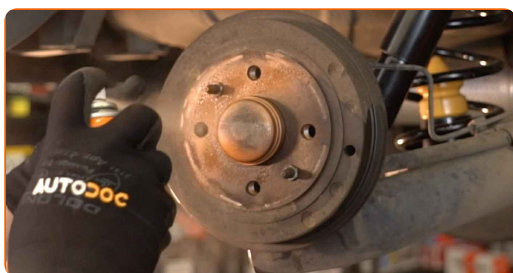

**21** Installez la roue.



Remplacement : roulement de roue – Toyota Yaris P1. AUTODOC recommande :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.

**22** Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21.



**23** Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°21. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 103 Nm.





24

Retirez les crics et les cales.



**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR TOYOTA**

**ROULEMENT DE ROUE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR TOYOTA YARIS  
P1**

**ROULEMENT DE ROUE POUR TOYOTA: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**ROULEMENT DE ROUE POUR TOYOTA YARIS P1 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.