# Comment remplacer un filtre à essence sur une OPEL ASTRA G (T98, F08, F48)

TUTORIEL VIDÉO

## ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle: OPEL ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V (F35), OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V (F69), OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.2 16V (F08, W5L)

---

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

# OUTILS NÉCESSAIRES :

- Mèche Torx T20
- Pinces pour la conduite de carburant
- Conteneur pour liquides

## AUTODOC recommande:

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

# EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez la trappe à carburant. Dévissez le bouchon du réservoir.

2

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

3

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

4

Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boitier du filtre à huile. Servez-vous des pinces pour la conduite de carburant.

## AUTODOC recommande:

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boitier et des conduites du filtre.

5

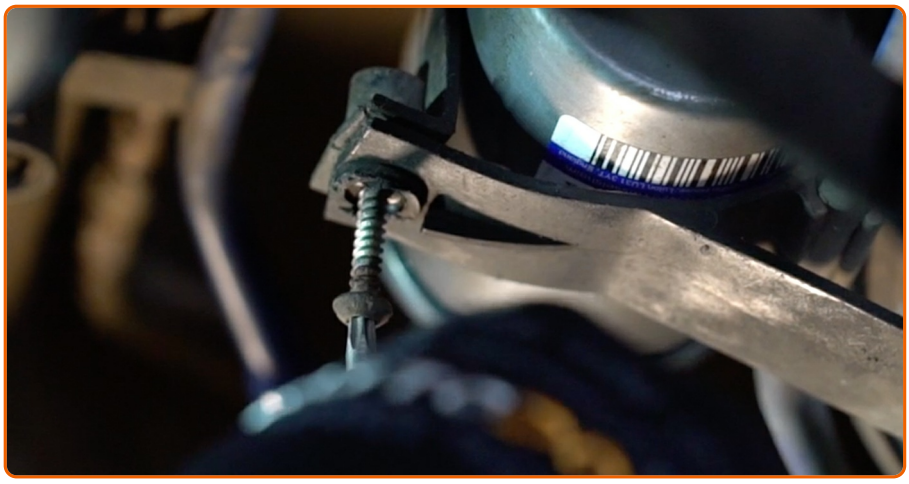

Desserrez le support du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T20.

6

Retirez le filtre à essence. Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.

7

Retirez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant.

8

Installez les brides de retenue des fixations des tuyaux du filtre à carburant.

9

Installez un filtre à essence neuf.

10

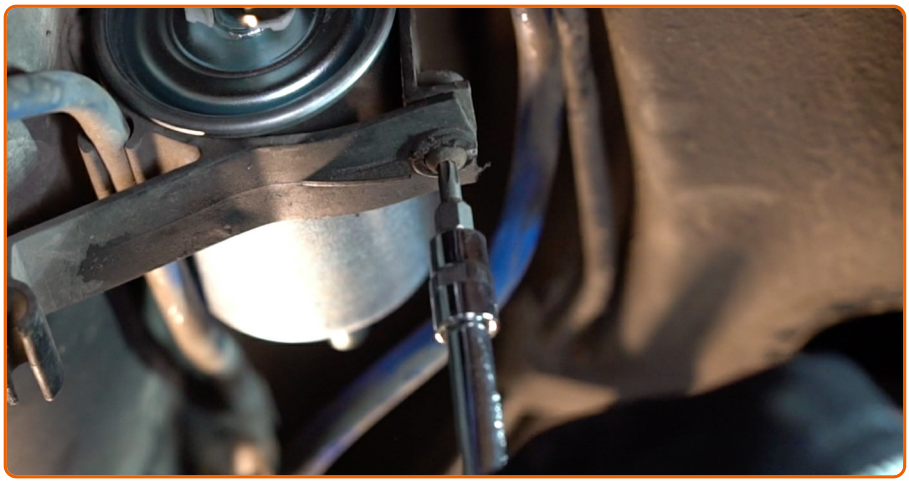

Serrez les attaches du filtre à carburant. Utilisez la mèche Torx T20.

## AUTODOC recommande:

- Souvenez-vous qu'ils est important de ne pas intervertir l'entrée et la sortie du filtre. Les flêches sur le filtre indiquent la direction de du flux de carbutant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boitier du filtre à carburant.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

11

Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.

12

Abaissez la voiture.

13

Serrez le bouchon du réservoir. Fermez la trappe à carburant.

## AUTODOC recommande:

- Avant de débuter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

14

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

## AUTODOC recommande:

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

## CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

# AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

## APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

## UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

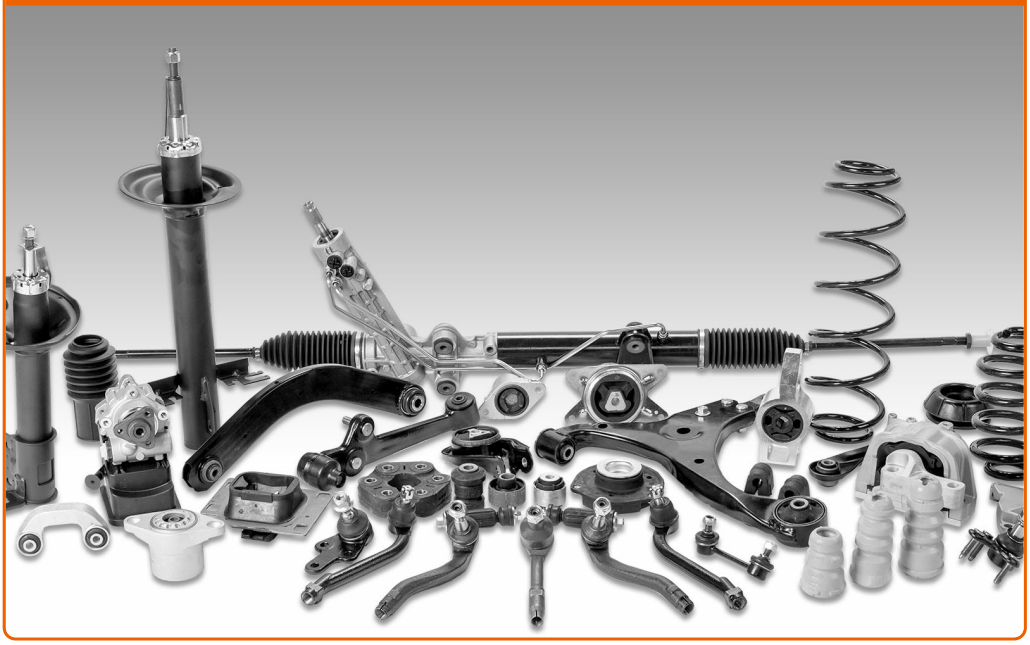

## ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL

## FILTRES À CARBURANT: UNE VASTE SÉLECTION

## ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL ASTRA G (T98, F08, F48)

## FILTRES À CARBURANT POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT

# FILTRES À CARBURANT POUR OPEL ASTRA G (T98, F08, F48) : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

## ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.