Comment changer : biellette de barre stabilisatrice avant - Renault Kangoo KC01 | Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – RENAULT KANGOO KC01. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :

- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°13
- Mèche Torx T45
- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission
- Cale de roue

AUTODOC recommande:

- Remplacez les stabilisateurs sur une Renault Kangoo KC01 par paire.
- La procédure de remplacement est identique pour les deux stabilisateurs du même axe.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE – RENAULT KANGOO KC01. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Sécurisez les roues avec des cales.

2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

3

Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.

4

Dévissez les boulons de la roue.

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – Renault Kangoo KC01. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.

5

Retirez la roue.

6

Nettoyez les fixations des stabilisateurs. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.

7

Dévissez les attaches de la barre de stabilisation. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé à cliquet.

8

Retirez la barre stabilisatrice.

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – Renault Kangoo KC01. Conseil d'AUTODOC :

- Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

9

Nettoyez tous les joints du stabilisateur. Utilisez une brosse métallique. Appliquez du produit sur tous les joints du stabilisateur. Servez vous de l'aérosol WD-40.

10

Installez une nouvelle barre, serrez les attaches.

11

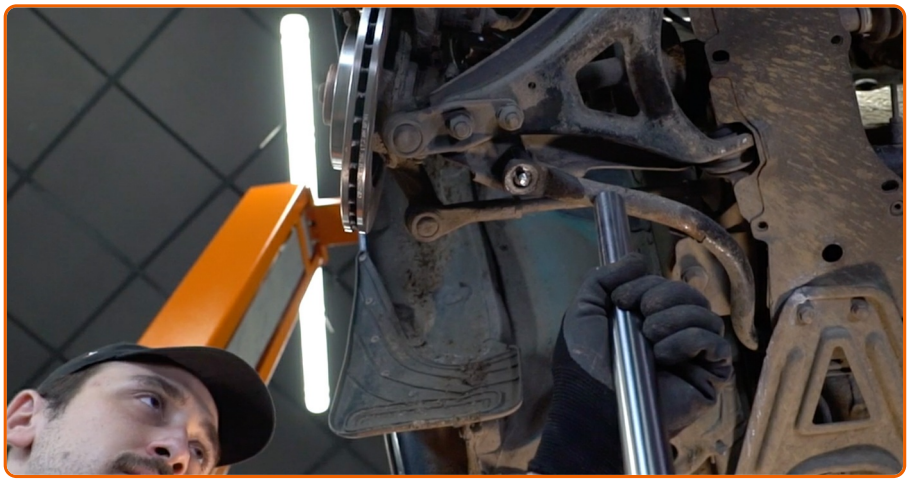

Soulevez la barre stabilisatrice. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.

12

Resserez la fixation de la biellette de la barre stabilisatrice. Utilisez la mèche Torx T45. Utilisez une douille n° 13. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 35 Nm.

13

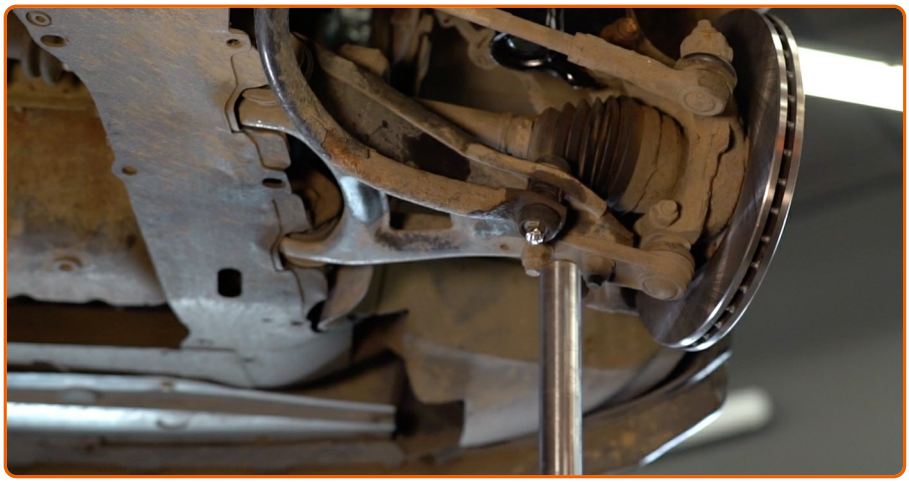

Retirez le pont élévateur de sous la barre stabilisatrice.

Remplacement : biellette de barre stabilisatrice – Renault Kangoo KC01. Conseil :

- Nettoyez le siège de fixation de la jante.

14

Installez la roue.

AUTODOC recommande:

- Attention ! Pour éviter de vous blesser, tenez la roue en vissant les boulons de fixation. Renault Kangoo KC01

15

Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.

16

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.

17

Retirez les crics et les cales.

CES INSTRUCTIONS VOUS ONT ÉTÉ UTILES?

OUI NON

DEVENEZ MEMBRE DU CLUB AUTODOC!

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

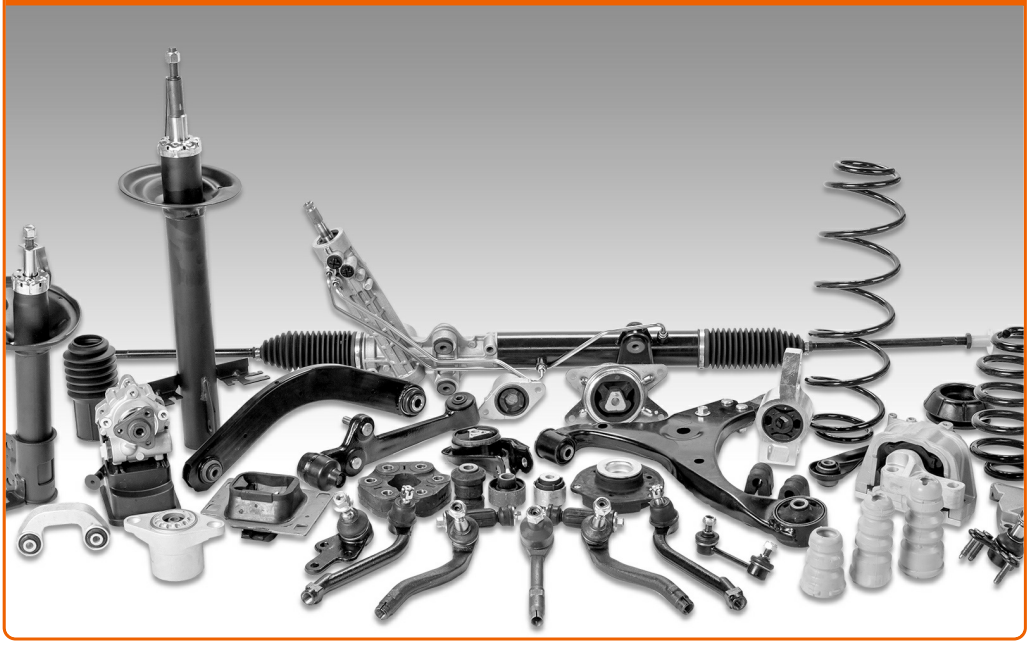

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT

BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT KANGOO KC01

BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT

BIELLETTE DE BARRE STABILISATRICE POUR RENAULT KANGOO KC01 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ Clause de non-responsabilité:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2018. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par Autodoc GmbH.