AUTODOC
Expert in auto parts!

Comment remplacer la barre stabilisatrice arrière sur une PEUGEOT 407

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

Remettez l'ensemble barre, charnières et boulons en place.

1

Serrez le levier du frein à main.

2

Placez des cales sous les roues avant.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue.

Comment remplacer la barre stabilisatrice arrière sur une PEUGEOT 407

4

Surèlevez l'arrière de la voiture et arrimez la.

5

Retirez les roues arrière.

6.1

Dévissez les écrous d'attache entre le tirant et la barre stabilisatrice et l'arbre de la suspension.

6.2

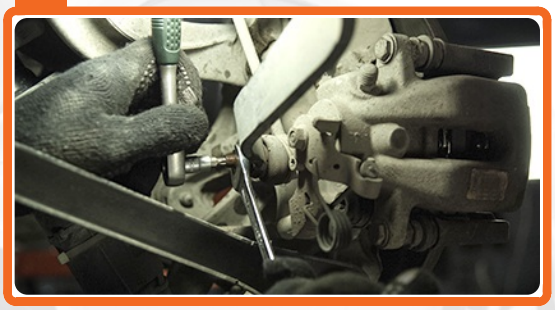

7

Retirez la barre stabilisatrice.

AutoDoc recommande:

Examinez les paliers du stabilisateur. Remplacez-les si nécessaire.

8

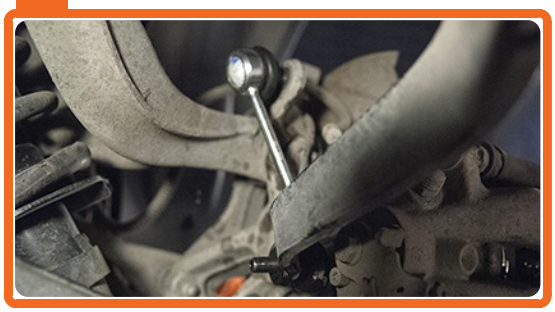

Installez un nouveau tirant, serrez l'écrou de fixation à la barre stabilisatrice et au bras de la suspension.

9

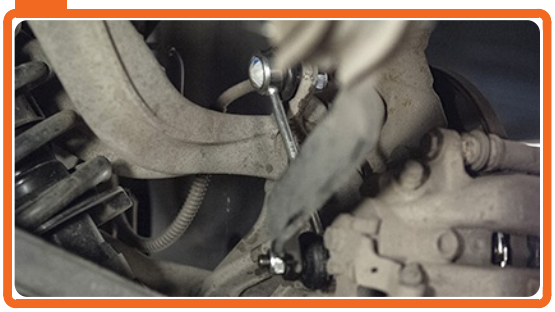

Serrez tous les écrous de fixation du stabilisateur.

10

Installez la roue.

11

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Tutoriels vidéo

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une PEUGEOT 407 sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc en ligne

Des barres stabilisatrices de la plus haute qualité pour votre PEUGEOT 407 sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

Comment remplacer la barre stabilisatrice arrière sur une PEUGEOT 407

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

PEUGEOT

BARRES STABILISATRICES

PEUGEOT 407

BARRES STABILISATRICES POUR PEUGEOT

BARRES STABILISATRICES POUR PEUGEOT 407

Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX