AUTODOC
Expert in auto parts!

Comment remplacer le disque de frein avant sur une TOYOTA RAV 4 II

Effectuez le remplacement dans l'ordre suivant:

Remplacez les disques de frein sur une TOYOTA RAV 4 II par jeu complet pour chaque essieu, quel que soit l'état des composants. Ceci assurera un freinage équilibré.

1

Serrez le levier du frein à main.

2

Placez des cales sous les roues arrière.

3

Desserrez les boulons de fixation de la roue.

4

Surèlevez l'avant de la voiture et arrimez la.

5

Retirez les roues avant.

6.1

Dévissez l'attache de l'étrier de frein

6.2

7

Retirez l'étrier de frein.

Attachez l'étrier à la suspension ou à la caisse à l'aide d'un fil de fer, sans débrancher le flexible de frein afin d'éviter la dépressurisation du système.

8

Retirez le disque de frein.

AutoDoc recommande:

Nettoyez le moyeu et appliquez une graisse résistante aux hautes températures sur le siège du disque.

9

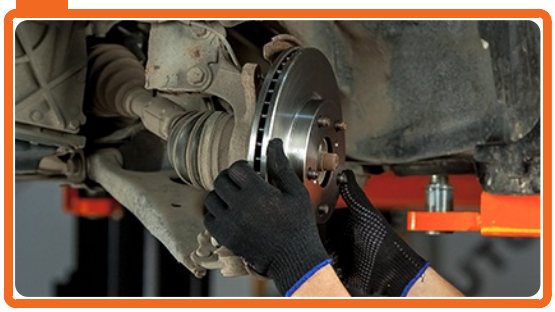

Installez un nouveau disque de frein sur le moyeu

10.1

Installez l'étrier de frein et fixez-le.

10.2

11

Installez la roue.

12

Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé.

AutoDoc recommande:

Vérifiez le niveau du liquide de frein dans le vase d'expansion et ajoutez-en si nécessaire.

Nous espérons que ces informations vous ont été utiles!

Tutoriels vidéo

Visionnez nos guides vidéo sur les réparations d'une TOYOTA RAV 4 II sur notre chaine YouTube. Visionnez les guides vidéo.

AutoDoc en ligne

Des disques de frein de la plus haute qualité pour votre TOYOTA RAV 4 II sont disponibles sur AutoDoc. Aller sur le site.

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

PIÈCES AUTO QUALITÉ

TOYOTA

DISQUES DE FREIN

TOYOTA RAV 4 II

DISQUES DE FREIN POUR TOYOTA

DISQUES DE FREIN POUR TOYOTA RAV 4 II

Clause de non-responsabilité

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AutoDoc ne peut en aucun cas être tenu responsable de toutes pertes, blesures ou endommagement aux biens survenus lors des processus de réparation ou de remplacement de pièces ou en cas d'utilisation incorrecte ou mauvaise interprétation des informations fournies.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs ou incertitudes contenues dans ce guide. Les informations ici présentes sont fournies à titre uniquement informatif, et ne peuvent en aucun cas remplacer les conseils de spécialistes.

AutoDoc ne peut être tenu responsable d'une utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipement, outillas et outillage ou pièces automobiles. AutoDoc recommande fortement d'exercer prudence lors des travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Souvenez-vous que l'utilisation de pièces automobiles de mauvaise qualité ne vous garantit pas un nveau de sécurité routière approprié.

AUTODOC DANS LES MÉDIAS SOCIAUX