



Comment changer : filtre  
à carburant sur **Ford**  
**Mondeo BWY** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Break (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Break (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) ST220, FORD MONDEO III Break (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Break (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III A trois volumes (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – FORD  
MONDEO BWY. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :

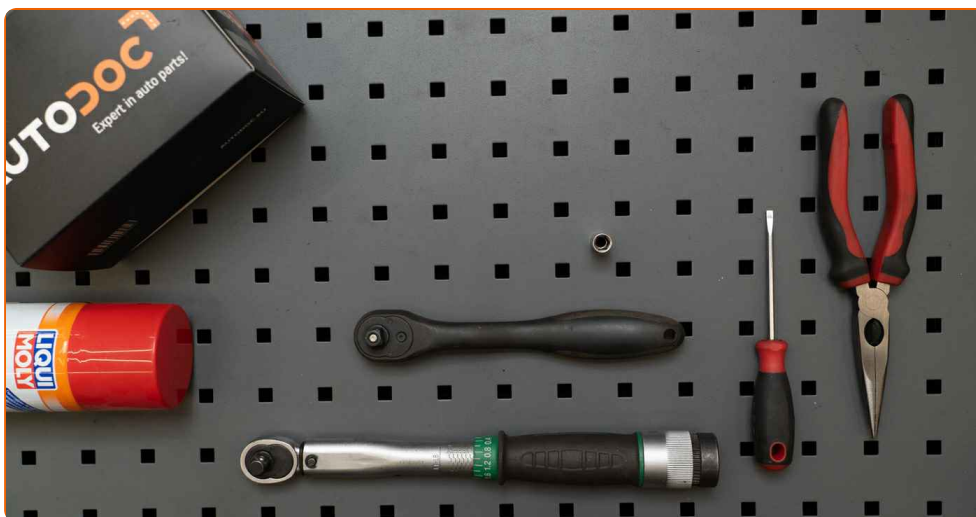

- Brosse de nettoyage en nylon
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°8
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Tournevis À Tête Plate
- Pincés à bout rond
- Pincés pour la conduite de carburant
- Conteneur pour liquides

**ACHETER DES OUTILS**


Remplacement : filtre à carburant – Ford Mondeo BWY. AUTODOC recommande :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – FORD MONDEO BWY. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :**


1

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

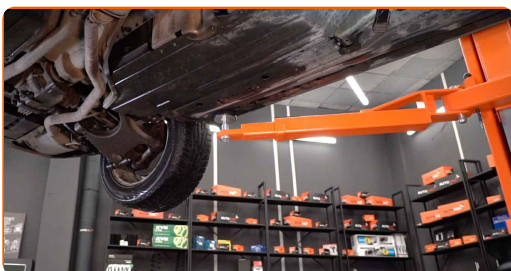


2

Nettoyez les fixations des conduites d'approvisionnement en carburant. Utilisez une brosse de nettoyage en nylon. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

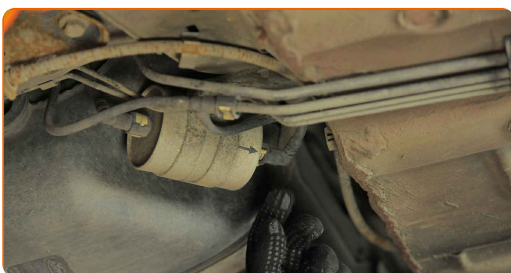


3

Préparez un bac pour récupérer le liquide.

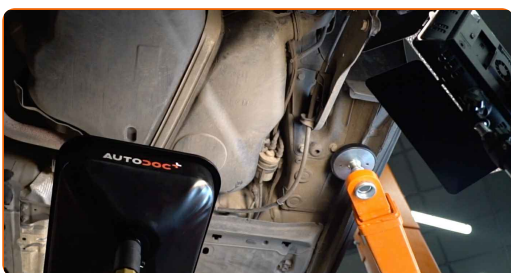


- 4** Appuyez sur les clips et détachez les conduites d'admission de carburant du boîtier du filtre à huile. Servez-vous de pinces à bout rond. Utilisez un tournevis plat.

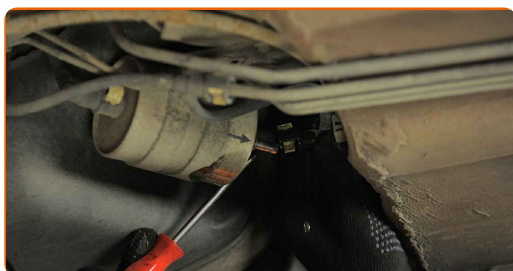


**Remplacement : filtre à carburant – Ford Mondeo BWY. Conseil :**

- Attention ! Il se peut que de l'essence s'écoule du boîtier et des conduites du filtre.

- 5** Dévissez les boulons de fixation du support du filtre à air. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

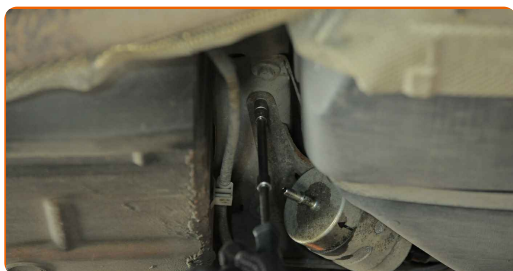

- 6** Retirez le filtre à carburant et son support.

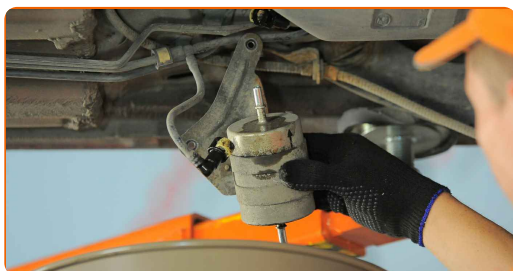

7

Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.



8

Retirez le filtre à essence.



9


Installez un filtre à essence neuf.




### AUTODOC recommande:

- Assurez-vous que le filtre à carburant soit positionné correctement. Tenez compte de la marque de la direction de circulation du carburant.
- Durant l'installation, veillez à empêcher l'entrée de poussières ou de saletés dans le boîtier du filtre à carburant.
- Ford Mondeo BWY - Il est important de n'utiliser que des filtres de haute qualité.


**10** Vissez le support de montage du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé à cliquet.

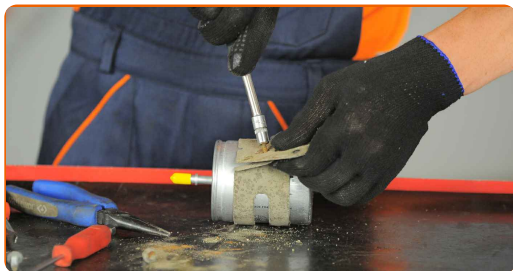


**11** Installez le nouveau filtre à carburant et son support.

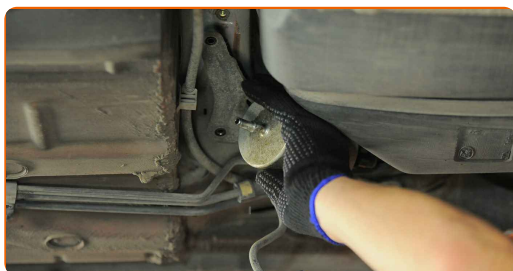

**12** Vissez le boulons de fixation du support du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 8. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 9 Nm.

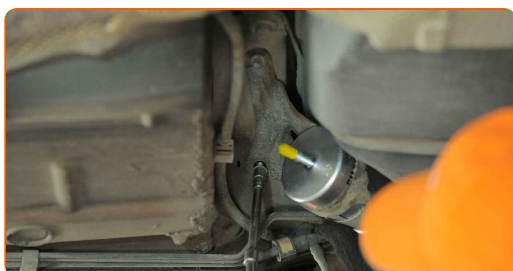

**13** Connectez les lignes de carburant et verrouillez les clips d'attache.

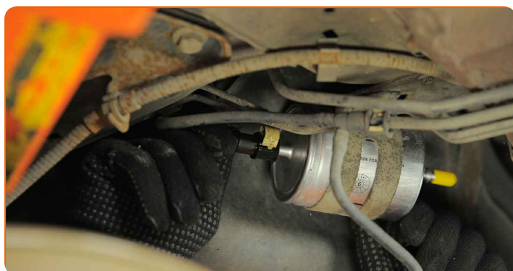

**14** Retirez le bac contenant le liquide de là où il se trouve.




**15** Abaissez la voiture.

**Remplacement : filtre à carburant – Ford Mondeo BWY. Les experts d'AUTODOC recommandent :**

- Avant de débiter, allumez et éteignez le moteur à plusieurs reprises. C'est nécessaire pour activer la pompe à carburant et permettre à celui-ci de circuler dans le système.

**16** Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

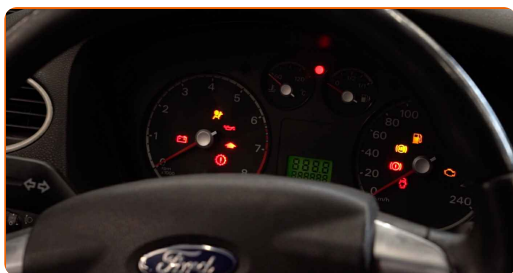

**17** Éteignez le moteur.

**Remplacement : filtre à carburant – Ford Mondeo BWY. Conseil d'AUTODOC :**

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR FORD**

**FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR FORD  
MONDEO BWY**

**FILTRE À CARBURANT POUR FORD: ACHETEZ  
MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR FORD MONDEO BWY : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.