




Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **VW**  
**Multivan T5** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

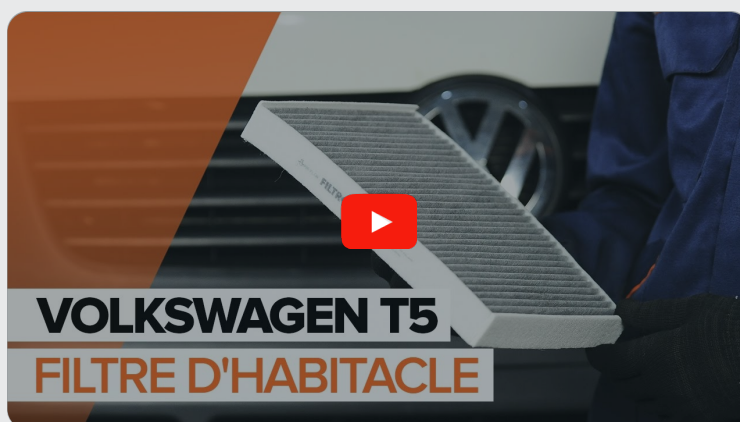

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI, VW Transporter T5 Minibus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) 2.0 TDI 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TDI 4motion, VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8, VW Touareg I (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camion à Plateau / Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 1.9 TDI, VW Transporter T5 Camion à Plateau / Châssis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ, 7FD) 2.5 TDI, (+ 76)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – VW  
MULTIVAN T5. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Douille d'entraînement n°7
- Clé à cliquet
- Mèche Torx T20


**ACHETER DES OUTILS**

## Remplacement : filtre d'habitacle – VW Multivan T5. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Multivan T5 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

- 1 Dévissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.

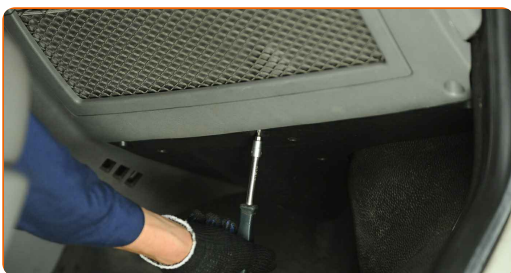

- 2 Retirez la protection sous la boîte à gants.

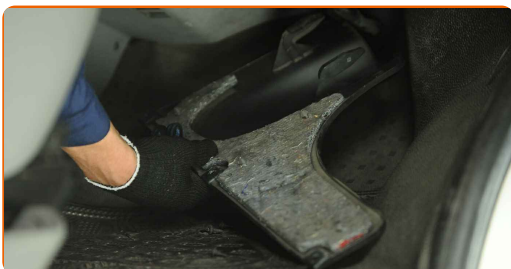


- 3 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



- 4 Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



- 5 Retirez le filtre habitacle.

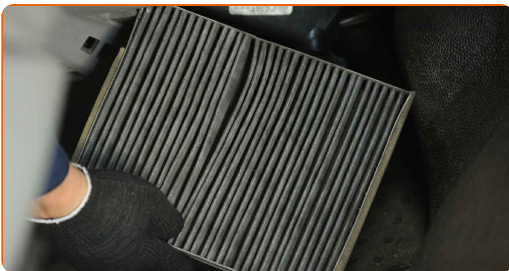

### Remplacement : filtre d'habitacle – VW Multivan T5. Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

- 6 Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Remplacement : filtre d'habitacle – VW Multivan T5. AUTODOC recommande :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des composants de qualité. VW Multivan T5

7

Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.




8

Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 7. Utilisez une clé à cliquet.



9

Installez et sécurisez la protection sous la boîte à gants.

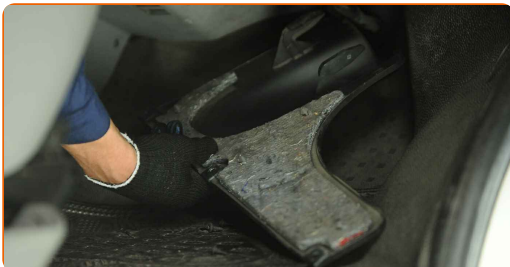


- 10 Vissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager. Utilisez la mèche Torx T20. Utilisez une clé à cliquet.



**AUTODOC recommande:**

- Remplacement : filtre d'habitacle – VW Multivan T5. Ne forcez pas trop lors de l'installation. Vous pourriez endommager les fixations.

- 11 Allumez le contact.

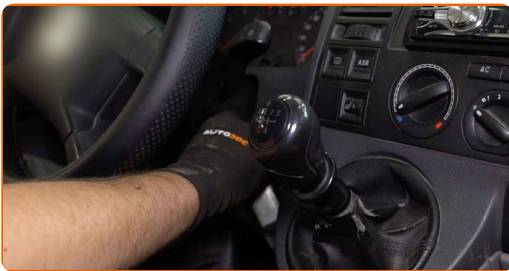

- 12 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



13

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ!** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW MULTIVAN  
T5**

**FILTRE D'HABITACLE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR VW MULTIVAN T5 : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.