



Comment changer :
bobines d'allumage sur
Skoda Fabia 6Y5 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



ⓘ Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 SKODA Fabia I 5 portes (6Y2) 1.2, SKODA Fabia I Berline (6Y3) 1.2, SKODA Fabia I
 Combi (6Y5) 1.2, SKODA Fabia I Praktik (6Y5) 1.2, SKODA Fabia II 3/5 portes (542)
 1.2, SKODA Fabia II Combi (545) 1.2

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SKODA
FABIA 6Y5. OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :



- Nettoyant pour contacts
- Tournevis À Tête Plate
- Pied-de-biche
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : bobines d'allumage – Skoda Fabia 6Y5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- La procédure de remplacement est identique pour les bobines d'allumage de chaque cylindre.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : BOBINES D'ALLUMAGE – SKODA FABIA 6Y5. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :


1

Ouvrez le capot.




2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

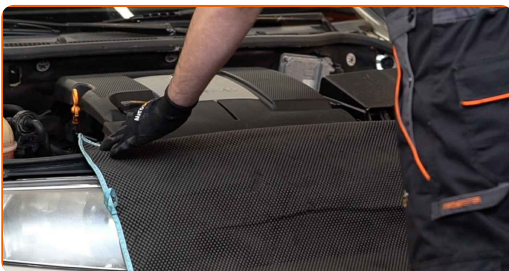


3


Retirez le couvercle du moteur.

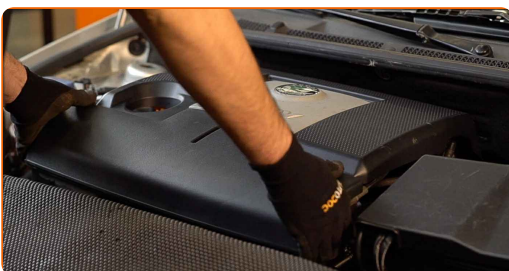


- 4 Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

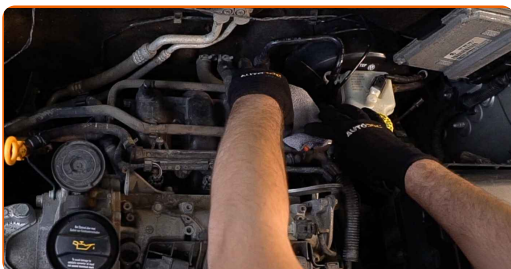


- 5 Détachez les languettes de verrouillage en plastique du connecteur de la bobine d'allumage. Utilisez un tournevis plat.

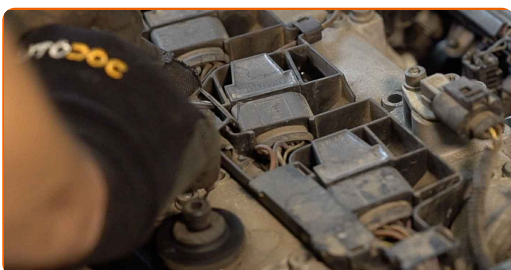

- 6 Arrachez la bobine d'allumage. Servez-vous d'un pied-de-biche (2 pièces).

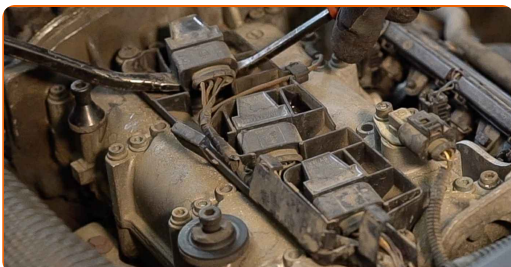

- 7 Retirez la bobine d'allumage du puits de la bougie d'allumage.

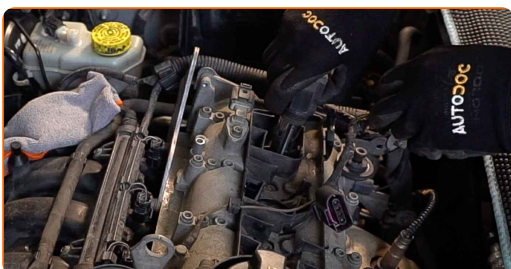

Remplacement : bobines d'allumage – Skoda Fabia 6Y5. Conseil :

- Retenez le déroulement du démontage de la bobine d'allumage.


8 Débranchez les connecteurs des bobines d'allumage.




9 Appliquer du produit sur la bobine d'allumage. Le produit protégera les contacts électriques de la corrosion, de l'oxydation et réduira la résistance des contacts.



10 Branchez les connecteurs des bobines d'allumage.

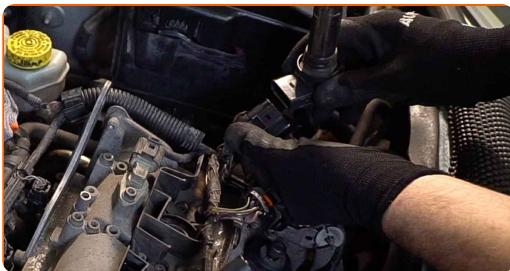

11 Installez les bobines d'allumage sur les puits des bougies d'allumage. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

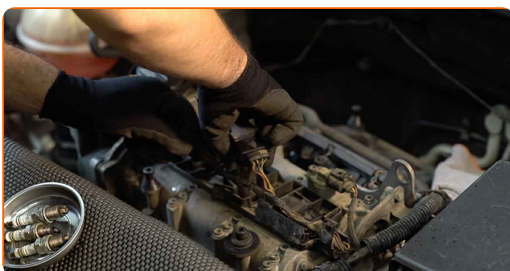


AUTODOC recommande:

- Remplacement : bobines d'allumage – Skoda Fabia 6Y5. Suivez les étapes d'installation.


12 Verrouillez le raccord.



13 Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.

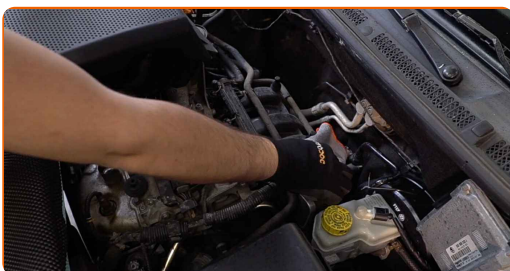


14 Installez le couvercle du moteur et sécurisez-le. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

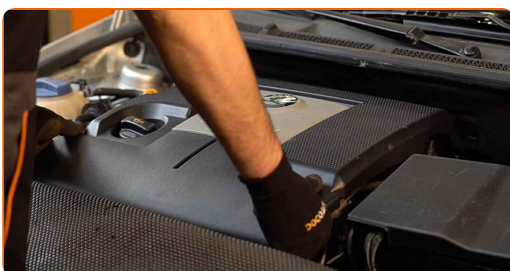

Remplacement : bobines d'allumage – Skoda Fabia 6Y5. Conseil des experts d'AUTODOC :

- Assurez-vous que le cache moteur est bien en place. Il ne faut pas qu'il soit déplacé de manière incompatible avec les attaches de guidage et la durite d'admission d'air du boîtier-papillon.

15 Retirez la housse d'aile.

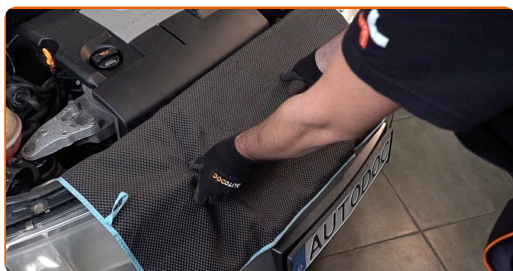


16 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



17 Éteignez le moteur.



18 Fermez le capot.

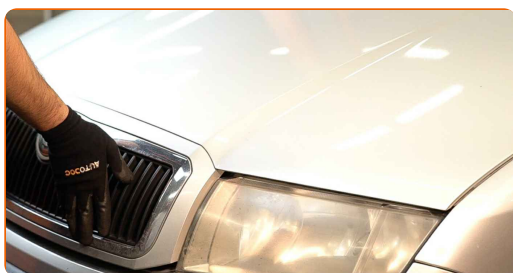

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

BOBINES D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA FABIA
6Y5**

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR SKODA: ACHETEZ
MAINTENANT**

**BOBINES D'ALLUMAGE POUR SKODA FABIA 6Y5 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.