



Comment changer : huile
pour boîte de vitesses
manuelle sur **Skoda**
Fabia 6Y5 - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



i Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
 SKODA Rapid Coupe (120G, 130G, 135G) 1.3, SKODA 105 / 120 (742) 1.0 105 S,L,
 SKODA 105 / 120 (742) 1.2 120 L, SKODA 105 / 120 (742) 1.2 120 LS, SKODA Favorit
 5 portes (781) 1.3 135L, SKODA Favorit 5 portes (781) 1.3 135, SKODA Favorit 5
 portes (781) 1.3 136, SKODA Favorit 5 portes (781) 1.3 135 X,LX,GLX, SKODA Favorit
 Forman (785) 1.3, SKODA Favorit 5 portes (781) 1.3, SKODA Felicia I 5 portes (6U1)
 1.3, SKODA Felicia I 5 portes (6U1) 1.6 LX, SKODA Felicia I Break (6U5) 1.3 LX, SKODA
 Felicia I Break (6U5) 1.3 LXI, SKODA Felicia I Break (6U5) 1.6 GLX, (+ 69)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES
MANUELLE – SKODA FABIA 6Y5. LISTE DES OUTILS
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille hexagonale n° H17.
- Douille d'entraînement n°12
- Tournevis phillips
- Clé dynamométrique
- Entonnoir
- Bac de vidange d'huile
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5.
AUTODOC recommande :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES MANUELLE – SKODA FABIA 6Y5. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.



2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.




3 Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5.
Conseil :

- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.


4 Dévissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

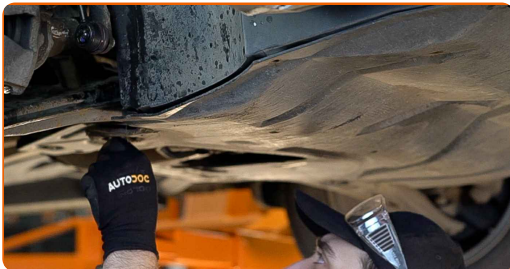

5 Retirez l'isolation sonore inférieure.



6 Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

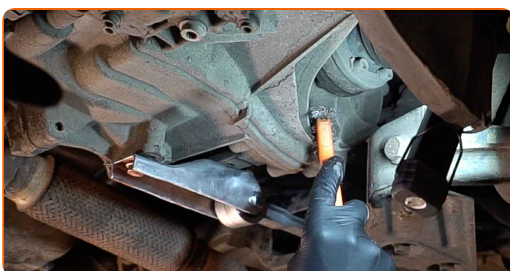

AUTODOC recommande:

- Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5. Après avoir appliqué le spray, attendez quelques minutes.


7

Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 2 l minimum sous l'orifice de drainage.




8

Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez la clé HEX n° H17.

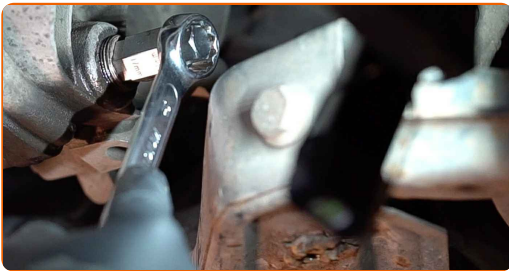

9

Purgez l'huile usagée.

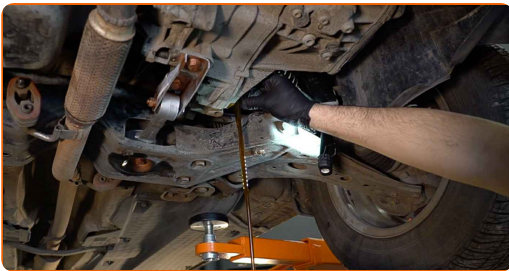


Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Attention ! L'huile peut être brûlante.

10

Nettoyez la zone autour de l'orifice de remplissage du carter de la boîte de vitesses. Utilisez une brosse métallique. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

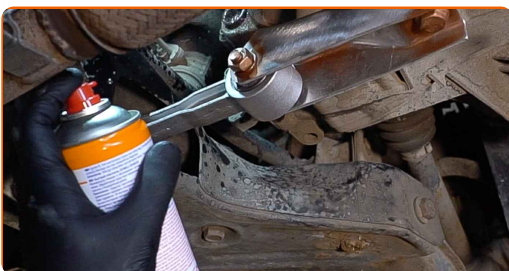


Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5.
Conseil d'AUTODOC :

- Attendez quelques minutes après l'application.


11

Dévissez le bouchon de remplissage du carter de la boîte de vitesses. Utilisez la clé HEX n° H17.

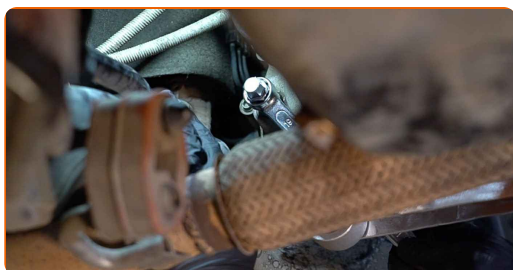


12

Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez la clé HEX n° H17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 32 Nm.

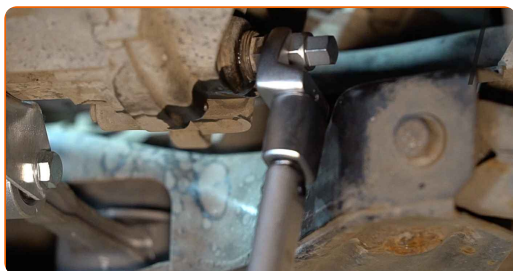

13


Insérez l'entonnoir. Versez l'huile dans la boîte de vitesses par l'orifice de remplissage. Quantité requise d'huile : 1.5 l.

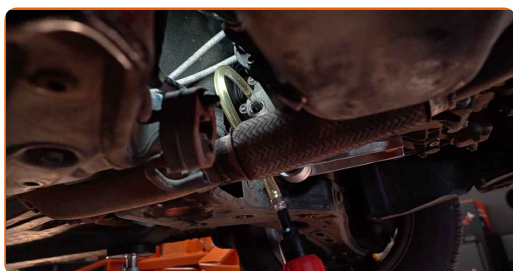


Remplacement : huile pour boîte de vitesses manuelle – Skoda Fabia 6Y5.
Conseil des experts d'AUTODOC :

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.


- 14** Vissez le bouchon de remplissage du carter de la boîte de vitesses. Utilisez la clé HEX n° H17. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 32 Nm.

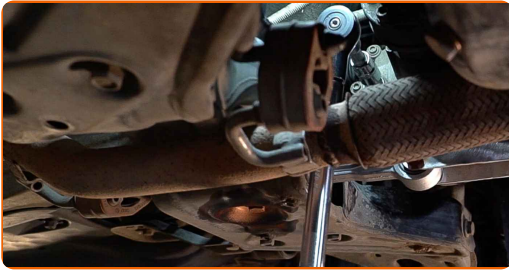


- 15** Nettoyez la zone autour de l'orifice de remplissage du carter de la boîte de vitesses. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.

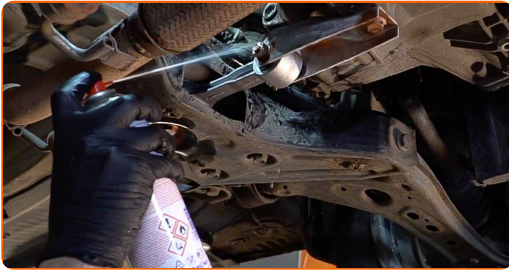

- 16** Installez l'isolation sonore inférieure.

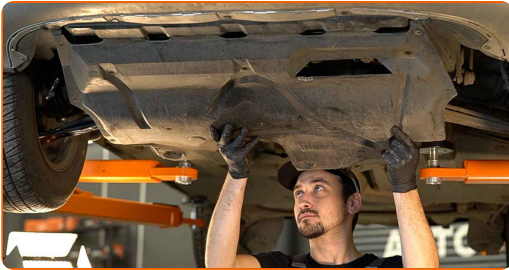

- 17** Vissez les attaches de l'insonorisation inférieure. Utilisez une douille n° 12. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

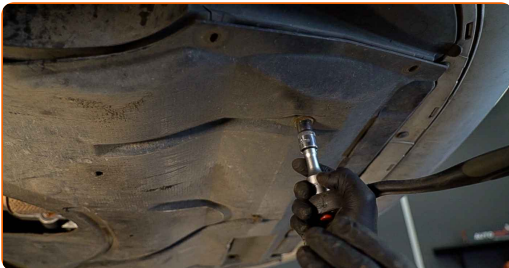

- 18** Abaissez la voiture.

19

Retirez la housse d'aile.



20

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** [VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SKODA

HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES MANUELLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SKODA FABIA
6Y5**

**HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES MANUELLE POUR SKODA:
ACHETEZ MAINTENANT**

**HUILE POUR BOÎTE DE VITESSES MANUELLE POUR SKODA
FABIA 6Y5 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.