



Comment changer : huile  
moteur et filtre huile sur  
**VW Passat B5 Variant**  
**essence** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO



### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
VW PASSAT (3B2) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8 T  
20V, VW PASSAT (3B3) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 T, VW PASSAT (3B3) 1.8  
T 4motion, VW PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE –  
VW PASSAT B5 VARIANT. OUTILS DONT VOUS AUREZ  
BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Douille d'entraînement n°19
- Cloche pour filtre à huile 76-14F
- Clé à cliquet
- Clé dynamométrique
- Bac de vidange d'huile
- Entonnoir
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacer votre filtre à huile lors de chaque vidange d'huile de moteur.
- Portez des gants afin d'éviter le contact avec des liquides chauds.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : HUILE MOTEUR ET FILTRE À HUILE – VW PASSAT B5 VARIANT. SUIVEZ LES ÉTAPES SUIVANTES :

1


Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.



Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Conseil des experts d'AUTODOC :


- Le véhicule doit être sur une surface plane, et si en pente, le bouchon de purge doit être à son point le plus bas.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

**2** Desserrez le filtre à huile. Utilisez la douille 76-14F.

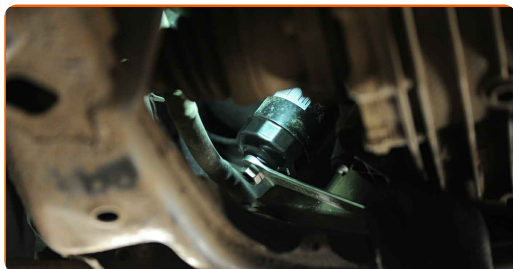

**3** Préparez un contenant pour le filtre à huile usagé.

**4** Dévissez le filtre à huile.

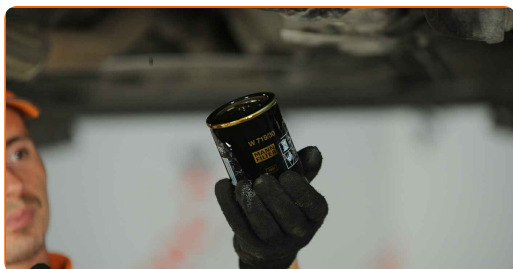


**5** Mettez l'ancienne cartouche de filtre dans le conteneur.



**6** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.


**7** Vissez le filtre neuf en place. Utilisez la douille 76-14F. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 20 Nm.

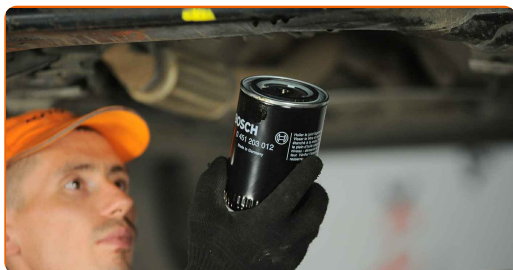


**8** Placez un contenant d'huile de vidange d'une capacité de 5 l minimum sous l'orifice de drainage.



**9** Dévissez le bouchon de vidange. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé à cliquet.

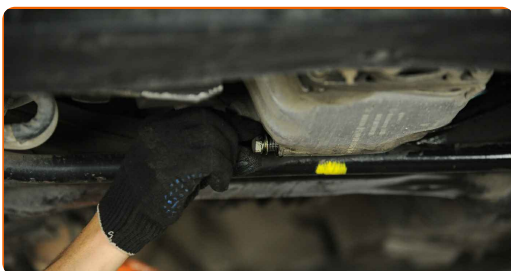

**10** Purgez l'huile usagée.

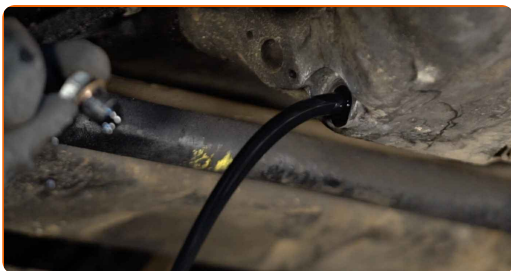


**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Conseil d'AUTODOC :**


- Attention ! L'huile peut être brûlante.
- Attendez jusqu'à ce que l'huile ait été intégralement drainée via l'orifice de drainage.

**11** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

- 12** Vissez le nouveau bouchon de vidange et le resserrez. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 30 Nm.

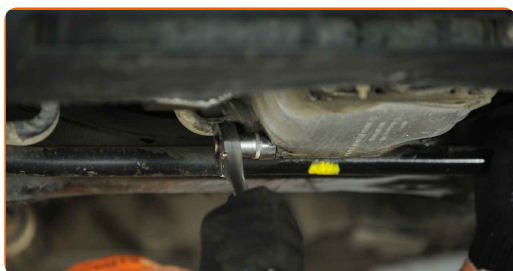

- 13** Nettoyez la zone de l'orifice du bac à huile.

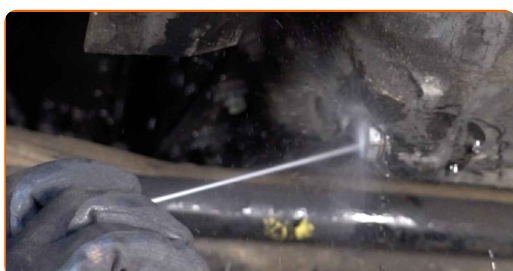

- 14** Retirez le récipient contenant l'huile usagée du dessous de la voiture.


- 15** Abaissez la voiture.

- 16** Ouvrez le capot.



- 17** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

- 18** Desserrez le bouchon du filtre à huile. Insérez l'entonnoir.

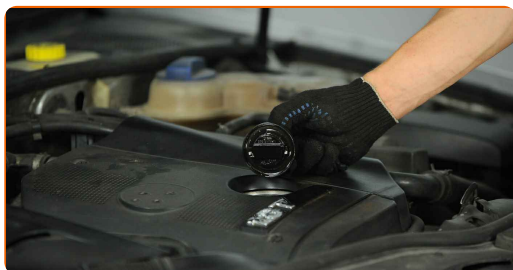

**19** Versez l'huile dans le moteur par l'entonnoir. Quantité requise d'huile : 4.3 l.



**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Conseil :**

- Utilisez l'huile recommandée par le constructeur.


**20** Mesurez le niveau d'huile avec la jauge à huile. Ajoutez de l'huile si nécessaire.



**Attention!**


- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.

**21** Serrez le bouchon du filtre à huile.

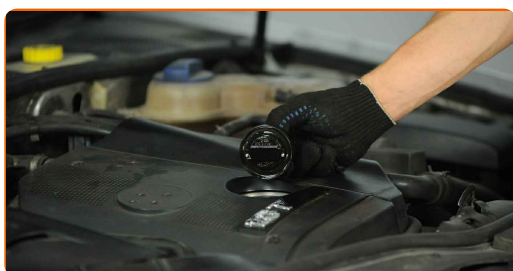



- 22** Faites tourner le moteur quelques minutes. Une fois que le voyant de la pression de l'huile s'éteint, arrêtez le moteur.

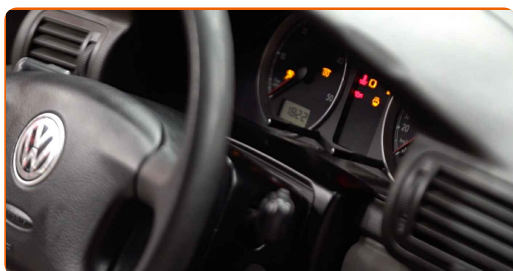


- 23** Vérifiez le niveau d'huile cinq minutes après l'arrêt du moteur à l'aide d'une jauge, et ajoutez de l'huile si nécessaire.

**Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Conseil d'AUTODOC :**

- Le niveau d'huile doit se trouver entre le minimum et le maximum de la jauge.
- Assurez-vous que le bouchon du filtre à huile soit suffisamment serré.
- Vérifiez l'étanchéité du bouchon fileté de l'orifice de drainage et du joint du filtre à huile. Si nécessaire, resserrez-les.

- 24** Retirez la housse d'aile.

- 25** Fermez le capot.

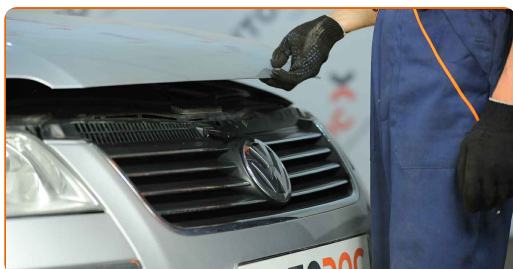

Remplacement : huile moteur et filtre à huile – VW Passat B5 Variant. Les professionnels recommandent :

- NB : Le voyant de pression de l'huile, qui indique une pression insuffisante dans le système de lubrification, peut être allumé plus longtemps qu'à l'accoutumée. Après quelques secondes, l'huile emplira tous les conduits et le voyant s'éteindra.
- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

**BIEN JOUÉ !** 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR VW**

**FILTRE À HUILE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR VW PASSAT B5  
VARIANT**

**FILTRE À HUILE POUR VW: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE À HUILE POUR VW PASSAT B5 VARIANT : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.