



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **Audi A6**
C5 Avant - Guide de
remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 1.8 CAT, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.0 CAT, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.2 Turbo, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.3 E, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.0 D Turbo, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.5 TDI, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 1.8 quattro, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 1.8 Cat quattro, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.2 E Turbo quattro, AUDI 100 C3 Berline (44, 44Q) 2.3 E quattro, AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.4 D, AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.5 TDI, AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.0, AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.0 E, AUDI 100 C4 Berline (4A2) 2.3 E, (+ 98)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – AUDI A6 C5
AVANT. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Couverture des ailes

[ACHETER DES OUTILS](#)


Remplacement : filtre d'habitacle – Audi A6 C5 Avant. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Audi A6 C5 Avant - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.

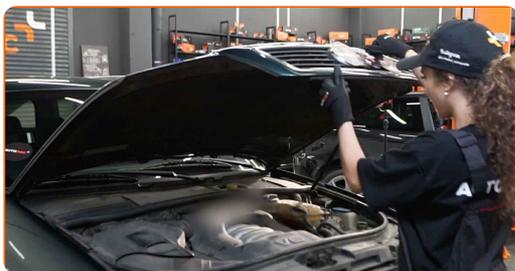


2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3

Retirez le joint de la grille d'auvent.

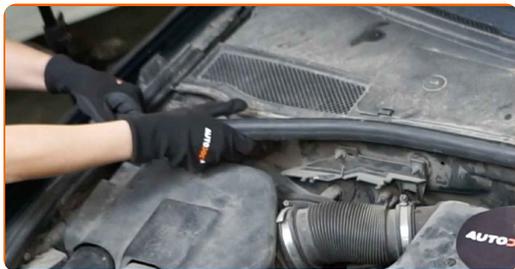


4

Soulevez et retirez la grille d'auvent.



5

Retirez le filtre habitacle.

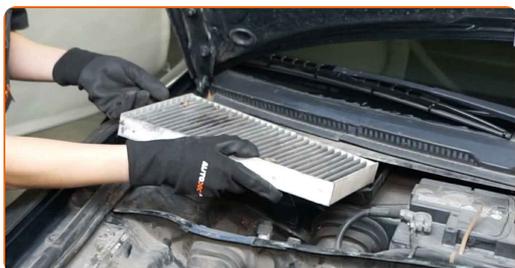

Remplacement : filtre d'habitacle – Audi A6 C5 Avant. Les professionnels recommandent :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

6

Allumez le contact.

7

Fermez le volet de chauffage.



8

Éteignez le contact.

9

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Audi A6 C5 Avant. Conseil d'AUTODOC :

- Retirez tous les débris du compartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.

10

Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.



Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.

- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Audi A6 C5 Avant.

11

Installez la grille d'auvent et fixez-la.



12

Installez le joint de la grille d'auvent.



13

Allumez le contact. Le volet de chauffage reprendra automatiquement sa position normale.

14

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



15 Éteignez le contact.

16 Retirez la housse d'aile.



17 Fermez le capot.



BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A6 C5
AVANT**

FILTRE D'HABITACLE POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

**FILTRE D'HABITACLE POUR AUDI A6 C5 AVANT : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.