



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **Opel**  
**Astra H berline** - Guide  
de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO




### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 LPG (L35), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.4 LPG (L35), OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.7 TD (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 2.0 DI (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 2.0 16V (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.7 TD (F35), (+ 137)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – OPEL ASTRA  
H BERLINE. OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR  
BESOIN :

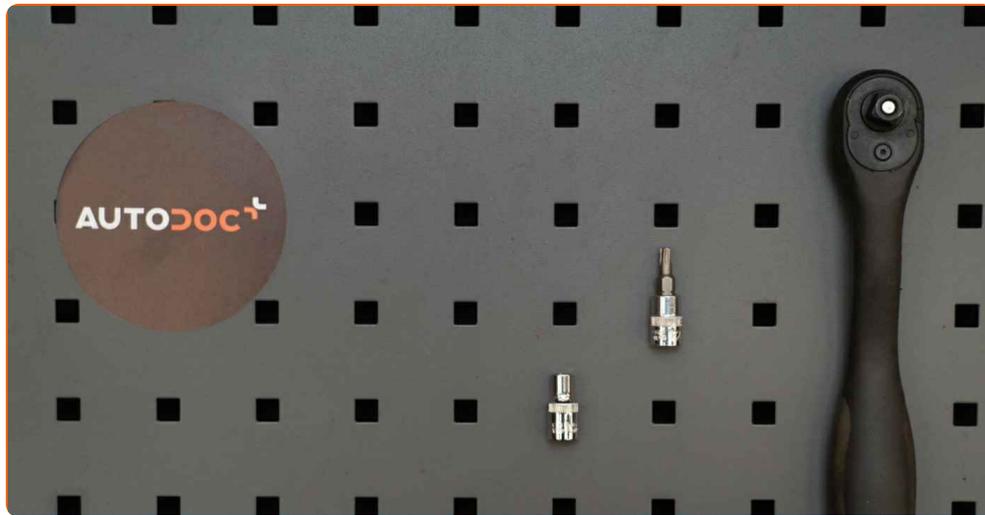

- Douille d'entraînement n°5.5
- Clé à cliquet
- Mèche Torx T20

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : filtre d'habitacle – Opel Astra H berline. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Opel Astra H berline - doivent être effectués avec le moteur éteint.

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.



**2** Étendez un tissu sous le couvercle de filtre d'habitacle pour empêcher que les garnitures intérieures ne se salissent.

**3** Ouvrez la boîte à gants.



**4** Dévissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.



**5** Retirez la boîte à gants.



**Remplacement : filtre d'habitacle – Opel Astra H berline. Conseil d'AUTODOC :**

- Faites en sorte de ne pas endommager les fixations de la boîte à gants.

**6** Débranchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



**7** Dévissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager.



8 Retirez le couvercle sous la boîte à gants.



9 Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 5.5. Utilisez une clé à cliquet.



10 Retirez le couvercle du filtre habitac.



11 Retirez le filtre habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – Opel Astra H berline. Conseil :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

**12** Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.




**Remplacement : filtre d'habitacle – Opel Astra H berline. Conseil d’AUTODOC :**

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- Attention ! Utilisez des filtres de qualité - Opel Astra H berline.

**13** Installez le couvercle du filtre.



**14** Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Utilisez une douille n° 5.5. Utilisez une clé à cliquet.

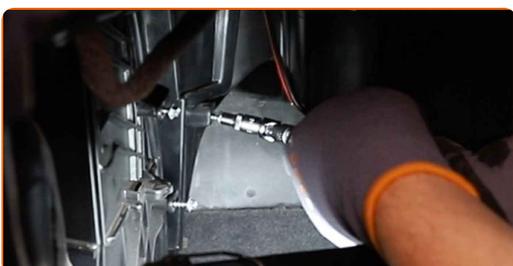

**15** Installez et fixez le couvercle sous la boîte à gants.



**16** Vissez les fixations du panneau latéral sous planche de bord du côté passager.



**17** Branchez le connecteur de l'éclairage de la boîte à gants.



**18** Installer la boîte à gants.



**19** Vissez les vis de fixation de la boîte à gants. Utilisez la mèche Torx T20.




20 Fermez la boîte à gants.



21 Enlevez le tissu.

22 Rérégalez le siège passager dans sa position initiale.

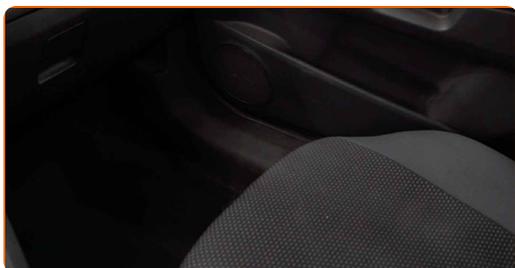

23 Allumez le contact.

24 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



25 Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR OPEL**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR OPEL ASTRA H  
BERLINE**

**FILTRE D'HABITACLE POUR OPEL: ACHETEZ MAINTENANT**

**FILTRE D'HABITACLE POUR OPEL ASTRA H BERLINE : LES  
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.