AUTODOC CLUB

Comment changer : verin de hayon sur **Audi A6 4F2** - Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
AUDI A6 Berline (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 3.2 FSI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.4, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 4.2 quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.7 TDI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.4 quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.0 TFSI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.0 TDI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) S6 quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 2.8 FSI, AUDI A6 Berline (4F2, C6) 3.0 quattro, (+ 3)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REMPLACEMENT : VERIN DE HAYON – AUDI A6 4F2.
OUTILS DONT VOUS AVEZ BESOIN :

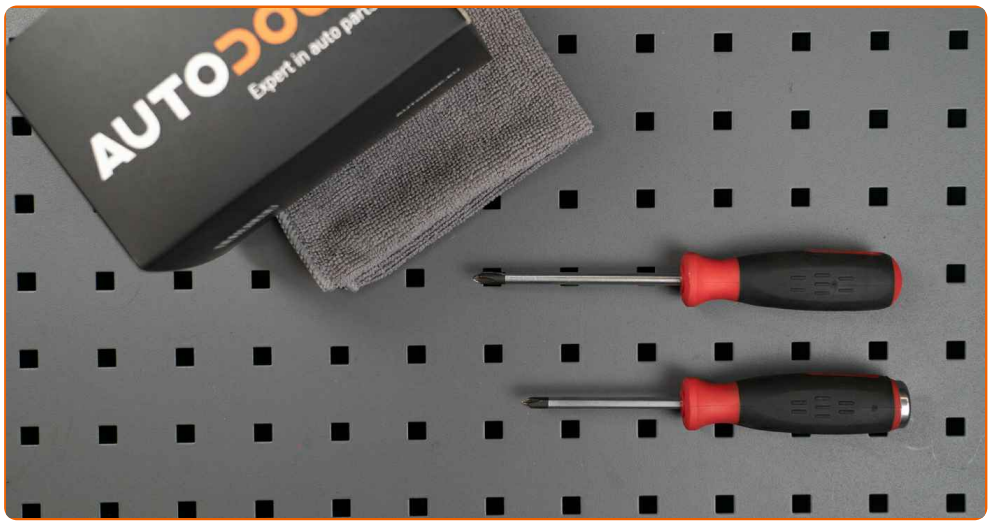

- Tournevis À Tête Plate

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : verin de hayon – Audi A6 4F2. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les vérins à gaz droit et gauche du couvercle de coffre se remplacent en même temps.
- La procédure de remplacement est identique sur les vérins à gaz droits et gauches du couvercle de coffre.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - Audi A6 4F2 - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1 Ouvrez le coffre.

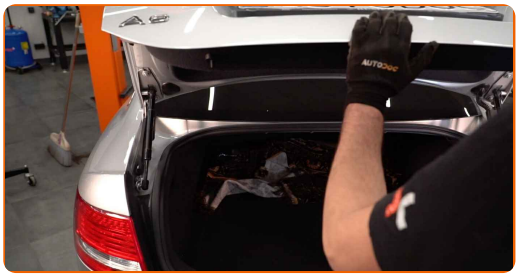

2 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre. Utilisez un tournevis plat.

3 Détendez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie. Utilisez un tournevis plat.

Remplacement : verin de hayon – Audi A6 4F2. Conseil d'AUTODOC :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous démontez les vérins à gaz.

4 Retirez le vérin à gaz du couvercle de coffre.

5 Installez le nouveau vérin à gaz du couvercle de coffre.

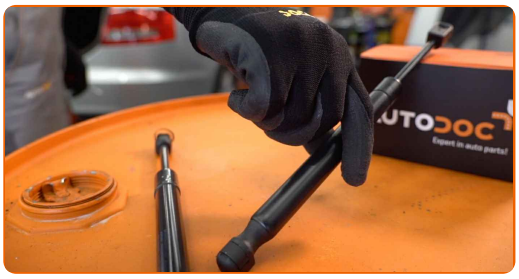

Remplacement : verin de hayon – Audi A6 4F2. Les professionnels recommandent :

- Afin d'éviter de vous blesser, maintenez en place le couvercle de coffre lorsque vous installez les vérins à gaz.

6 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz au couvercle de coffre.

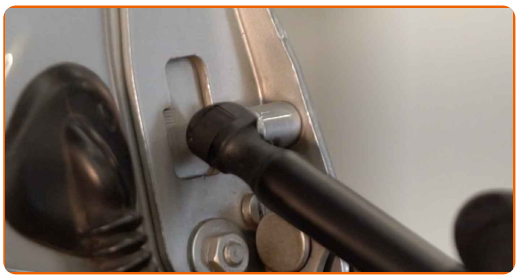

7 Enclenchez l'anneau de retenue reliant le vérin à gaz à la carrosserie.

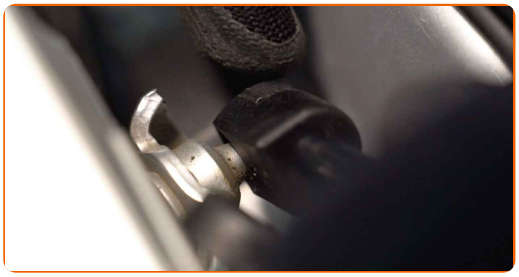

8 Vérifiez l'état des vérins du couvercle de coffre une fois installés.

9 Fermez la porte du coffre.

BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

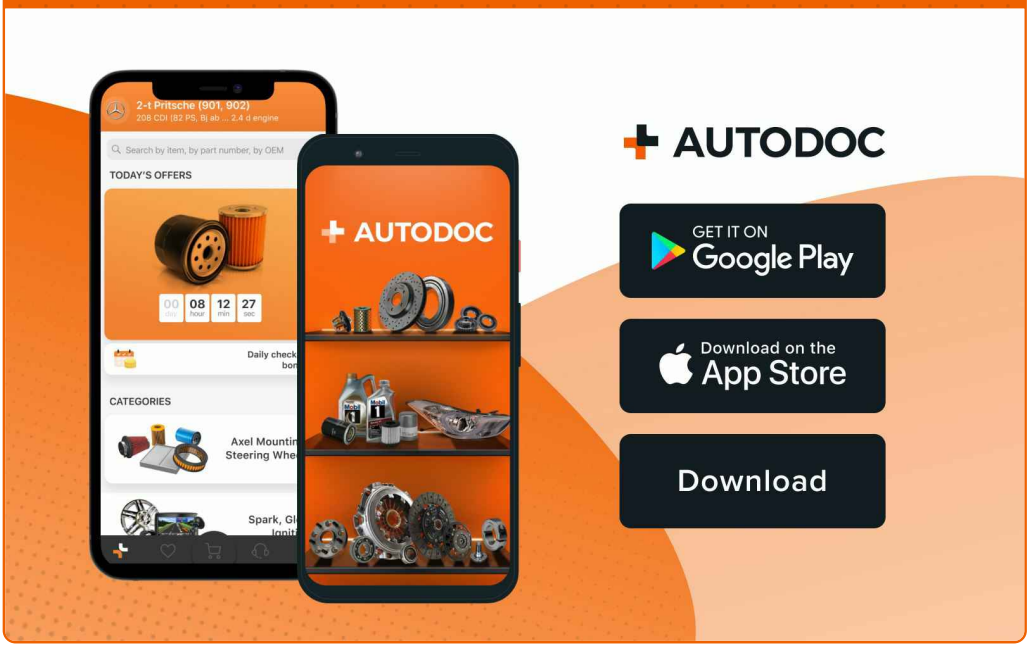

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUDI

VERIN DE HAYON : UNE VASTE SÉLECTION

ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR AUDI A6 4F2

VERIN DE HAYON POUR AUDI: ACHETEZ MAINTENANT

VERIN DE HAYON POUR AUDI A6 4F2 : LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.