



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **CITROËN**  
**C3 III (SX)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### **Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
 CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68, CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82, CITROËN C3 III (SX)  
 1.2 THP 110, CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75, CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi  
 100, CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT), CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100,  
 CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82, CITROËN C3 III (SX) 1.6 HDi 92, CITROËN C3 III  
 (SX) 1.2 VTi 82 LPG, CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : PEUGEOT 207 3/5 portes 1.6 16V VTi

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – CITROËN C3 III (SX). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR BESOIN :



- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

**Remplacement : filtre d'habitacle – CITROËN C3 III (SX). Conseil des experts d'AUTODOC :**


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévue de la révision.
- Attention ! Arrêtez le moteur avant de commencer à travailler - CITROËN C3 III (SX).

**EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:**

**1** Ouvrez le capot.

**2** Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

**3** Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

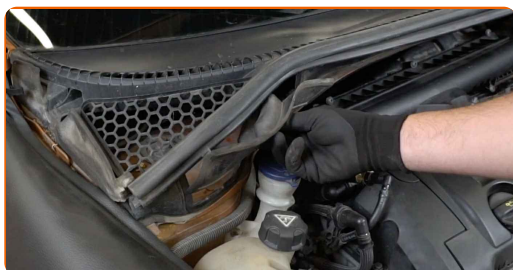

**AUTODOC recommande:**

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

**4** Appuyez sur les bagues de retenue du filtre à pollen pour les libérer.



**5** Retirez toutes les cartouches de filtre.



**6** Allumez le contact.

**7** Fermez le volet de chauffage.



**8** Éteignez le contact.

**9** Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.



Remplacement : filtre d'habitacle – CITROËN C3 III (SX). Conseil :

- Retirez tous les débris du cmopartiment du filtre d'habitacle afin d'éviter la contamination des gaines de ventilation.

10

Installez des nouvelles cartouches de filtre.



AUTODOC recommande:


- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Vérifiez que l'élément filtrant est correctement positionné. Ne le tordez pas.
- CITROËN C3 III (SX) - Il est important de n'utiliser que des pièces détachées de haute qualité.

11

Verrouillez les bagues de retenue du filtre à pollen en place.



- 12** Réinstalez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

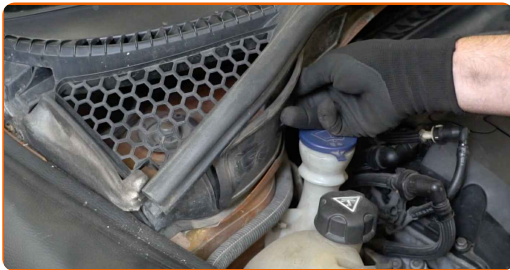

Remplacement : filtre d'habitacle – CITROËN C3 III (SX). Les professionnels recommandent :

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

- 13** Retirez la housse d'aile.

- 14** Fermez le capot.

- 15** Allumez le contact. Le volet de chauffage reprendra automatiquement sa position normale.

- 16** Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

- 17** Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.