



Comment changer : filtre
à carburant sur
Mercedes W124 - Guide
de remplacement

TUTORIEL VIDÉO



Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 200 D 2.0 (124.120), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 D 2.5 (124.125), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 250 2.5 Turbo diesel (124.128), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 3.0 (124.130), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 D 3.0 4-matic (124.330), MERCEDES-BENZ Classe E Berline (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 Turbo diesel 3.0 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ A trois volumes (W124) 300 3.0 Turbo diesel (124.133), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 200 D 2.0 (124.180), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 250 D 2.5 (124.185), MERCEDES-BENZ W124 Break (S124) 300 D 3.0 (124.190), MERCEDES-BENZ Classe E Break (S124) E 300 TD (124.191), (+ 124)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES W124. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Clé dynamométrique
- Clé mixte de No.19
- Douille d'entraînement n°19
- Tournevis phillips
- Poire d'amorçage manuelle
- Couverture des ailes

ACHETER DES OUTILS

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W124. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Assurez-vous de la bonne aération de la zone de travail. Les vapeurs de carburant sont toxiques.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE À CARBURANT – MERCEDES W124. ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3

Nettoyez le support de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



4

Dévissez le support du filtre à carburant. Utilisez une clé mixte de No.19



5

Retirez l'écrou de fixation.



6

Retirez le filtre à carburant.



7

Nettoyez le siège de montage du filtre à carburant. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



8

Installez un filtre à carburant neuf.



Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W124. Conseil :

- Lubrifiez les joints toriques du nouveau filtre à carburant avec une petite quantité de carburant.

9

Installez l'écrou de fixation.



AUTODOC recommande:

- Utilisez des joints toriques neufs.

10

Serrez les fixations du filtre à carburant. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 22 Nm.



11


Relâchez le collier de fixation du tuyau du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



12 Débranchez le tuyau du filtre à carburant.



13 Amorcez le système de carburant manuellement. Utilisez une poire d'amorçage manuelle.

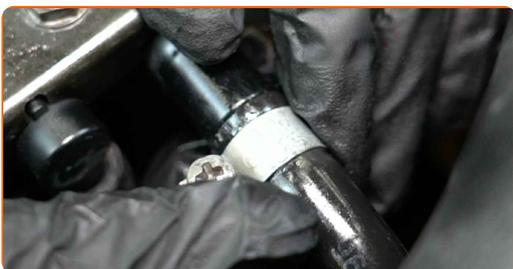

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W124. AUTODOC recommande :

- Ceci est nécessaire pour que le système de carburant se remplisse complètement de carburant.

14 Raccordez le tuyau au filtre à carburant.



15 Serrez le collier de serrage du tuyau du filtre à carburant. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



16 Nettoyez le boîtier du filtre à carburant et son couvercle. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.



17 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.



18 Éteignez le moteur.

Remplacement : filtre à carburant – Mercedes W124. Les professionnels recommandent :

- Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite de carburant.

19

Retirez la housse d'aile.



20

Fermez le capot.



AUTODOC recommande:

- Pour protéger l'environnement de la pollution, assurez-vous de vous débarrasser des filtres usagés dans des contenaires spéciaux.

BIEN JOUÉ ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR MERCEDES

FILTRE À CARBURANT : UNE VASTE SÉLECTION

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR MERCEDES
W124**

**FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES: ACHETEZ
MAINTENANT**

**FILTRE À CARBURANT POUR MERCEDES W124 : LES
MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS**

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.