



Comment changer : filtre  
d'habitacle sur **HONDA**  
**Civic VII 3/5 portes (EU,**  
**EP, EV)** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 1.4 iS, HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 1.6 i, HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 1.4 i, HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 2.0 Type-R, HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 1.7 CTDi, HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) 2.0 i Sport

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : HONDA CR-V II (RD) 2.2 CTDi (RD9)

REEMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – HONDA  
CIVIC VII 3/5 PORTES (EU, EP, EV). LISTE DES OUTILS  
DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Tournevis À Tête Plate

[Acheter des outils](#)


Remplacement : filtre d'habitacle – HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV).  
Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV) - doivent être effectués avec le moteur éteint.


## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

**1** Réglez le siège passager le plus possible vers l'arrière.

**2** Ouvrir la boîte à gants.

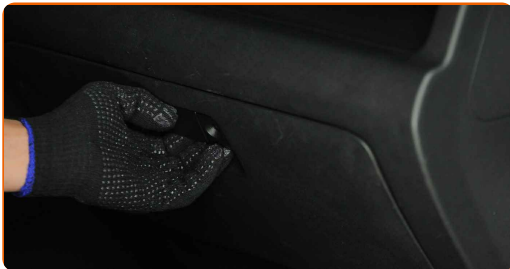

**3** Détachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants. Utilisez un tournevis plat.

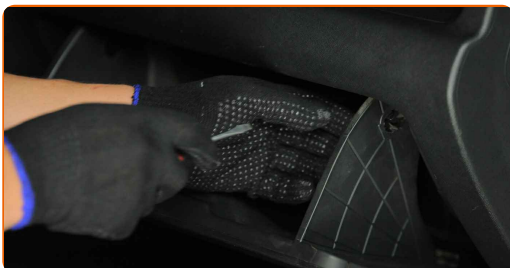

4

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



5

Retirez les filtres cabine.



6

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



Remplacement : filtre d'habitacle – HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV).  
Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

7

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle.

- 8** Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.




Remplacement : filtre d'habitacle – HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV).  
AUTODOC recommande :

- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Remplacement : filtre d'habitacle – HONDA Civic VII 3/5 portes (EU, EP, EV).  
Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

- 9** Installez les filtres cabine.




- 10** Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle. Assurez-vous d'entendre le clic qui confirme que la pièce est fermement en place.

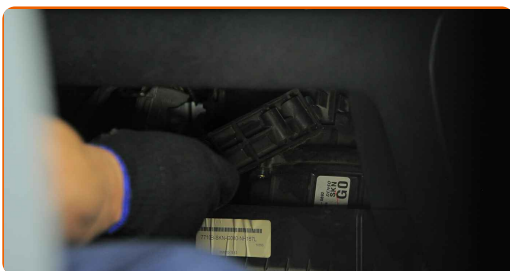

11

Attachez le limiteur d'ouverture de la boîte à gants.

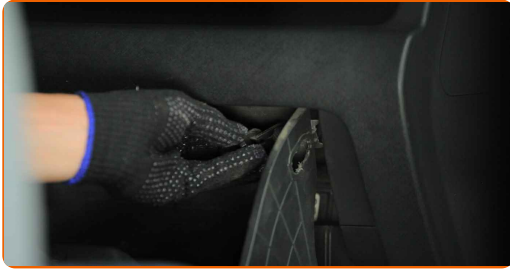

12

Fermez la boîte à gants.



13

Reréglez le siège passager dans sa position initiale.

14

Allumez le contact.

15

Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

16

Éteignez le contact.

**BIEN JOUÉ !** 👍

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

### **ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.