+ AUTODOC CLUB


Comment changer: amortisseur arrière sur **Renault Kangoo KC01** -Guide de remplacement







TUTORIEL VIDÉO

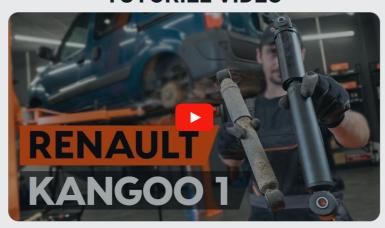

i Important!

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KCO/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KCO/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KCO/1_) D 55 1.9 (KCOD), RENAULT KANGOO (KCO/1_) D 65 1.9 (KCOE, KCO2, KCOJ, KCON), RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) D 55 1.9 (FCOD), RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) D 65 1.9 (FCOE, FCO2, FCOJ, FCON), RENAULT KANGOO (KCO/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KCO/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KCO/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FCO/1_) 1.6 16V, (+ 12)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

CLUB.AUTO-DOC.FR 1-10







REMPLACEMENT : AMORTISSEUR - RENAULT KANGOO KC01. LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Brosse métallique
- Aérosol WD-40
- Graisse au cuivre
- Douille d'entraînement n°16
- Clé mixte de No.18

- Douille longue à choc pour jantes No.19
- Porte-taraud
- Clé dynamométrique
- Cric hydraulique téléscopique pour transmission
- Cale de roue

ACHETER DES OUTILS

CLUB.AUTO-DOC.FR 2-10







Remplacement : amortisseur – Renault Kangoo KC01. Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Les deux amortisseurs de la suspension arrière doivent être remplacés en même temps.
- La procédure de remplacement est la même pour les deux amortisseurs arrière.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REMPLACEMENT : AMORTISSEUR - RENAULT KANGOO KC01. UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :

1

Sécurisez les roues avec des cales.



2

Desserrez les boulons de fixation de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



3

Surèlevez l'arrière de la voiture et arrimez la.



CLUB.AUTO-DOC.FR 3-10







4 Dévissez les boulons de la roue.



Remplacement : amortisseur – Renault Kangoo KC01. AUTODOC recommande .

- Afin d'éviter toute blessure, soulevez la roue lors du déboulonnage.
- 5 Retirez la roue.



6 Supportez le bras. Servez vous d'un cric à transmission hydraulique.



Nettoyez les fixations de l'amortisseur. Utilisez une brosse métallique. Servez vous de l'aérosol WD-40.



CLUB.AUTO-DOC.FR 4-10

8







Dévissez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez un porte-taraud.



Dévissez l'attache supérieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez un porte-taraud.



AUTODOC recommande:

 Renault Kangoo KC01 - Pour éviter de vous blesser, tenez l'amortisseur tout en dévissant les boulons de fixation.

10

Retirez l'amortisseur.



Remplacement : amortisseur – Renault Kangoo KC01. Conseil :

• Avant d'installer un nouvel amortisseur, vous devez le pomper manuellement 3 à 5 fois.

CLUB.AUTO-DOC.FR 5–10







Placez l'amortisseur sur l'arche de roue et fixez-le.



Serrez l'attache de l'amortisseur supérieur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé mixte de No.18. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 105 Nm.



Serrez l'attache inférieure de l'amortisseur. Utilisez une douille n° 16. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 105 Nm.



Retirez le support du dessous du bras arrière.

14



CLUB.AUTO-DOC.FR 6-10







Nettoyez le siège de fixation de la jante. Utilisez une brosse métallique. Traitez la surface de contact. Utilisez de la graisse au cuivre.



16 Installez la roue.



Remplacement : amortisseur – Renault Kangoo KC01. Conseil d'AUTODOC :

- Pour éviter de vous blesser, maintenez la roue quand vous dévissez les vis de fixation.
- Vissez les boulons de la roue. Servez-vous d'une douille à choc pour roue N°19.



CLUB.AUTO-DOC.FR 7–10







Abaissez la voiture et serrez les boulons de roue en ordre croisé. Utilisez une clé dynamométrique. Serrez-le jusqu'à 110 Nm.



19 Retirez les crics et les cales.



BIEN JOUÉ!

VOIR PLUS DE TUTORIELS

CLUB.AUTO-DOC.FR 8-10





AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES



UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR RENAULT

AMORTISSEUR: UNE VASTE SÉLECTION

CLUB.AUTO-DOC.FR 9-10







ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR RENAULT KANGOO KC01

AMORTISSEUR POUR RENAULT: ACHETEZ MAINTENANT

AMORTISSEUR POUR RENAULT KANGOO KC01: LES MEILLEURS OFFRES ET PROMOTIONS

(i) CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2023. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC SE.

CLUB.AUTO-DOC.FR 10-10