




Comment changer :  
courroie poly V sur **Seat**  
**Leon 1M1** - Guide de  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO

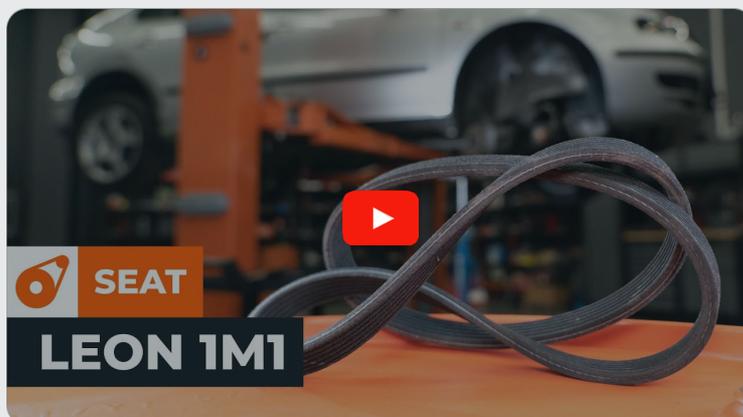

### Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 2.0 i, SEAT Cordoba Berline (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Ibiza II (6K1) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Vario (6K5) 1.6 i, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.8 T 20V, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Berline (1M2) 1.8 20V, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.6, SEAT Ibiza II (6K1) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Cordoba Berline (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V T 4, SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.9 TDI, SEAT Alhambra (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion, (+ 6)

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

REEMPLACEMENT : COURROIE POLY V – SEAT LEON  
1M1. OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :



- Clé mixte de No.16
- Clé à cliquet
- Douille d'entraînement n°19
- Couverture des ailes

**ACHETER DES OUTILS**

Remplacement : courroie poly V – Seat Leon 1M1. Conseil d’AUTODOC :

- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

1

Ouvrez le capot.



2

Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.



3

Soulevez la voiture en vous servant d'un cric ou en l'installant sur une fosse mécanique.

4

Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.



5

Retirez la courroie en V crantée.



Remplacement : courroie poly V – Seat Leon 1M1. AUTODOC recommande :

- Vérifiez l'état de la poulie du tendeur et de la poulie libre. Remplacez-les au besoin.

6

Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

7

Installez la courroie en V crantée.



8


Mettez de côté la poulie de tendeur de la courroie en V crantée. Utilisez une clé mixte de No.16.



**9** Installez la courroie striée en V sur le tendeur.



**10** Remplacez la poulie du tendeur à sa position initiale.

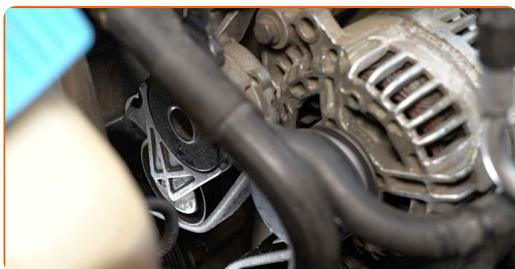

**11** Faites tourner le vilebrequin plusieurs fois pour vérifier le bon fonctionnement de la nouvelle courroie trapézoïdale striée. Utilisez une douille n° 19. Utilisez une clé à cliquet.



**AUTODOC recommande:**

- Assurez-vous que la courroie en V crantée est correctement serrée sur toutes les poulies.
- Assurez-vous que la courroie trapézoïdale striée soit correctement tendue.

**12** Faites tourner le moteur quelques minutes.



Remplacement : courroie poly V – Seat Leon 1M1. Les professionnels recommandent :


- C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

13

Éteignez le moteur.

14

Retirez la housse d'aile.

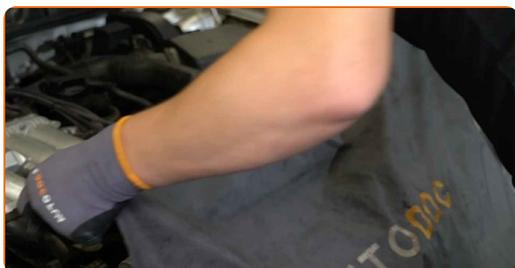

15

Fermez le capot.



**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**

# AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**ACHETEZ DES PIÈCES DÉTACHÉES POUR SEAT**

**COURROIE POLY V : UNE VASTE SÉLECTION**

**ACHETEZ DES PIÈCES AUTOMOBILES POUR SEAT LEON 1M1**

**COURROIE POLY V POUR SEAT: ACHETEZ MAINTENANT**

**COURROIE POLY V POUR SEAT LEON 1M1 : LES MEILLEURS  
OFFRES ET PROMOTIONS**

## **CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.