



Comment changer : filtre
d'habitacle sur **RENAULT
Megane I 5 portes (BA)** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:

RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.6 e,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.9 D Eco,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.9 dT,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 2.0 16V,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.9 dTi,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.4 16V,
 RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I 5 portes (BA) 1.8 16V

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : RENAULT Clío II 3/5 portes (BB, CB) 1.2

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – RENAULT
MEGANE I 5 PORTES (BA). OUTILS DONT VOUS AVEZ
BESOIN :



- Nettoyant multi-usages en spray
- Tournevis phillips
- Outil d'extraction de clips
- Couverture des ailes

Acheter des outils

Remplacement : filtre d'habitacle – RENAULT Megane I 5 portes (BA). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filtre avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

REPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – RENAULT MEGANE I 5 PORTES (BA). UTILISEZ LA PROCÉDURE SUIVANTE :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez les clips de la grille d'auvent en plastique. Utilisez un outil d'extraction de clips.

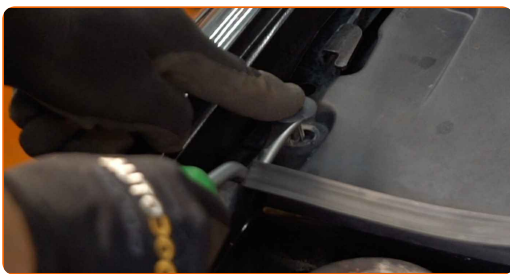

4 Retirez le joint de la grille d'auvent.

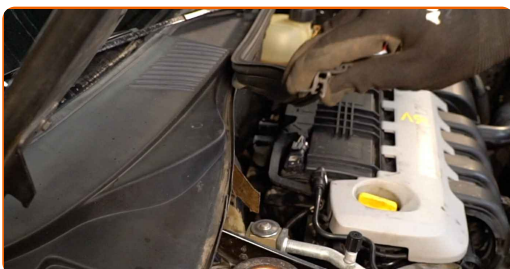

5

Soulevez et retirez la grille d'auvent.



6

Nettoyez le boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un aérosol nettoyant multi-usages.




7

Dévissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



8

Retirez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.

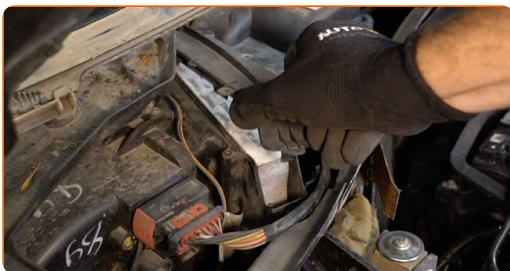

AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – RENAULT Megane I 5 portes (BA). Pour ne pas endommager la pièce lorsque vous la retirez, ne forcez pas trop.

9

Retirez l'élément filtrant du compartiment du filtre.



Remplacement : filtre d'habitacle – RENAULT Megane I 5 portes (BA). Conseil d'AUTODOC :

- Ne tentez pas de nettoyer ou réutiliser le filtre - ceci affecterait négativement la qualité du nettoyage de l'air à l'intérieur de la voiture.

10

Insérez un nouvel élément filtrant dans le compartiment du filtre. Assurez-vous que le cadre du filtre s'insère de manière ferme dans le boîtier.



AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – RENAULT Megane I 5 portes (BA). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.
- Suivez la direction de la flèche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

11 Réinstallez le couvercle du compartiment du filtre habitacle.



12 Vissez les attaches du couvercle du boîtier du filtre d'habitacle. Servez-vous d'un tournevis Phillips.



13 Installez la grille d'auvent et fixez-la.



14 Installez les fixations sur le cache d'auvent.



15 Installez le joint de la grille d'auvent.



16 Allumez le contact.

17 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

18 Éteignez le contact.

19 Retirez la housse d'aile.

20 Fermez le capot.

BIEN JOUÉ ! 

[VOIR PLUS DE TUTORIELS](#)

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.