AUTODOC CLUB

# Comment changer : filtre d'habitacle sur **SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5)** - Guide de remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE

Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.

**Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5) 1.9 TDI

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : SEAT Leon 3/5 portes (1M1) 1.8 20V

# REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / BREAK (6K5). LISTE DES OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN :

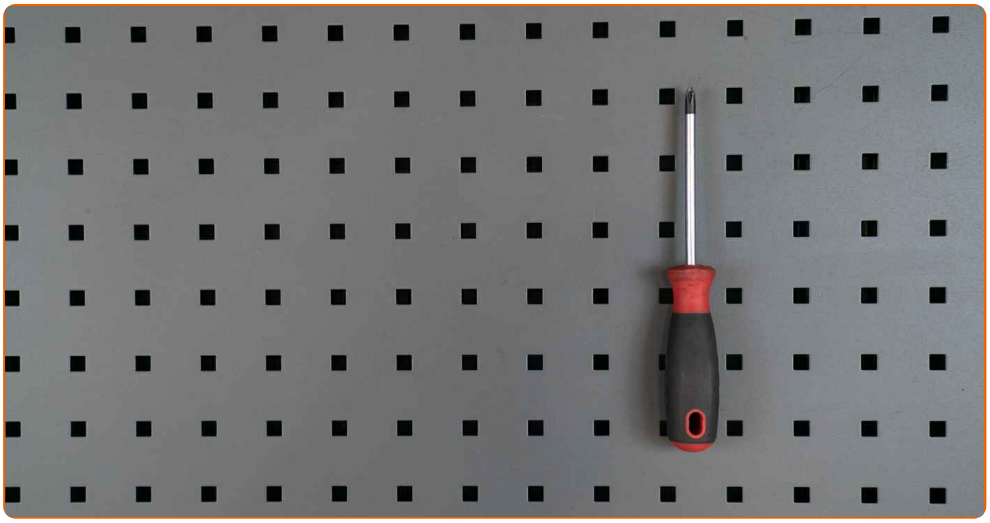

- Tournevis phillips
- Couverture des ailes

Acheter des outils

AUTODOC recommande:

- Remplacez le filtre d'habitacle au moins une fois tous les six mois, au début du printemps et en automne.
- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabriquant.
- Si la circulation d'air dans l'habitacle est brusquement réduite, remplacez le filrte avant la date prévu de la révision.
- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REMPLACEMENT : FILTRE D'HABITACLE – SEAT CORDOBA I VARIO VAN / BREAK (6K5). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :

1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.

3 Retirez le joint de la grille d'auvent.

4 Dévissez les fixations du panneau en plastique. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

5 Retirez le panneau en plastique.

6 Retirez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.

7 Appuyez sur le dispositif de retenue du filtre d'habitacle pour le dégager.

8 Retirez le filtre d'habitacle.

9 Allumez le mode de recirculation de l'air.

10 Nettoyez l'emplacement de montage du filtre d'habitacle.

**11** Installez un nouvel élément filtrant dans le cadre.

## Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). AUTODOC recommande :

- Suivez la direction de la flêche montrant la direction de l'air sur le filtre.
- Ne prenez que des filtres de qualité.

**12** Installez le filtre d'habitacle sur son siège de montage.

## AUTODOC recommande:

- Remplacement : filtre d'habitacle – SEAT Cordoba I Vario Van / Break (6K5). Veillez à positionner correctement l'élément filtrant. Évitez qu'il ne s'aligne mal.

**13** Remettez le filtre d'habitacle en place.

**14** Installez le couvercle du boîtier du filtre d'habitacle.

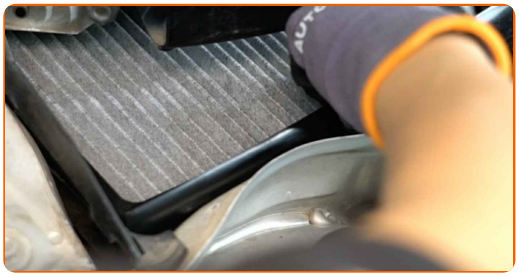

**15** Montez le panneau en plastique.

**16** Vissez les fixations du panneau en plastique. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

**17** Installez le joint de la grille d'auvent.

18 Allumez le contact.

19 Activez la climatisation. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

20 Éteignez le contact.

21 Retirez la housse d'aile.

22 Fermez le capot.

## BIEN JOUÉ !

VOIR PLUS DE TUTORIELS

# AUTODOC — PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FILTRE D'HABITACLE : UNE VASTE SÉLECTION**

## ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.