



Comment changer :
doigt d'allumeur sur **VW
Transporter T4 Minibus
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ)** -
Guide de remplacement

TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


Important !

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:
VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW
Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.0

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Golf II 3/5 portes (19E, 1G1) 1.6

REPLACEMENT : DOIGT D'ALLUMEUR – VW
TRANSPORTER T4 MINIBUS (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J,
70K, 7DC, 7DJ). OUTILS DONT VOUS POURRIEZ AVOIR
BESOIN :

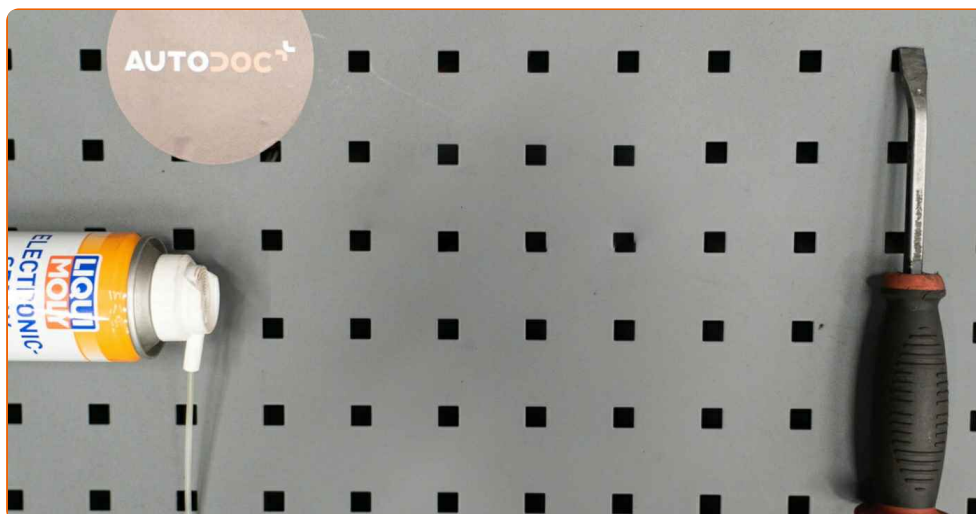

- Nettoyant pour contacts
- Pied-de-biche
- Couverture des ailes


Acheter des outils

Remplacement : doigt d'allumeur – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Les experts d'AUTODOC recommandent :


- Suivez les conditions, recommandations et critères d'opération recommandés par le fabricant.
- Inspectez minutieusement l'ensemble du distributeur d'allumage. Remplacez les pièces usées.
- Attention : tous les travaux sur la voiture - VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) - doivent être effectués avec le moteur éteint.

EFFECTUEZ LE REMPLACEMENT DANS L'ORDRE SUIVANT:

- 1 Ouvrez le capot.
- 2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.
- 3 Tracez des repères sur la tête d'allumeur pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.

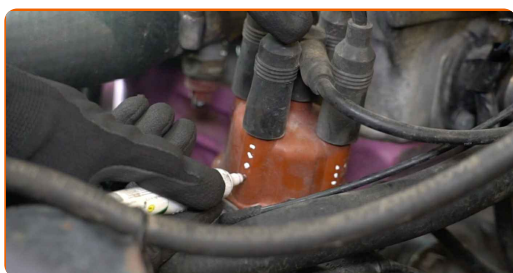

- 4 Débranchez les fils des bougies d'allumage de la tête d'allumeur.

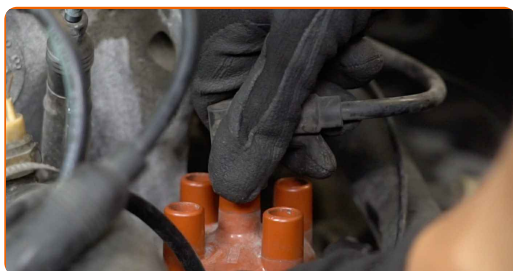


Remplacement : doigt d'allumeur – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Conseil d'AUTODOC :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.


5

Relâchez les clips de la tête d'allumeur. Servez-vous d'un pied-de-biche.

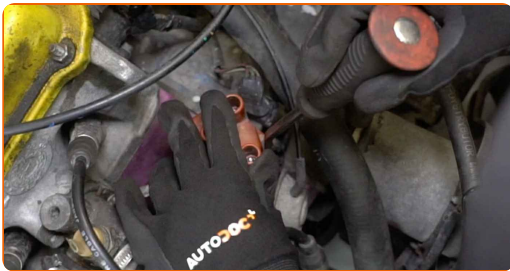

6

Retirez la tête d'allumeur.

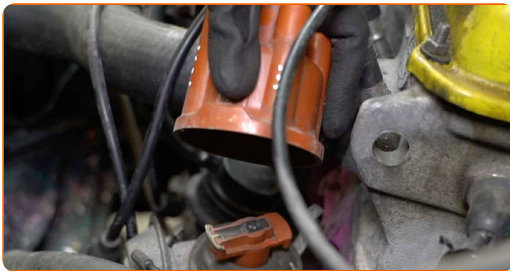


AUTODOC recommande:

- Remplacement : doigt d'allumeur – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Ne forcez pas trop lorsque vous retirez la pièce car cela pourrait l'endommager.

7

Retirez le rotor du distributeur d'allumage.

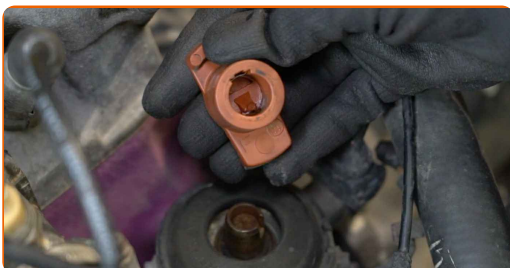


Remplacement : doigt d'allumeur – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Les professionnels recommandent :

- Ne forcez pas en retirant la pièce. Vous risqueriez de l'endommager.

8

Installez un nouveau rotor de distributeur d'allumage.

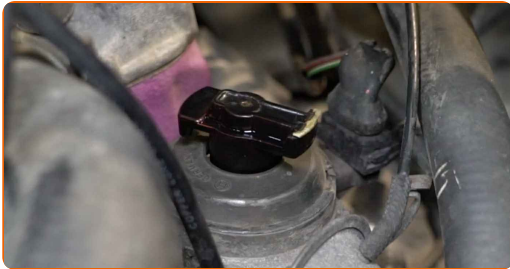


AUTODOC recommande:

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.

9


Installez la tête d'allumeur.

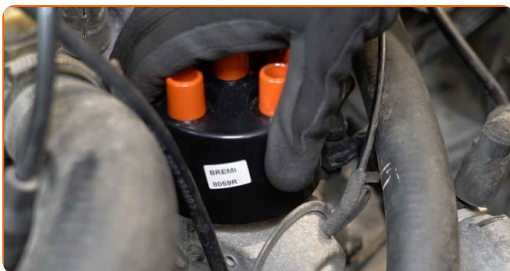


AUTODOC recommande:

- Lors de l'installation, ne forcez pas afin d'éviter d'endommager la pièce.


10 Fixez les clips de la tête d'allumeur.

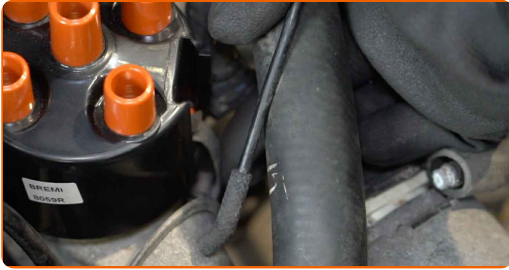

11 Appliquez du produit sur les connecteurs des bougies d'allumage. Utilisez de la graisse diélectrique.

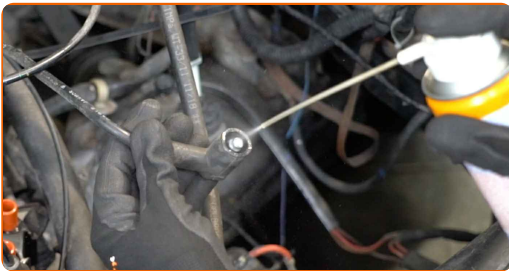

12 Connectez les fils des bougies d'allumage à la tête d'allumeur.

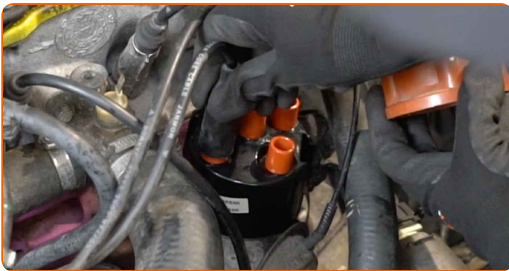

Remplacement : doigt d'allumeur – VW Transporter T4 Minibus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). AUTODOC recommande :

- Suivez la séquence d'installation.

13 Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

14 Éteignez le moteur.

15 Retirez la housse d'aile.

16

Fermez le capot.

BIEN JOUÉ! 

VOIR PLUS DE TUTORIELS

AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE

UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE

DOIGT D'ALLUMEUR : UNE VASTE SÉLECTION

ⓘ CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2022. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.