



Comment changer :  
faisceau d'allumage sur  
**VW Transporter T4**  
**Camion à Plateau /**  
**Châssis (70E, 70L, 70M,**  
**7DE, 7DL, 7D) - Guide de**  
remplacement

## TUTORIEL VIDÉO SIMILAIRE



Cette vidéo présente la procédure de remplacement d'une pièce similaire sur un autre véhicule.


### **i Important !**

Cette procédure de remplacement peut être appliquée sur le modèle:  
VW Transporter T4 Camion à Plateau / Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Les étapes peuvent différer en fonction de la conception du véhicule.

Ce tutoriel a été conçu à l'origine pour la procédure de remplacement d'une pièce détachée similaire sur : VW Polo III 3/5 portes (6N1) 1.0

REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – VW  
TRANSPORTER T4 CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS  
(70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). OUTILS DONT VOUS  
POURRIEZ AVOIR BESOIN :

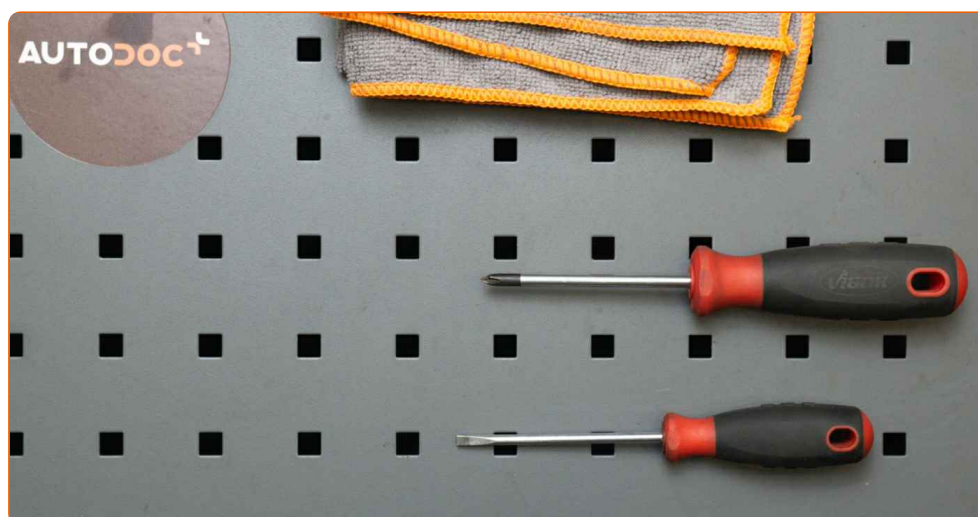

- Pincés à bec long
- Tournevis à tête plate
- Tournevis Phillips
- Serviette microfibrés
- Couverture des ailes

**Acheter des outils**

Remplacement : faisceau d'allumage – VW Transporter T4 Camion à Plateau / Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Conseil d'AUTODOC :


- Toutes les opérations doivent être conduites avec le moteur éteint.

## REPLACEMENT : FAISCEAU D'ALLUMAGE – VW TRANSPORTER T4 CAMION À PLATEAU / CHÂSSIS (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). ORDRE RECOMMANDÉ DES ÉTAPES :


1 Ouvrez le capot.

2 Servez-vous d'une housse d'aile pour protéger les parties peintes et plastiques de la voiture.


3 Dévissez les fixations du boîtier du filtre à air. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

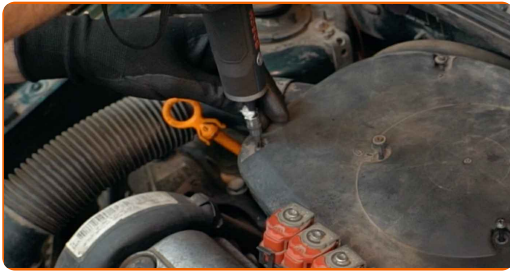

4 Retirez le boîtier du filtre à air.

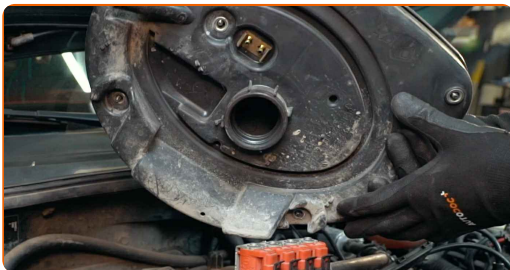

5 Recouvrez le boîtier-papillon avec un chiffon microfibre pour empêcher que des particules n'entrent dans le système.

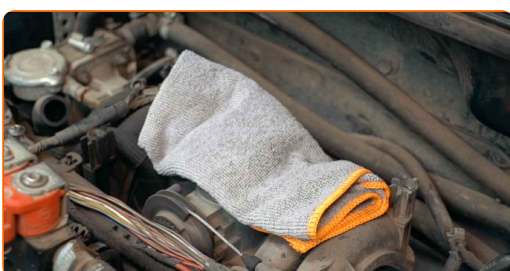


6

Détachez la fixation du câble de la bougie d'allumage. Utilisez un tournevis plat.




7

Tracez des repères sur la tête d'allumeur pour indiquer l'ordre d'installation des fils de la bougie d'allumage.

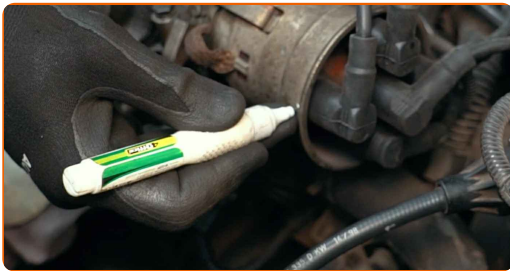

8

Débranchez les fils des bougies d'allumage de la tête d'allumeur.

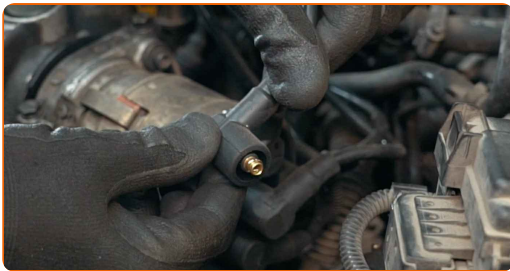


Remplacement : faisceau d'allumage – VW Transporter T4 Camion à Plateau /  
Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Conseil :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

9

Débranchez les fils de bougies des bougies d'allumage. Utilisez des pinces à bec long.

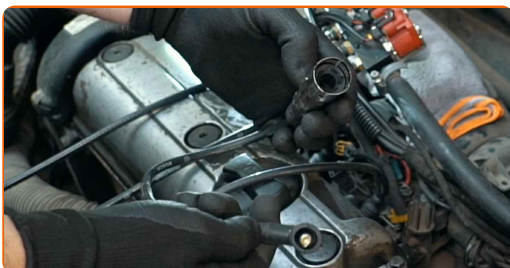


Remplacement : faisceau d'allumage – VW Transporter T4 Camion à Plateau / Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Conseil des experts d'AUTODOC :

- Prenez soin de ne pas endommager les connecteurs des bougies d'allumage.

10

Débranchez le fil haute tension.

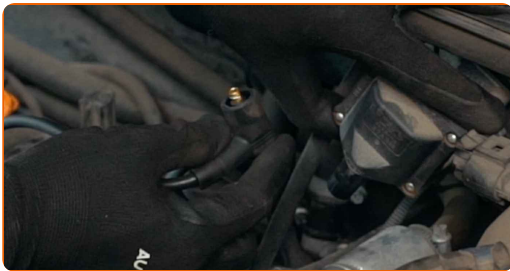

11

Connectez les nouveaux fils de bougies à la tête d'allumeur.




Remplacement : faisceau d'allumage – VW Transporter T4 Camion à Plateau / Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC recommande :

- Suivez la séquence d'installation.

12

Connectez les nouveaux fils de bougies aux bougies d'allumage. Utilisez des pinces à bec long.

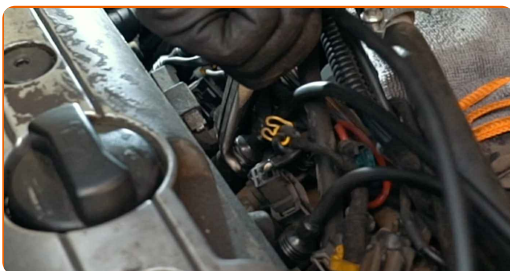

Remplacement : faisceau d'allumage – VW Transporter T4 Camion à Plateau / Châssis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). Les experts d'AUTODOC recommandent :

- Suivez la séquence d'installation.


13

Branchez le fil haute tension.




14

Attachez la fixation du câble de la bougie d'allumage.

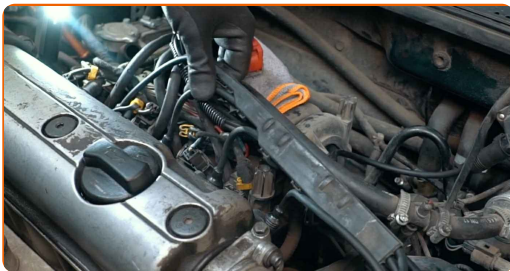


15

Retirez le chiffon microfibre qui se trouve sur le boîtier-papillon.

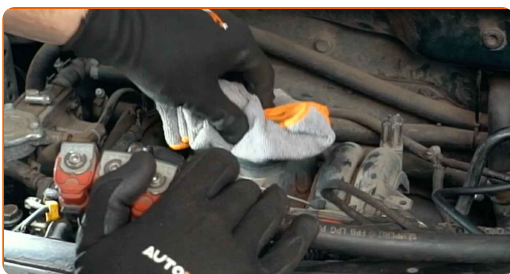


16

Installez le boîtier du filtre à air et fixez-le. Servez-vous d'un tournevis Phillips.

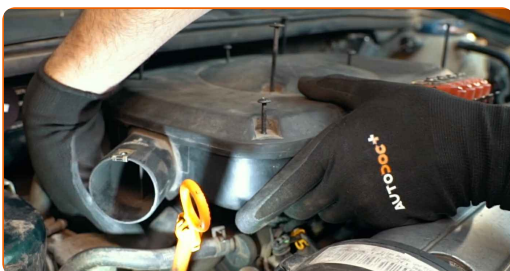

**17**

Faites tourner le moteur quelques minutes. C'est nécessaire pour s'assurer que le composant fonctionne correctement.

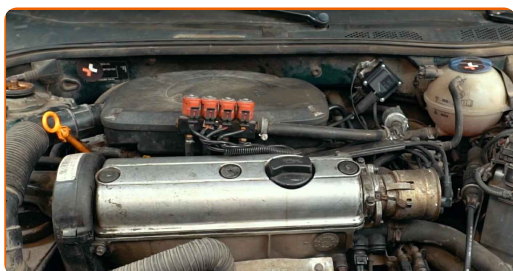**18**

Éteignez le moteur.

**19**

Retirez la housse d'aile.

**20**

Fermez le capot.

**BIEN JOUÉ !** 

**VOIR PLUS DE TUTORIELS**



## AUTODOC – PIÈCES AUTOMOBILES EN LIGNE DE HAUTE QUALITÉ ET ABORDABLES

APPLI MOBILE AUTODOC : FAITES DE SUPER AFFAIRES DE MANIÈRE CONFORTABLE



**AUTODOC+**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UNE GRANDE SÉLECTION DE PIÈCES DÉTACHÉES POUR VOTRE VOITURE**

**FAISCEAU D'ALLUMAGE : UNE VASTE SÉLECTION**

### **CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:**

Ce document ne contient que des recommandations générales que vous pourrez trouver utiles lors de travaux de réparation ou de remplacement. AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune perte, blessure ou dommage matériel occasionnés lors de processus de réparation ou de remplacement de pièces par une utilisation ou une interprétation incorrectes des informations fournies.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune erreur ou incertitude susceptibles de figurer dans ce guide. Les informations fournies ne le sont qu'à titre purement informatif et ne sauraient se substituer aux conseils de spécialistes.

AUTODOC ne peut être tenu responsable d'aucune utilisation incorrecte ou dangereuse d'équipements, outils et pièces automobiles. AUTODOC recommande fortement de faire preuve de prudence et d'observer les règles de sécurité lors de travaux de réparation ou de remplacement de pièces. Ayez conscience que l'utilisation de pièces automobiles de qualité inférieure ne garantit pas un niveau approprié de sécurité routière.

© Copyright 2021. Tous les contenus de ce site, notamment textes, photographies et illustrations, sont protégés par le droit d'auteur. Tous droits, y compris droits de reproduction, de publication, de modification et de traduction, réservés par AUTODOC GmbH.